




Información técnica:

| | |
|---|---------------|
| Marca | MEANWELL |
| Código de referencia | LPV-35-12 |
| IP | 67 |
| Potencia de salida | 36W |
| Tensión nominal de salida de CC (bajo carga) | 12V |
| Corriente nominal de salida | 3A |
| Rango de tensión de entrada | 90-264V |
| Frecuencia | 47/63Hz |
| Factor de potencia (λ) | 0,5 |
| Interruptor automático B10 - C10 - B16 - C16 | 2 - 4 - 4 - 7 |
| Especificaciones | On-Off |

Dimensión

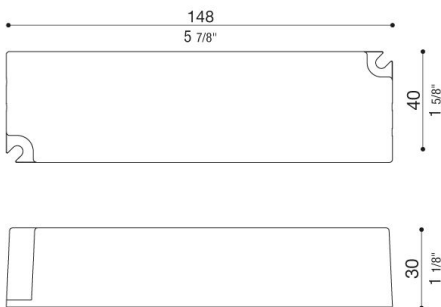

LED Controlgear Constant Tension

Conexión en paralelo



!!!Advertencia!!!

Antes de conectar el balastro a la red eléctrica, asegúrese de que los LEDs del secundario están conectados. De lo contrario, es posible que la lámpara no se encienda.

