



# ROSS



- ↘ Ross 280
- ↘ Ross 330
- ↘ Ross 280 Emerg.
- ↘ Ross 330 Emerg.

# ROSS

## Installazione

Installation  
Installation  
Instalación

## Parete - Soffitto

Wall - Ceiling  
Mur - Plafond  
Pared - Techo

## Materiali

Materials  
Materiali  
Materiales

## Tipo di diffusore: Policarbonato

Diffuser type: Polycarbonate  
Type de diffuseur: Polycarbonate  
Tipo de difusor: Policarbonato

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation  
Alimentación

220-240 V

## Versioni

Versions

Versions

Versiones

## Sensore di movimento - Rete più emergenza 3 ore - Funzione crepuscolare - Funzione corridoio

### DALI - PUSH - 1-10V

Motion sensor - Maintained emergency 3h - Day Night sensor - Corridor function  
DALI - PUSH - 1-10V

Détecteur - Réseau + secours 3 h - Détecteur crépusculaire - Fonction corridor  
DALI - PUSH - 1-10V

Sensor de movimiento - Emergencia + luz continua 3 horas - Sensor crepuscular - Sensor de pasillo  
DALI - PUSH - 1-10V



**ROSS**  
280



**ROSS**  
330



**ROSS**  
280 EMERGENZA



**ROSS**  
330 EMERGENZA



## COLOURS



White



Black



Grey High Tech RAL 9006


































Grey anthracite RAL 7021



Corten




































**Ross 280**


		<b>LED</b>					
<b>IP66</b> <b>IK 10 20J xx9 CE UK</b>		<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	
13	1560	895	☐	☑	220-240 V		LL124000 ☐
							LL124001 ☐
							LL124002 ☐
							LL124003 ☐
							LL124004 ☐
							LL124005 ☐
13	1560	895	☐	☑	220-240 V (☉)		LL124006 ☐
							LL124007 ☐
							LL124008 ☐
							LL124009 ☐
							LL124025 ☐
							LL124026 ☐
9	1080	583	☐	☑	220-240 V (3h)		LL124027 ☐
							LL124028 ☐
							LL124029 ☐
							LL124030 ☐
							LL124031 ☐
							LL124032 ☐
13	1560	895	☐	☑	220-240 V (C)		LL124033 ☐
							LL124034 ☐
							LM124000 ☐
							LM124001 ☐
							LM124002 ☐
							LM124003 ☐
13	1560	895	☐	☑	220-240 V DALI		LM124004 ☐
							LD124000 ☐
							LD124001 ☐
							LD124002 ☐
							LD124003 ☐
							LD124004 ☐



\* Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

## Ross 330

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK 25	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
25	3000	1842	☐ ✓ 220-240 V		LL124010 ☐
					LL124011 ☐
					LL124012 ☐
					LL124013 ☐
					LL124014 ☐
25	3000	1842	☐ ✓ 220-240 V (☉)		LL124015 ☐
					LL124016 ☐
					LL124017 ☐
					LL124018 ☐
					LL124019 ☐
25	3000	1842	☐ ✓ 220-240 V (3h)		LL124020 ☐
					LL124021 ☐
					LL124022 ☐
					LL124023 ☐
					LL124024 ☐
25	3000	1842	☐ ✓ 220-240 V (☉)		LL124035 ☐
					LL124036 ☐
					LL124037 ☐
					LL124038 ☐
					LL124039 ☐
25	3000	1842	☐ ✓ 220-240 V (☉)		LL124060 ☐
					LL124061 ☐
					LL124062 ☐
					LL124063 ☐
					LL124064 ☐
25	3000	1842	☐ ✓ 220-240 V DALI		LM124010 ☐
					LM124011 ☐
					LM124012 ☐
					LM124013 ☐
					LM124014 ☐
25	3000	1842	☐ ✓ 220-240 V PUSH 1-10V		LD124010 ☐
					LD124011 ☐
					LD124012 ☐
					LD124013 ☐
					LD124014 ☐



\* Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K



Disponibile versione corridor function. Funzione a risparmio energetico che permette di configurare un profilo di illuminazione su due livelli. Il prodotto funziona costantemente ad un'intensità luminosa ridotta, raggiungendo la massima efficienza al passaggio, tramite un sensore di prossimità. | Available version corridor function. Energy saving function that allows 2 different levels of lighting configuration. The product constantly works at a reduced intensity and thanks to a movement detector, luminous intensity is automatically increased at passage. | Disponible version corridor function. Fonction d'économie d'énergie qui vous permet de configurer un profil d'éclairage sur deux niveaux. Le produit fonctionne constamment à une intensité lumineuse réduite, atteignant une efficacité maximale au passage, grâce à un détecteur de proximité. | Versión con sensor de pasillo disponible. Función de ahorro de energía que permite configurar un perfil de iluminación de dos niveles. El producto funciona constantemente a una intensidad luminosa reducida, alcanzando la máxima eficacia al pasar, mediante un sensor de proximidad.

## Ross 280 Emergenza

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	9	1080	+ LED 5W em.3H - 66lm		LL124068	
					LL124069	
					LL124070	
					LL124071	
					LL124072	

\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione fornita con kit adesivi con segnaletica di emergenza. | Version supplied with sticker kit with emergency signs. | Version fournie avec un kit d'adhésifs avec des signes de secours. | Versión suministrada con kit adhesivo con señalización de emergencia

## Ross 330 Emergenza

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	25	3000	+ LED 5W em.3H - 144lm		LL124073	
					LL124074	
					LL124075	
					LL124076	
					LL124077	

\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione fornita con kit adesivi con segnaletica di emergenza. | Version supplied with sticker kit with emergency signs. | Version fournie avec un kit d'adhésifs avec des signes de secours. | Versión suministrada con kit adhesivo con señalización de emergencia

## Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios


### Sensore di Movimento per Ross 280

Motion sensor for Ross 280

Détecteur de présence pour Ross 280

Sensor de Movimiento para Ross 280

Col.	Code
	LB11230



### Sensore di Movimento

Kit di montaggio per sensore di movimento crepuscolare.

Motion sensor

Mounting kit for motion sensor (which may be mounted inside the fixture).


Détecteur de présence

Kit de montage pour détecteur de mouvement crépusculaire.

Sensor de Movimiento

Kit de montaje para sensor de movimiento crepuscular.

Col.	Code
	LB11295





## FEATURES



**Colori disponibili.**  
Available colours.  
Couleurs disponibles.  
Colores disponibles.



**Disponibile versione corridor function.**  
Funzione a risparmio energetico che permette di configurare un profilo di illuminazione su due livelli.  
Il prodotto funziona costantemente ad un'intensità luminosa ridotta, raggiungendo la massima efficienza al passaggio, tramite un sensore di prossimità.

Available version corridor function.  
Energy saving function that allows 2 different levels of lighting configuration. The product constantly works at a reduced intensity and thanks to a movement detector, luminous intensity is automatically increased at passage.

Disponible version corridor function.  
Fonction d'économie d'énergie qui vous permet de configurer un profil d'éclairage sur deux niveaux. Le produit fonctionne constamment à une intensité lumineuse réduite, atteignant une efficacité maximale au passage, grâce à un détecteur de proximité.

Versión con sensor de pasillo disponible.  
Función de ahorro de energía que permite configurar un perfil de iluminación de dos niveles. El producto funciona constantemente a una intensidad luminosa reducida, alcanzando la máxima eficacia al pasar, mediante un sensor de proximidad.



**Funzionamento luce continua (rete+emergenza 3h) - SA**

Maintained emergency 3h.  
Fonctionnement continu 3h.  
Funcionamiento continuo de la luz (red + emergencia 3h).



Ross 330




Ross 280



ROSS 280



ROSS 330

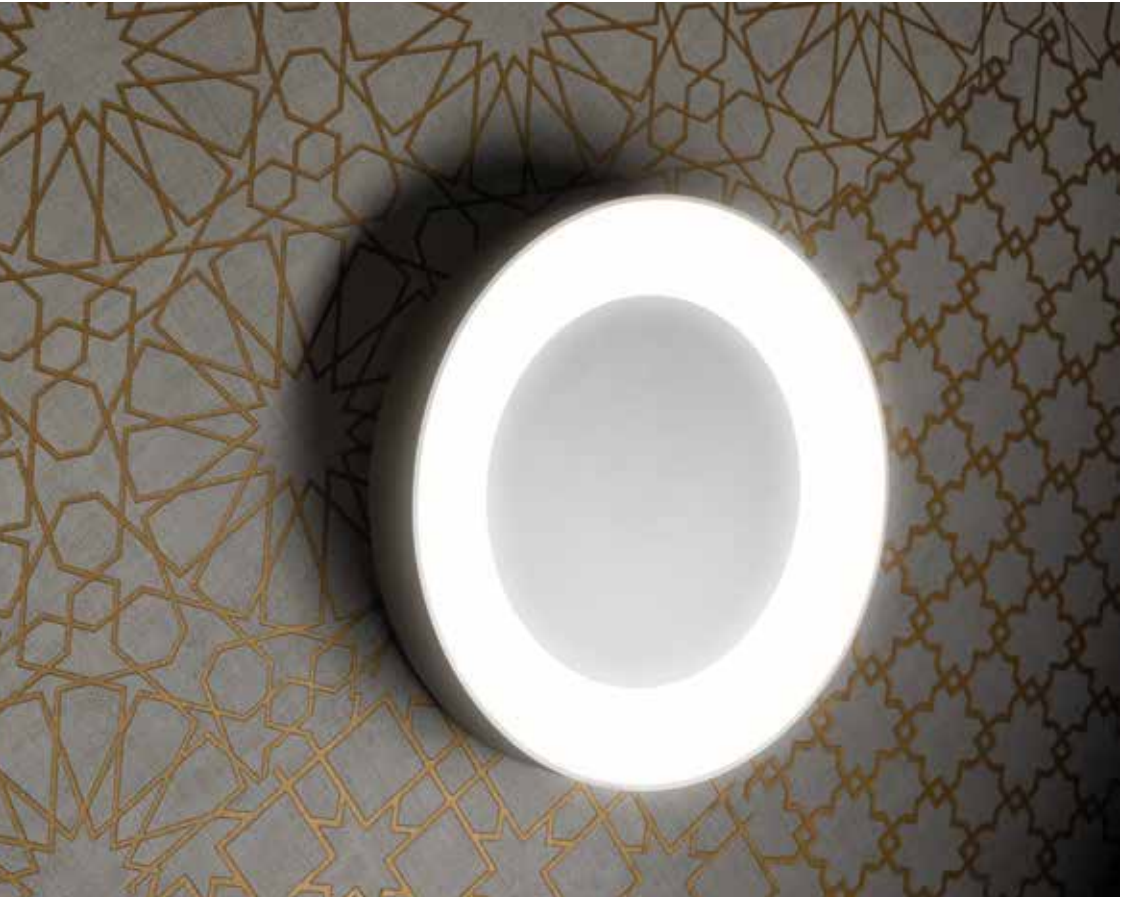





ROSS 280



ROSS 330



ROSS 330