


### Información técnica:


|  |           |
|--|-----------|
| Marca  | MEANWELL  |
| Código de referencia                         | PWM-60-24 |
| IP   | 67        |
| Potencia de salida                           | 60W       |
| Tensión nominal de salida de CC (bajo carga) | 24V       |
| Corriente nominal de salida                  | 2,5A      |
| Rango de tensión de entrada                  | 90-305V   |
| Frecuencia                                   | 47/63Hz   |
| Factor de potencia ( $\lambda$ )             | 0,95      |
| Interruptor automático                       | 9 - 16    |
| B10 - C10 - B16 - C16                        |           |
| Especificaciones                             | 0-10V     |

### Dimensión

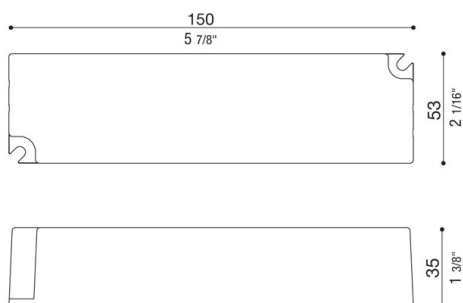

### LED Controlgear Constant Tension

Conexión en paralelo

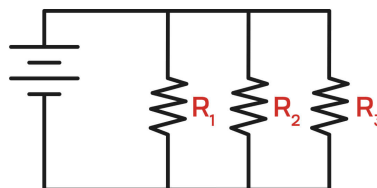

### !!!Advertencia!!!

Antes de conectar el balastro a la red eléctrica, asegúrese de que los LEDs del secundario están conectados. De lo contrario, es posible que la lámpara no se encienda.

