




Informations techniques:


Marque	EAGLERISE
Code de référence	NS-30-700 RB-DG
IP	20
Puissance de sortie	28W
Tension nominale de sortie CC (sous charge)	27-40V
Courant nominal de sortie	700mA
Plage de tension d'entrée	176-264V
Fréquence	50/60Hz
Facteur de puissance (λ)	0,9
Disjoncteur	22-32-27-41
B10 - C10 - B16 - C16	
Spécifications	On-Off

Dimension

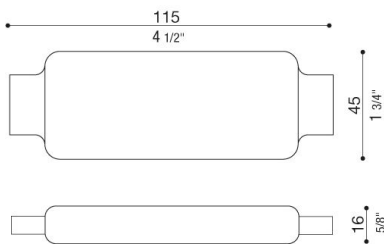

LED Controlgear Constant Current

Connexion en série

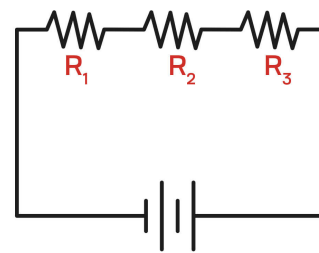

Attention!!!

Before connecting the ballast to the mains, ensure that the LEDs on the secondary are connected. Otherwise the lamp may not switch on.

