



# AGO



- ↘ Ago Garden
- ↘ Ago Garden Power
- ↘ Ago Wall
- ↘ Ago Wall Power
- ↘ Ago Plus Garden
- ↘ Ago Plus Wall
- ↘ Ago Up
- ↘ Ago Up Power
- ↘ Ago Applique
- ↘ Ago Applique U&D
- ↘ Ago Bollard H300 1L
- ↘ Ago Bollard H300 2L
- ↘ Ago Bollard H600 1L
- ↘ Ago Bollard H600 2L
- ↘ Ago Bollard H900 1L
- ↘ Ago Bollard H900 2L
- ↘ Ago Top
- ↘ Ago Top Asimmetrico

# AGO

The range



AGO  
UP

AGO  
WALL

AGO  
WALL POWER

NEW  
AGO PLUS  
WALL

AGO  
APPLIQUE

AGO  
TOP

AGO  
GARDEN

AGO  
GARDEN POWER

NEW  
AGO PLUS  
GARDEN



# AGO PLUS NEW

## Installazione

Installation  
Installation  
Instalación

## Terra - Parete

Ground - Wall  
Sol - Mur  
Suelo - Pared

## Materiali

Materials  
Materiali  
Materiales

## Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Anodizzazione

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Anodization  
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Anodisation  
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado | Tratamiento: Anodización

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation  
Alimentación

## AC DIRECT - 24V

## Versioni

Versions  
Versions  
Versiones

## Taglio di fase - HONEYCOMB

Phase cut - HONEYCOMB  
Coupure de phase - HONEYCOMB  
Corte de fase - HONEYCOMB



**AGO PLUS**  
GARDEN



**AGO PLUS**  
WALL



**Scopri la gamma**  
Discover the range  
Découvrez la gamme  
Descubre la gama

## COLOURS



**Black Anodized Aluminium**



**Grey Anodized Aluminium**



**Brown Anodized Aluminium**




**Green Anodized Aluminium**

## Ago Plus Garden



IP66 IK 07 2J xx5 CE UK	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	20	2200	1560	AC DIRECT	LL12660B	□□
					LL12660G	□□
					LL12660M	□□
					LL12660V	□□
	20	2200	1020	AC DIRECT	LL12661B	□□
					LL12661G	□□
					LL12661M	□□
					LL12661V	□□
	20	2200	1560	24V	LT12660B	□□
					LT12660G	□□
					LT12660M	□□
					LT12660V	□□
20	2200	1020	24V	LT12661B	□□	
				LT12661G	□□	
				LT12661M	□□	
				LT12661V	□□	

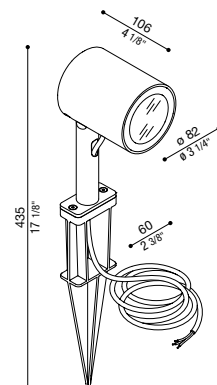


\* Complete the CODE    ○ OPTIC    D | Diff.    S | 25°    M | 40°    L | 60    □ LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    1 | 2200K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. Cavo versione AC-Direct: 1m H05RN-F 3×1. Cavo versione 24V: 1m H05RN-F 2×0.75. | Optic D not available for Honeycomb version. AC-Direct version cable: 1m H05RN-F 3×1. Cable 24V version: 1m H05RN-F 2×0.75. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. Câble version AC-Direct : 1m H05RN-F 3×1. Câble version 24V : 1m H05RN-F 2×0.75. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb. Cable versión AC-Direct: 1m H05RN-F 3×1. Cable versión 24V: 1m H05RN-F 2×0.75.

## Ago Plus Wall



IP66 IK 07 2J xx5 CE UK	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	20	2200	1560	AC DIRECT	LL12662B	□□
					LL12662G	□□
					LL12662M	□□
					LL12662V	□□
	20	2200	1020	AC DIRECT	LL12663B	□□
					LL12663G	□□
					LL12663M	□□
					LL12663V	□□
	20	2200	1560	24V	LT12662B	□□
					LT12662G	□□
					LT12662M	□□
					LT12662V	□□
20	2200	1020	24V	LT12663B	□□	
				LT12663G	□□	
				LT12663M	□□	
				LT12663V	□□	



\* Complete the CODE    ○ OPTIC    D | Diff.    S | 25°    M | 40°    L | 60    □ LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    1 | 2200K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. Cavo versione AC-Direct: 1m H05RN-F 3×1. Cavo versione 24V: 1m H05RN-F 2×0.75. | Optic D not available for Honeycomb version. AC-Direct version cable: 1m H05RN-F 3×1. Cable 24V version: 1m H05RN-F 2×0.75. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. Câble version AC-Direct : 1m H05RN-F 3×1. Câble version 24V : 1m H05RN-F 2×0.75. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb. Cable versión AC-Direct: 1m H05RN-F 3×1. Cable versión 24V: 1m H05RN-F 2×0.75.


## Alimentatori 24V in tensione costante Ago Plus

24V constant voltage driver Ago Plus

Alimentations à tension constante de 24V Ago Plus

Alimentadores de tensión constante de 24V Ago Plus

N° max	IP	Code
1/3	67	LB1070032
1/2	67	LB1070031
1/2	20	LB1070030
1 DALI	20	LB1070065








## Braccetto Ago Plus

Bracket Ago Plus

Bras Ago Plus

Brazo Ago Plus

Col.	Code
	LB1266010
	LB1266009
	LB1266012
	LB1266011








## Cannocchiale Ago Plus

Snoot Ago Plus

Casquette Ago Plus

Visera Ago Plus

Col.	Code
	LB1266016
	LB1266015
	LB1266018
	LB1266017



## Bus DALI

**Varialuce universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.**

**Bus DALI**

Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.


**Bus DALI**

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

**Bus DALI**

Dimmer universal controlado por señal DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.

Col.	Code
-	LB1070110



## Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

**3-pole coaxial terminal block**

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.


**Bornier coaxial à 3 pôles**

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

**Bloque de terminales coaxiales de 3 polos**

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
-	LB11293



## Morsettiera lineare a 3 vie

**Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo  $\varnothing$  7/13,5 mm.**

**3 way linear terminal block**

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable  $\varnothing$  7/13.5 mm.


**Bornier linéaire 3 voies**

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

**Caja de bornes lineal de 3 vías**

Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con  $\varnothing$  7/13,5 mm.

Col.	Code
	LB11294



## Cavo H05RN-F 2x0,75

**Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75. Adatto ad uso esterno.**

**Cable type H05RN-F 2x0,75**

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0.75. Suitable for outdoor use.

**Câble H05RN-F 2x0,75**

Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0,75. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

**Cable H05RN-F 2x0,75**

Cable H05RN-F de Neopreno, sección 2x0,75. Adecuado para el uso al exteriores.

Cavo H05RN-F 5m	
CoL.	Code
	LB1070004

Cavo H05RN-F 10m	
CoL.	Code
	LB1070005

Cavo H05RN-F 15m	
CoL.	Code
	LB1070006

Cavo H05RN-F 20m	
CoL.	Code
	LB1070007



## Cavo H05RN-F CNC 3x1

**Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 3x1. Adatto ad uso esterno.**

**Cable type H05RN-F 3x1**

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 3X1. Suitable for outdoor use.

**Câble H05RN-F 3x1**

Câble H05RN-F en Néoprène, section 3X1. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

**Cable H05RN-F CNC 3x1**

Cable H05RN-F de Neopreno, sección 3X1. Adecuado para el uso al exteriores.

Cavo H05RN-F 5m	
CoL.	Code
	LB1070054

Cavo H05RN-F 10m	
CoL.	Code
	LB1070055

Cavo H05RN-F 15m	
CoL.	Code
	LB1070056

Cavo H05RN-F 20m	
CoL.	Code
	LB1070057





## Adattatore albero per Ago Plus Wall

**Adapter Ago Plus Wall for tree installation**

**Adapateur Ago Plus Wall pour les arbres**

**Adaptador Ago Plus Wall para los árboles**

Col.	Code
	LB1266019



## Cinghia albero

**Cinghia albero lunghezza 6000 mm e larghezza 25 mm. Abbinabile all'adattatore albero cod. LB1260018 (non incluso).**

**Tree belt**


Tree belt 6000 mm length and 25 mm width. Combined with tree adapter cod. LB1260018 (not included).


**Ceinture pour arbre**

Ceinture pour arbre, hauteur 6000 mm et largeur 25 mm. Peut-être combinée avec l'adaptateur d'arbre cod. LB1260018 (pas inclus).

**Correas para árbol**

Correa para árbol de longitud de 6000 mm y de anchura 25 mm. Puede ser combinado con el adaptador para árbol cod. LB1260018.

Col.	Code
	LB1260019



AGO PLUS GARDEN



AGO PLUS WALL



AGO PLUS GARDEN






AGO PLUS GARDEN





## FEATURES

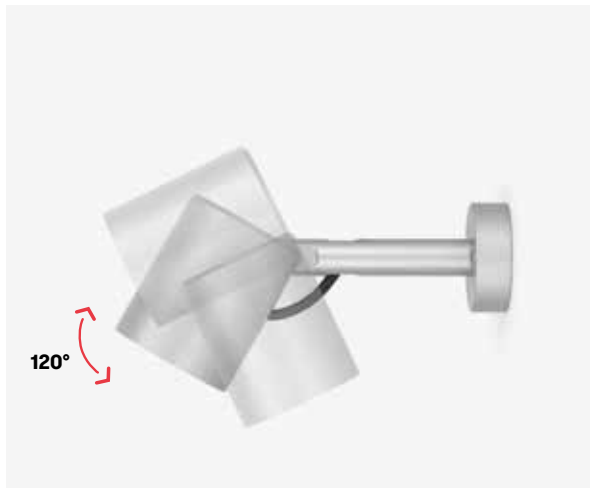

↘ **Inclinazione testa.**  
Head tilting.  
Inclinaison de la tête.  
Inclinación del foco.



↘ **Ogni prodotto viene testato attraverso un foro di ispezione nel quale viene introdotta aria compressa per rilevare eventuali infiltrazioni.**

Each product is tested through an inspection hole into which compressed air is introduced to detect any seepage.

Chaque produit est testé à travers un trou d'inspection dans lequel de l'air comprimé est introduit pour détecter d'éventuelles fuites.

Cada producto se prueba a través de un agujero de inspección en el que se introduce aire comprimido para detectar cualquier fuga.



Ago plus + Braccetto

Ago plus

Ago garden power


Ago garden



- ↘ **Colori disponibili.**  
 Available colours.  
 Couleurs disponibles.  
 Colores disponibles.



- ↘ **Cannocchiale.**  
 Snoot.  
 Casquette.  
 Visera.

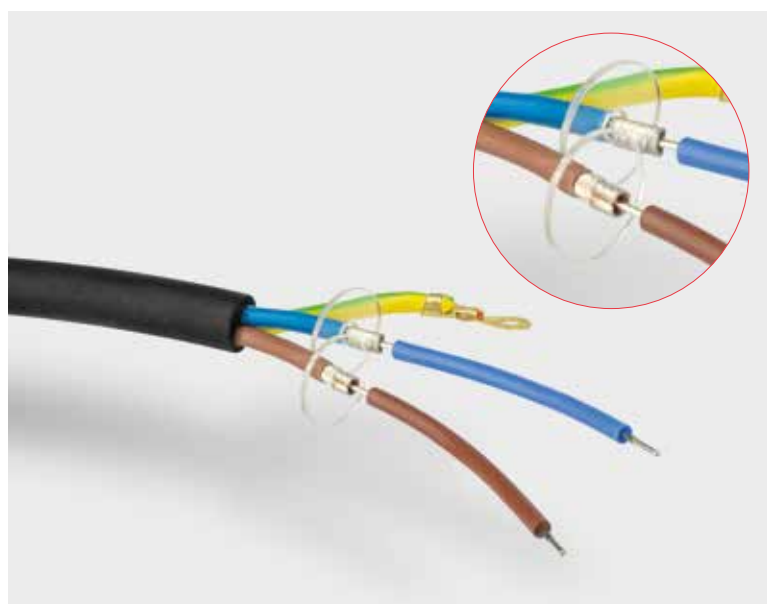

- ↘ **Distanziatori per cavi e aquastop integrato.**  
 Wire spacers and integrated aquastop.  
 Entretoises de câbles et aquastop intégré.  
 Separadores de cables y aquastop integrado.

# AGO

## Installazione

Installation  
Installation  
Instalación

## Terra - Parete

Ground - Wall  
Sol - Mur  
Suelo - Pared

## Materiali

Materials  
Materiali  
Materiales

## Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Anodizzazione

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Anodization  
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Anodisation  
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado | Tratamiento: Anodización

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation  
Alimentación

## AC DIRECT - 24V

## Versioni

Versions  
Versions  
Versiones

## Taglio di fase

Phase cut  
Coupure de phase  
Corte de fase



**AGO**  
GARDEN



**AGO**  
GARDEN POWER



**AGO**  
WALL



**AGO**  
WALL POWER



## COLOURS



Grey Anodized Aluminium



Black Anodized Aluminium










Green Anodized Aluminium

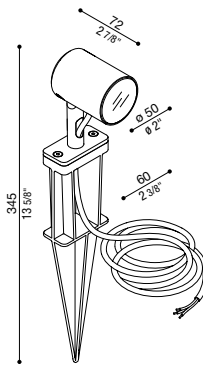

Brown Anodized Aluminium








## Ago Garden

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	6	700	568			
6	700	568	  24V	 LT126000□□  LT126001□□  LT126002□□  LT126003□□		

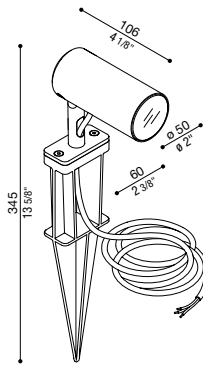\* Complete the CODE    ○ OPTIC    D | Diff.    S | 25°    M | 40°    L | 65°    □ LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    1 | 2200K

Cavo versione AC-Direct: 0,8m H05RN-F 3×1. Cavo versione 24V: 0,8m H05RN-F 2×0,75. | AC-Direct version cable: 0.8m H05RN-F 3×1. Cable 24V version: 0.8m H05RN-F 2×0.75. | Câble version AC-Direct : 0,8m H05RN-F 3×1. Câble version 24V : 0,8m H05RN-F 2×0,75. | Cable versión AC-Direct: 0,8m H05RN-F 3×1. Cable versión 24V: 0,8m H05RN-F 2×0,75.








## Ago Garden Power

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	10	1100	933			
10	1100	933	  24V	 LT126100□□  LT126101□□  LT126102□□  LT126103□□		

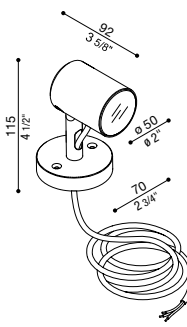\* Complete the CODE    ○ OPTIC    D | Diff.    S | 25°    M | 40°    L | 65°    □ LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    1 | 2200K

Cavo versione AC-Direct: 0,8m H05RN-F 3×1. Cavo versione 24V: 0,8m H05RN-F 2×0,75. | AC-Direct version cable: 0.8m H05RN-F 3×1. Cable 24V version: 0.8m H05RN-F 2×0.75. | Câble version AC-Direct : 0,8m H05RN-F 3×1. Câble version 24V : 0,8m H05RN-F 2×0,75. | Cable versión AC-Direct: 0,8m H05RN-F 3×1. Cable versión 24V: 0,8m H05RN-F 2×0,75.

## Ago Wall


IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	6	700	568			
6	700	568	  24V	 LT126004□□  LT126005□□  LT126006□□  LT126007□□		

\* Complete the CODE    ○ OPTIC    D | Diff.    S | 25°    M | 40°    L | 65°    □ LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    1 | 2200K

Cavo versione AC-Direct: 0,8m H05RN-F 3×1. Cavo versione 24V: 0,8m H05RN-F 2×0,75. | AC-Direct version cable: 0.8m H05RN-F 3×1. Cable 24V version: 0.8m H05RN-F 2×0.75. | Câble version AC-Direct : 0,8m H05RN-F 3×1. Câble version 24V : 0,8m H05RN-F 2×0,75. | Cable versión AC-Direct: 0,8m H05RN-F 3×1. Cable versión 24V: 0,8m H05RN-F 2×0,75.

## Ago Wall Power

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED			W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM					
	10	1100	933					
10	1100	933	⊕ ⊗ 24V	<input type="checkbox"/> LT126104 <input type="checkbox"/> LT126105 <input type="checkbox"/> LT126106 <input type="checkbox"/> LT126107				



\* Complete the CODE    ○ OPTIC    D | Diff.    S | 25°    M | 40°    L | 65°    □ LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    1 | 2200K

Cavo versione AC-Direct: 0,8m H05RN-F 3×1. Cavo versione 24V: 0,8m H05RN-F 2×0,75. | AC-Direct version cable: 0,8m H05RN-F 3×1. Cable 24V version: 0,8m H05RN-F 2×0,75. | Câble version AC-Direct : 0,8m H05RN-F 3×1. Câble version 24V : 0,8m H05RN-F 2×0,75. | Cable versión AC-Direct: 0,8m H05RN-F 3×1. Cable versión 24V: 0,8m H05RN-F 2×0,75.



Ago Garden

Ago Garden Power



## Adattatore albero

**Adattatore per prodotti Ago, Tag e Noa in lamiera zincata per l'installazione su albero. Possibilità di installare più adattatori sullo stesso tronco. Abbinabile all'accessorio cinghia di fissaggio cod. LB1260019 (non inclusa).**

CoL.	Code
	LB1260018

### Adapter for tree installation


AGO/TAG/NOA adapter in galvanized plate for tree installation. Possibility to install several adapters on the same trunk. Combined with fixing strap accessory cod. LB1260019 (not included).

### Adaptateur pour les arbres

Adaptateur AGO/TAG/NOA en acier galvanisé pour l'installation sur les arbres. Possibilité d'installer plusieurs adaptateurs sur le même tronc. Peut être combiné avec la ceinture de fixation cod. LB1260019 (pas inclus).

### Adaptador para los árboles

Adaptador AGO TAG NOA en chapa galvanizada para la instalación en los árboles. Posibilidad de instalar varios adaptadores en el mismo tronco. Se puede combinar con el accesorio de correa de fijación LB1260019.



## Cinghia albero

**Cinghia albero lunghezza 6000 mm e larghezza 25 mm. Abbinabile all'adattatore albero cod. LB1260018 (non incluso).**

CoL.	Code
	LB1260019

### Tree belt


Tree belt 6000 mm length and 25 mm width. Combined with tree adapter cod. LB1260018 (not included).

### Ceinture pour arbre

Ceinture pour arbre, hauteur 6000 mm et largeur 25 mm. Peut-être combinée avec l'adaptateur d'arbre cod. LB1260018 (pas inclus).

### Correas para árbol

Correa para árbol de longitud de 6000 mm y de anchura 25 mm. Puede ser combinado con el adaptador para árbol cod. LB1260018.



## Cannocchiale asimmetrico Ago

**Cannocchiale asimmetrico antiabbagliamento.**

CoL.	Code
	LB1260005
	LB1260006
	LB1260007
	LB1260008

### Asymmetrical snoot Ago


Anti-glare asymmetrical snoot.

### Casquette asymétrique Ago

Casquette asymétrique antiéblouissement.

### Visera asimétrica Ago

Visera asimétrica antiencandilamiento



## Kit filtri colorati Ago

**Kit composto dai seguenti filtri colorati: ROSSO, VERDE e BLU.**

CoL.	Code
	LB1260001
	LB1260002
	LB1260003
	LB1260004


### Coloured filters Ago

Kit composed of the following coloured filters: RED, GREEN and BLUE.

### Kit filtros colores Ago

Kit composé des filtres suivants: ROUGE, VERT et BLEU.

### Filtros de colores Ago



## Cavo H05RN-F CNC 3x1

**Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 3x1.**  
Adatto ad uso esterno.

**Cable type H05RN-F 3x1**

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 3X1.  
Suitable for outdoor use.

**Câble H05RN-F 3x1**

Câble H05RN-F en Néoprène, section 3X1.  
Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.

**Cable H05RN-F CNC 3x1**

Cable H05RN-F de Neopreno, sección 3X1.  
Adecuado para el uso al exteriores.

**Cavo H05RN-F 5m**

CoL.	Code
	LB1070054

**Cavo H05RN-F 10m**

CoL.	Code
	LB1070055

**Cavo H05RN-F 15m**

CoL.	Code
	LB1070056

**Cavo H05RN-F 20m**

CoL.	Code
	LB1070057



## Morsettiera coassiale 3 poli

**Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.**

CoL.	Code
------	------

**3-pole coaxial terminal block**

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.


	LB11293
--	---------

**Bornier coaxial à 3 pôles**

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

**Bloque de terminales coaxiales de 3 polos**

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.



## Morsettiera lineare a 3 vie

**Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.**

CoL.	Code
------	------

**3 way linear terminal block**

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.


	LB11294
--	---------

**Bornier linéaire 3 voies**

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

**Caja de bornes lineal de 3 vías**

Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.



## Braccetto Ago

**Possibilità di installazione Ago su braccetto altezza: 300 mm e 500 mm. Predisposto per installazione a terra. Palo in estruso di alluminio. Elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione. Fornito con basetta per Ago Garden in alluminio anodizzato nero per conferire maggiore stabilità.**

**Bracket Ago**

For Ago installation on bracket, height: 300 mm and 500 mm. Designed for ground installation. Post made of extruded aluminum. Highly resistant to oxidation due to the passivation treatment. Supplied with black anodised aluminium base for Ago Garden for added stability.

**Bras Ago**

Possibilità d'installazione Ago sur bras, hauteur: 500 mm – 300 mm. Prévu pour installation au sol. Poteau en aluminium extrudé. Excellente résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation. Fourni avec une base en aluminium anodisé noir pour Ago Garden pour plus de stabilité.

**Brazo Ago**


Posibilidad de instalar Ago sobre palo, altura: 500 mm – 300 mm. Predisposto para la instalación en el suelo. Palo de extruido de aluminio. Gran resistencia contra la oxidación gracias al tratamiento de pasivación. Se suministra con una base de aluminio anodizado negro para Ago Garden para mayor estabilidad.

**Braccetto Ago H300**

CoL.	Code
	LB1260009
	LB1260010
	LB1260011
	LB1260012

**Braccetto Ago H500**

CoL.	Code
	LB1260013
	LB1260014
	LB1260015
	LB1260016

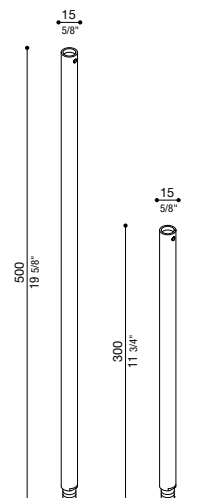


## Alimentatori 24V in tensione costante Ago Garden - Ago Wall

### 24V constant voltage driver Ago Garden - Ago Wall

Alimentations à tension constante de 24V Ago Garden - Ago Wall

Alimentadores de tensión constante de 24V Ago Garden - Ago Wall

N° max	IP	Code
1/4	20	LB1070029
1/8	20	LB1070030
1/5	67	LB1070031
1/9	67	LB1070032
1/3 DALI	20	LB1070065
1/8 0-10V	67	LB1070113
1/8 DALI	67	LB1070114




## Alimentatori 24V in tensione costante Ago Garden Power - Ago Wall Power

### 24V constant voltage driver Ago Garden Power - Ago Wall Power - Ago Bollard

Alimentations à tension constante de 24V Ago Garden Power - Ago Wall Power - Ago Bollard

Alimentadores de tensión constante de 24V Ago Garden Power - Ago Wall Power - Ago Bollard

N° max	IP	Code
1/3	20	LB1070029
1/5	20	LB1070030
1/3	67	LB1070031
1/6	67	LB1070032
1/2 DALI	20	LB1070065
1/5 0-10V	67	LB1070113
1/5 DALI	67	LB1070114



## Bus DALI

**Variatore universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.**

### Bus DALI

Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.


### Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

### Bus DALI

Dimmer universal controlado por señal DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.

Col.	Code
-	LB1070110






## FEATURES



### **Colori disponibili.**

Available colours.  
Couleurs disponibles.  
Colores disponibles.

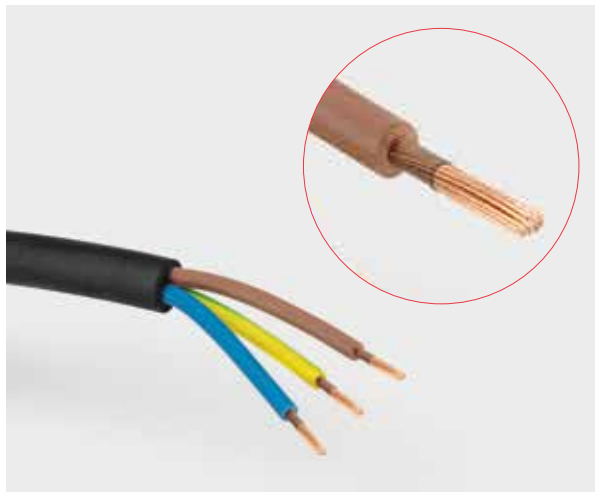

### **Protezione cavi con trattamento anti-risalita umidità.**

Cable protection with anti-rising damp treatment.  
Protection du câble avec traitement anti-remontée d'humidité.  
Protección de cables con tratamiento antihumedad ascendente cables.



### **Ogni prodotto viene testato attraverso un foro di ispezione nel quale viene introdotta aria compressa per rilevare eventuali infiltrazioni.**

Each product is tested through an inspection hole into which compressed air is introduced to detect any seepage.

Chaque produit est testé à travers un trou d'inspection dans lequel de l'air comprimé est introduit pour détecter d'éventuelles fuites.

Cada producto se prueba a través de un agujero de inspección en el que se introduce aire comprimido para detectar cualquier fuga.

AGO GARDEN POWER



AGO GARDEN POWER



+ **Adattatore albero** | Adapter for tree installation | Adapateur pour les arbres | Adaptador para los árboles

AGO WALL



# AGO UP

## Installazione

Installation  
Installation  
Instalación

## Soffitto

Ceiling  
Plafond  
Techo

## Materiali

Materials  
Materiali  
Materiales

## Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Anodizzazione

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Anodization  
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Anodisation  
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado | Tratamiento: Anodización

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation  
Alimentación

## AC DIRECT - 24V

## Versioni

Versions  
Versions  
Versiones

## Taglio di fase

Phase cut  
Coupure de phase  
Corte de fase



**AGO UP**



**AGO UP  
POWER**



## COLOURS



**Black Anodized Aluminium**



**Grey Anodized Aluminium**










**Brown Anodized Aluminium**










**White RAL 9010**

## Ago Up

IP65 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5	600	497			
6	700	568	  <b>24V</b>	 LT12640B□□  LT12640G□□  LT12640S□□  LT12640W□□		

\* Complete the CODE    ○ OPTIC   S | 25°   M | 40°   L | 65°   D | Diff.   □ LED COLOUR   N | 4000K   3 | 3000K   2 | 2700K   1 | 2200K

## Ago Up Power

IP65 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	10	1100	933			
10	1100	933	  <b>24V</b>	 LT12650B□□  LT12650G□□  LT12650S□□  LT12650W□□		

\* Complete the CODE    ○ OPTIC   S | 25°   M | 40°   L | 65°   D | Diff.   □ LED COLOUR   N | 4000K   3 | 3000K   2 | 2700K   1 | 2200K



AGO UP


## Alimentatori 24V in tensione costante Ago Up

### 24V constant voltage driver Ago Up

#### Alimentations à tension constante de 24V Ago Up

#### Alimentadores de tensión constante de 24V Ago Up

N° max	IP	Code
1/4	20	LB1070029
1/8	20	LB1070030
1/5	67	LB1070031
1/9	67	LB1070032
1/3 DALI	20	LB1070065
1/8 0-10V	67	LB1070113
1/8 DALI	67	LB1070114




## Alimentatori 24V in tensione costante Ago Up Power

### 24V constant voltage driver Ago Up Power

#### Alimentations à tension constante de 24V Ago Up Power

#### Alimentadores de tensión constante de 24V Ago Up Power

N° max	IP	Code
1/3	20	LB1070029
1/5	20	LB1070030
1/3	67	LB1070031
1/6	67	LB1070032
1/2 DALI	20	LB1070065
1/5 0-10V	67	LB1070113
1/5 DALI	67	LB1070114



## Bus DALI

### Varialuce universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

CoL.	Code
-	LB1070110

#### Bus DALI


Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

#### Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

#### Bus DALI

Dimmer universal controlado por señal DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.



AGO UP





AGO UP POWER



# AGO APPLIQUE

## Installazione

Installation  
Installation  
Instalación

## Parete

Wall  
Mur  
Pared

## Materiali

Materials  
Materiali  
Materiales

## Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Anodizzazione

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Anodization  
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Anodisation  
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado | Tratamiento: Anodización

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation  
Alimentación

## AC DIRECT

## Versioni

Versions  
Versions  
Versiones

## Taglio di fase

Phase cut  
Coupure de phase  
Corte de fase



**AGO APPLIQUE**



**AGO APPLIQUE  
U&D**



## COLOURS



Grey Anodized Aluminium



Black Anodized Aluminium






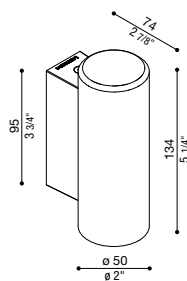


Brown Anodized Aluminium



White RAL 9010







## Ago Applique

<b>IP66 IK 07 2J xx5</b> CE UK CA 	LED			COL.    CODE *  LL126200 □ □  LL126201 □ □  LL126202 □ □  LL126203 □ □	
	W	LM	REAL LM		
	5	600	497	⊕ ⊙ AC DIRECT	

\* Complete the CODE    ○ OPTIC    D | Diff.    S | 25°    M | 40°    L | 65°    □ LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    1 | 2200K

Versione LL126203: alluminio verniciato | Version LL126203: painted aluminium | Version LL126203: aluminium paint | Versión LL126203: aluminio pintado

## Ago Applique U&D
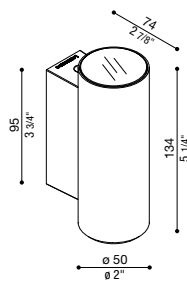
<b>IP66 IK 07 2J xx5</b> CE UK CA 	LED			COL.    CODE *  LL126204 □ □  LL126205 □ □  LL126206 □ □  LL126207 □ □	
	W	LM	REAL LM		
	10	1200	996	⊕ ⊙ AC DIRECT	

\* Complete the CODE    ○ OPTIC    D | Diff.    S | 25°    M | 40°    L | 65°    □ LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    1 | 2200K

Versione LL126207: alluminio verniciato | Version LL126207: painted aluminium | Version LL126207: aluminium paint | Versión LL126207: aluminio pintado



## Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios


### Base Ago Applique verniciata

Painted Ago Applique base

Base Ago Applique paint

Base Ago Applique pintada

Col.	Code
	LB1262004
	LB1262005



### Bus DALI

**Varialuce universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.**

#### Bus DALI

Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.


#### Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

#### Bus DALI

Dimmer universal controlado por señal DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.

Col.	Code
-	LB1070110





## FEATURES



**Colori disponibili.**  
Available colours.  
Couleurs disponibles.  
Colores disponibles.

---



AGO APPLIQUE



AGO APPLIQUE

# AGO BOLLARD

## Installazione

Installation  
Installation  
Instalación

## Terra

Ground  
Sol  
Suelo

## Materiali

Materials  
Materiali  
Materiales

## Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato | Trattamento: Anodizzazione

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate | Treatment: Anodization  
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate | Traitement: Anodisation  
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Policarbonato | Tratamiento: Anodización

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation  
Alimentación

## AC DIRECT - 24V

## Versioni

Versions  
Versions  
Versiones

## Taglio di fase

Phase cut  
Coupure de phase  
Corte de fase



**AGO BOLLARD**  
H300 1L



**AGO BOLLARD**  
H300 2L



**AGO BOLLARD**  
H600 1L



**AGO BOLLARD**  
H600 2L



**AGO BOLLARD**  
H900 1L



**AGO BOLLARD**  
H900 2L



## COLOURS



Grey Anodized Aluminium















Black Anodized Aluminium















Brown Anodized Aluminium

### Ago Bollard H300 1L

<b>IP66 IK 07 2J xx5</b> CE UK CA 	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	10	1100	270	  <b>AC DIRECT</b>	 LL126318 <input type="checkbox"/>  LL126319 <input type="checkbox"/>  LL126320 <input type="checkbox"/>	
	10	1100	270	  <b>24V</b>	 LT126318 <input type="checkbox"/>  LT126319 <input type="checkbox"/>  LT126320 <input type="checkbox"/>	


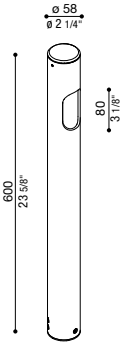










\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    1 | 2200K

### Ago Bollard H300 2L

<b>IP66 IK 07 2J xx5</b> CE UK CA 	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	10	1100	540	  <b>AC DIRECT</b>	 LL126321 <input type="checkbox"/>  LL126322 <input type="checkbox"/>  LL126323 <input type="checkbox"/>	
	10	1100	540	  <b>24V</b>	 LT126321 <input type="checkbox"/>  LT126322 <input type="checkbox"/>  LT126323 <input type="checkbox"/>	


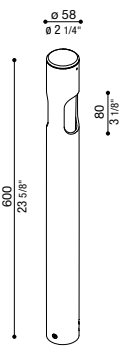


\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    1 | 2200K

### Ago Bollard H600 1L

<b>IP66 IK 07 2J xx5</b> CE UK CA 	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	10	1100	270	  <b>AC DIRECT</b>	 LL126300 <input type="checkbox"/>  LL126301 <input type="checkbox"/>  LL126302 <input type="checkbox"/>	
	10	1100	270	  <b>24V</b>	 LT126300 <input type="checkbox"/>  LT126301 <input type="checkbox"/>  LT126302 <input type="checkbox"/>	


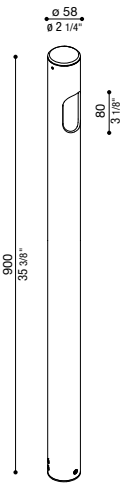


\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    1 | 2200K

### Ago Bollard H600 2L

<b>IP66 IK 07 2J xx5</b> CE UK CA 	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	10	1100	540	 AC DIRECT	LL126303 <input type="checkbox"/> LL126304 <input type="checkbox"/> LL126305 <input type="checkbox"/>	
	10	1100	540	 24V	LT126303 <input type="checkbox"/> LT126304 <input type="checkbox"/> LT126305 <input type="checkbox"/>	


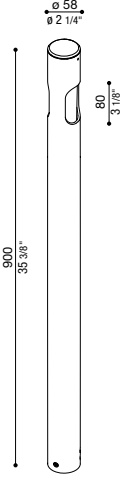


\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    1 | 2200K

### Ago Bollard H900 1L

<b>IP66 IK 07 2J xx5</b> CE UK CA 	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	10	1100	270	 AC DIRECT	LL126309 <input type="checkbox"/> LL126310 <input type="checkbox"/> LL126311 <input type="checkbox"/>	
	10	1100	270	 24V	LT126309 <input type="checkbox"/> LT126310 <input type="checkbox"/> LT126311 <input type="checkbox"/>	

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    1 | 2200K

### Ago Bollard H900 2L

<b>IP66 IK 07 2J xx5</b> CE UK CA 	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	10	1100	540	 AC DIRECT	LL126312 <input type="checkbox"/> LL126313 <input type="checkbox"/> LL126314 <input type="checkbox"/>	
	10	1100	540	 24V	LT126312 <input type="checkbox"/> LT126313 <input type="checkbox"/> LT126314 <input type="checkbox"/>	

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    1 | 2200K




## Alimentatori 24V in tensione costante Ago Bollard

### 24V constant voltage driver Ago Bollard

#### Alimentations à tension constante de 24V Ago Bollard

#### Alimentadores de tensión constante de 24V Ago Bollard

N° max	IP	Code
1/3	20	LB1070029
1/5	20	LB1070030
1/3	67	LB1070031
1/6	67	LB1070032
1/2 DALI	20	LB1070065
1/5 0-10V	67	LB1070113
1/5 DALI	67	LB1070114



## Bus DALI

### Varialuce universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

#### Bus DALI

Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.


#### Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

#### Bus DALI

Dimmer universal controlado por señal DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.

CoL.	Code
-	LB1070110



## Morsettiera coassiale 3 poli

### Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

#### 3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.


#### Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

#### Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

CoL.	Code
-	LB11293



## Morsettiera lineare a 3 vie

### Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

#### 3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.


#### Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

#### Caja de bornes lineal de 3 vías

Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

CoL.	Code
-	LB11294





# FEATURES



**Base tonda.**

Round base.  
Base ronde.  
Base redonda.

**Base quadrata.**

Square base.  
Base carrée.  
Base cuadrada.



**Colori disponibili.**

Available colours.  
Couleurs disponibles.  
Colores disponibles.





AGO BOLLARD H900 1L



AGO BOLLARD H600 2L

# AGO TOP

## Installazione

Installation  
Installation  
Instalación

## Parete - Soffitto

Wall - Ceiling  
Mur - Plafond  
Pared - Techo

## Materiali

Materials  
Materiali  
Materiales

## Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Anodizzazione

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Anodization  
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Anodisation  
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado | Tratamiento: Anodización

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation  
Alimentación

24V

## Versioni

Versions  
Versions  
Versiones

## Cavo Alimentazione: 0,30 metri H05RN-F 2x0,75

Power cable: 0.30 m H05RN-F 2x0.75  
Câble d'alimentation: 0,30 m H05RN-F 2x0,75  
Cable de alimentación: 0,30 m H05RN-F 2x0,75



**AGO TOP**



**AGO TOP  
ASIMMETRICO**



## COLOURS



Grey Anodized Aluminium



Black Anodized Aluminium






Green Anodized Aluminium






Brown Anodized Aluminium

## Ago Top

<b>IP66 IK 07 2J xx5</b> CE UK CA 	LED			 × 24V	COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM				
	2	200	115		<input type="checkbox"/> LL126008 <input type="checkbox"/> LL126009 <input type="checkbox"/> LL126010 <input type="checkbox"/> LL126011		


\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    1 | 2200K

## Ago Top Asimmetrico

<b>IP66 IK 07 2J xx5</b> CE UK CA 	LED			 × 24V	COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM				
	2	200	25		<input type="checkbox"/> LL126012 <input type="checkbox"/> LL126013 <input type="checkbox"/> LL126014 <input type="checkbox"/> LL126015		

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    1 | 2200K

Versione asimmetrica. | Asymmetric version. | Version asymétrique. | Versión asimétrica.

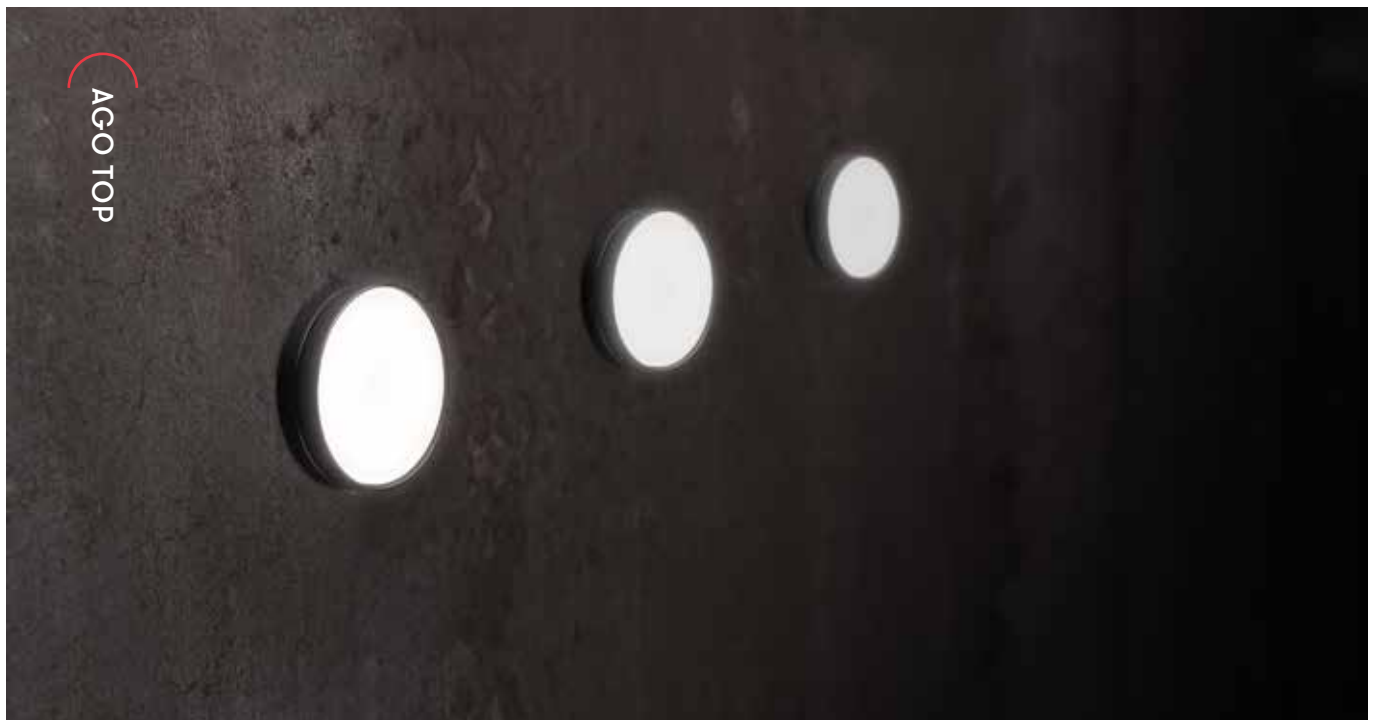

## Morsettiera coassiale 3 poli

**Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.**

**3-pole coaxial terminal block**

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.


**Bornier coaxial à 3 pôles**

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

**Bloque de terminales coaxiales de 3 polos**

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

CoL.	Code
	LB11293



## Morsettiera lineare a 3 vie

**Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.**

**3 way linear terminal block**

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.


**Bornier linéaire 3 voies**

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

**Caja de bornes lineal de 3 vías**

Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

CoL.	Code
	LB11294



## Cavo H05RN-F 2x0,75

**Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75. Adatto ad uso esterno.**

**Cable type H05RN-F 2x0,75**

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0.75. Suitable for outdoor use.

**Câble H05RN-F 2x0,75**


Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0,75. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

**Cable H05RN-F 2x0,75**

Cable H05RN-F de Neopreno, sección 2x0,75. Adecuado para el uso al exteriores.

Cavo H05RN-F 5m	
CoL.	Code
	LB1070004
Cavo H05RN-F 10m	
CoL.	Code
	LB1070005

Cavo H05RN-F 15m	
CoL.	Code
	LB1070006
Cavo H05RN-F 20m	
CoL.	Code
	LB1070007




## Alimentatori Ago Top / Ago Top Asimmetrico in tensione costante 24V

**AGO TOP / AGO TOP ASIMMETRICO ballasts in constant tension 24V**


**Alimentations AGO TOP / AGO TOP ASIMMETRICO en tension 24V**

**Alimentadores AGO TOP / AGO TOP ASIMÉTRICO de tensión constante 24V**

N° max	IP	Code
1/6	20	LB1070029
1/11	20	LB1070030
1/6	67	LB1070031
1/13	67	LB1070032
1/20 0-10V	67	LB1070113
1/20 DALI	67	LB1070114



AGO TOP

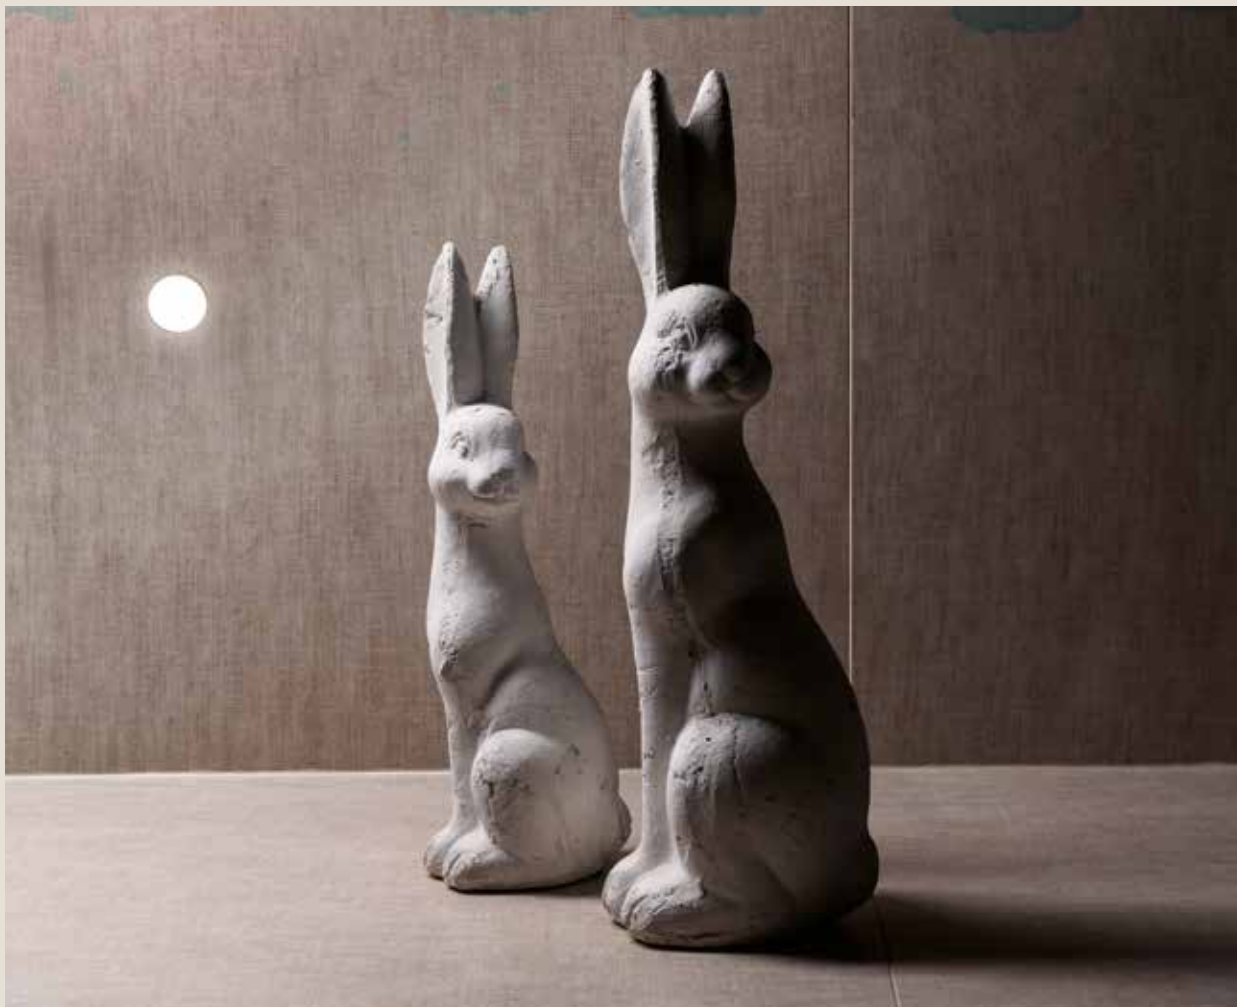

AGO TOP ASIMMETRICO