



Art 250 Mask




LL1161172

Lombardo.




Informazioni tecniche:

| | |
|--|---|
| Installazione: | Parete, Soffitto |
| Finitura: | Bianco da stampaggio |
| Tipo di diffusore: | Policarbonato |
| Tipo lampada: | LED |
| Classe energetica: | E |
| Temperatura colore: | 2700K |
| CRI: | >80 |
| LB Factor: | L80B20 - 50.000h |
| Rischio fotobiologico: | RG0 |
| Potenza assorbita Watt: | 17 |
| Lumen: | 2040 |
| Real Lumen: | 1296 |
| Alimentazione: | ☑ integrata |
| LED: | 220-240 V |
| Interruttore magnetotermico B10 - C10 - B16 - C16 | 30-38-45-57 |
| Versione con: |  Funzione crepuscolare |

| | |
|--------------------------|---|
| Classe di isolamento: |  CL II |
| Grado di protezione: | IP 66 |
| Resistenza alla rottura: | IK 10 20J xx9 |
| Marchi di Conformità: |   |



Cover in PMMA.



Art 250 Mask

LL1161172

Lombardo.

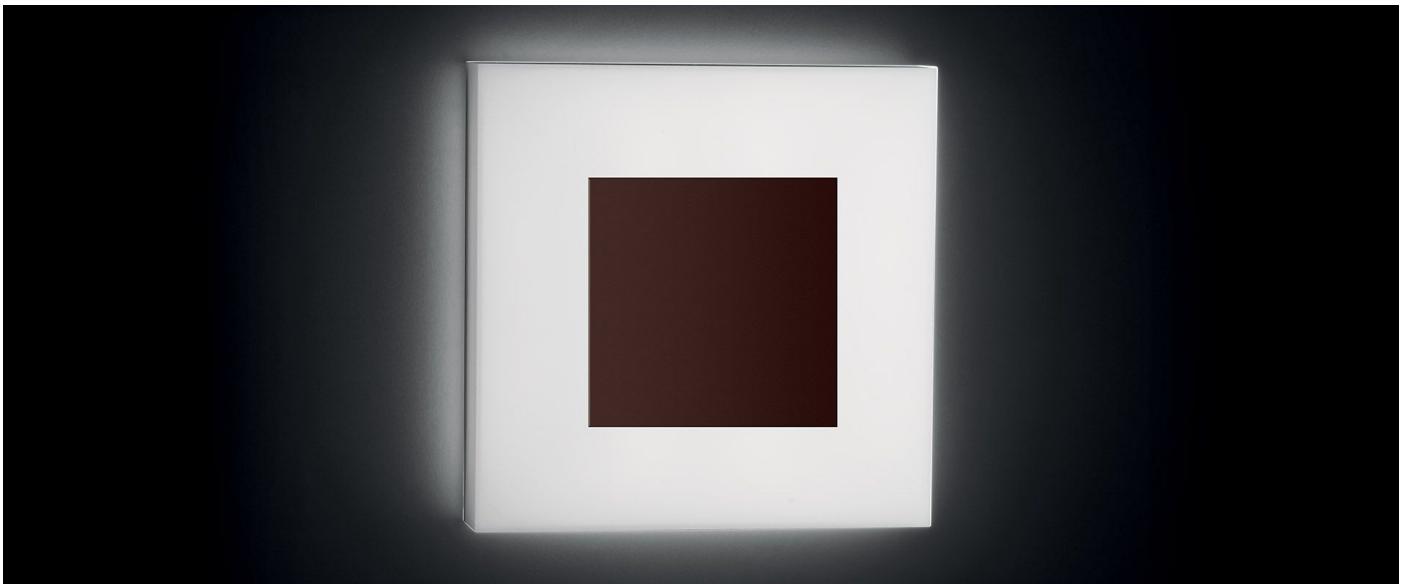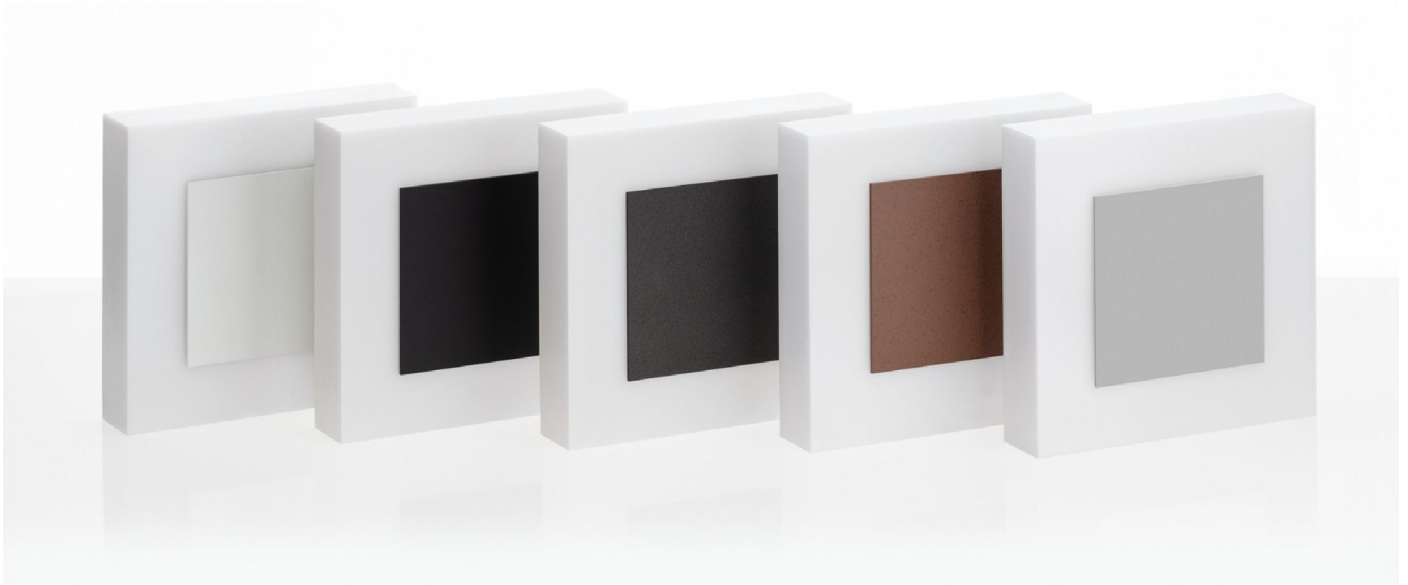


Art 250 Mask

LL1161172

Lombardo.

Simulazioni illuminotecniche:

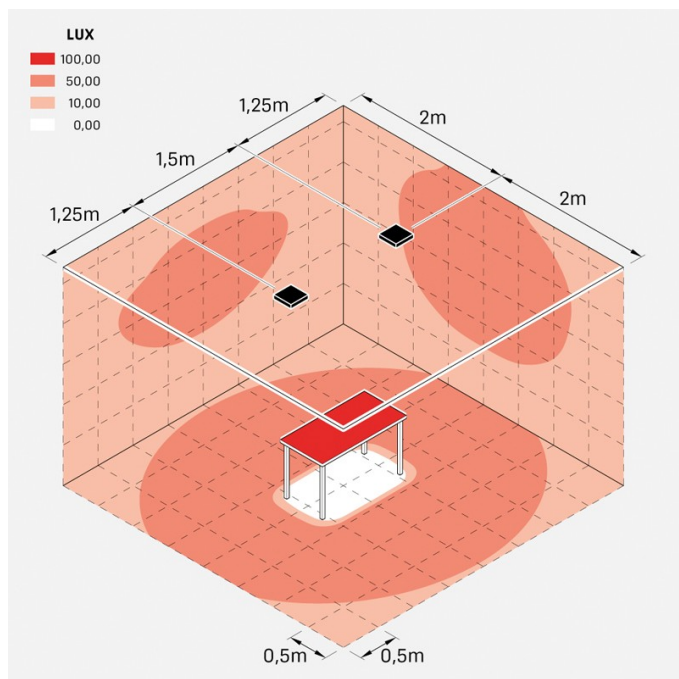

art_250_mask