

.....

BETA

.....

- ↘ Beta 2
- ↘ Beta 2 Emergency
- ↘ Beta 4
- ↘ Beta 4 - Emergency

BETA NEW

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Sospensione

Suspensions
Suspensions
Suspensión

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro

Material: Aluminium | Diffuser type: Glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

DALI - Rete più emergenza 3 ore

DALI - Maintained emergency 3h
DALI - Réseau + secours 3 h
DALI - Emergencia + luz continua 3 horas



BETA 2



**BETA 2
EMERGENCY**



BETA 4



**BETA 4
EMERGENCY**



Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS



White RAL 9010




Grey High Tech RAL 9006



Corten




Black RAL 9005

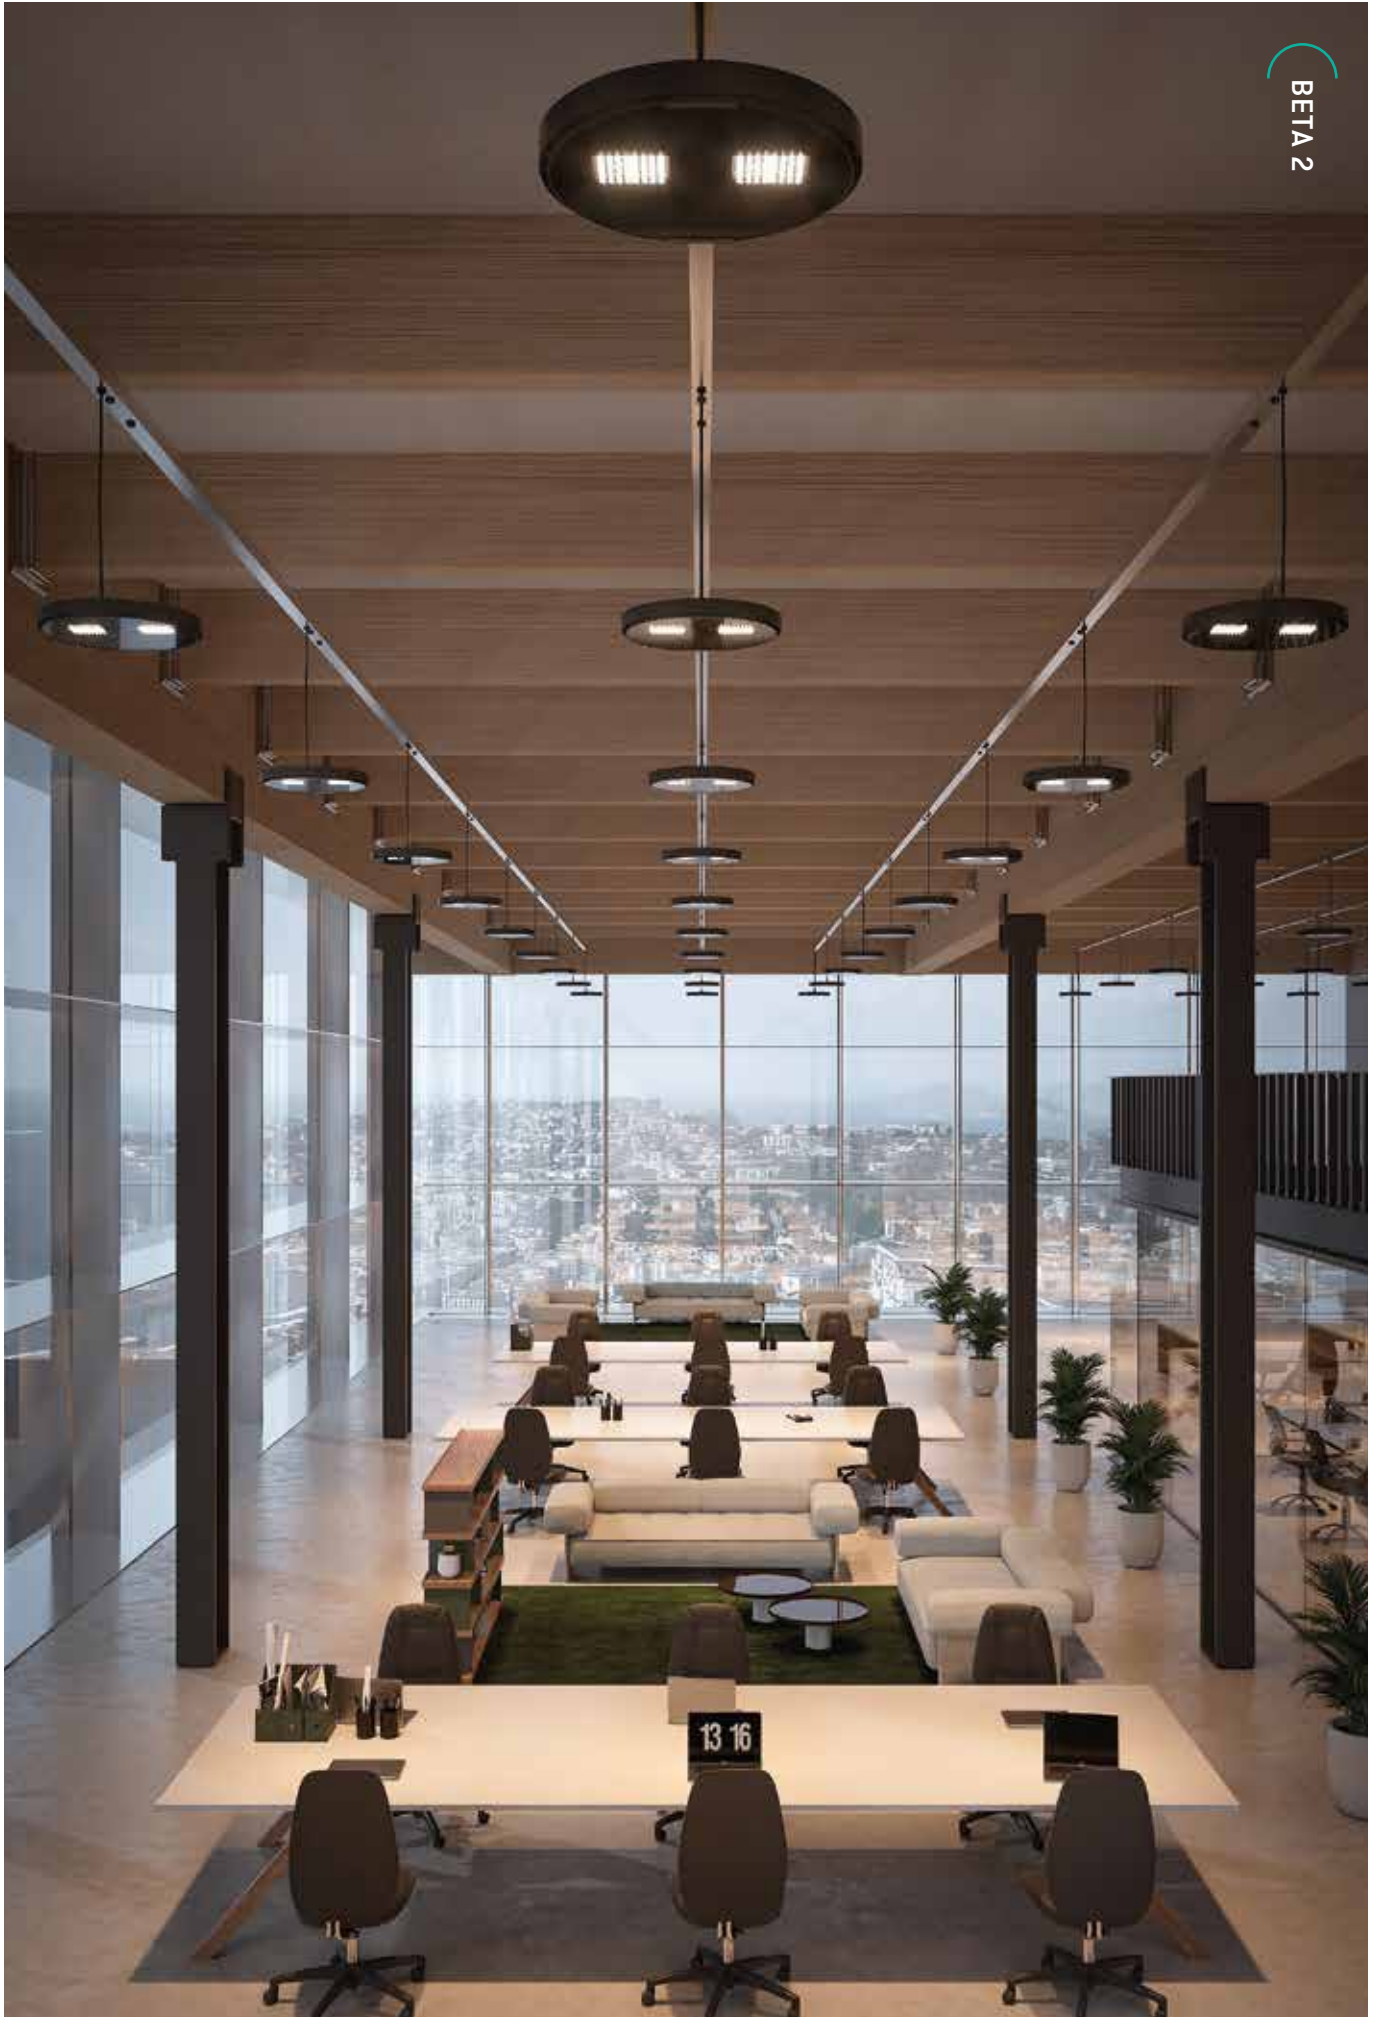

Beta 2




IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM MAX.	REAL LM MAX.		
30	5996	5280	⊕ 220-240 V		LL16001W□□
					LL16001G□□
30	5996	5280	⊕ 220-240 VAC 198-280 VDC DALI		LM16001W□□
					LM16001G□□
45	8200	7221	⊕ 220-240 V		LL16002W□□
					LL16002G□□
45	8200	7221	⊕ 220-240 VAC 198-280 VDC DALI		LM16002W□□
					LM16002G□□
65	11.059	9739	⊕ 220-240 V		LL16003W□□
					LL16003G□□
65	11.059	9739	⊕ 220-240 VAC 198-280 VDC DALI		LM16003W□□
					LM16003G□□
95	15.100	13.298	⊕ 220-240 V		LL16004W□□
					LL16004G□□
95	15.100	13.298	⊕ 220-240 VAC 198-280 VDC DALI		LM16004W□□
					LM16004G□□



Beta 2



LED			COL.	CODE *
W	LM	REAL LM		
	MAX.	MAX.		
30	5996	5280	220-240 V	LE16001W□□
				LE16001G□□
				LE16001K□□
				LE16001B□□
30	5996	5280	220-240 VAC 198-280 VDC DALI	EM16001W□□
				EM16001G□□
				EM16001K□□
				EM16001B□□
45	8200	7221	220-240 V	LE16002W□□
				LE16002G□□
				LE16002K□□
				LE16002B□□
45	8200	7221	220-240 VAC 198-280 VDC DALI	EM16002W□□
				EM16002G□□
				EM16002K□□
				EM16002B□□
65	11.059	9739	220-240 V	LE16003W□□
				LE16003G□□
				LE16003K□□
				LE16003B□□
65	11.059	9739	220-240 VAC 198-280 VDC DALI	EM16003W□□
				EM16003G□□
				EM16003K□□
				EM16003B□□
95	15.100	13.298	220-240 V	LE16004W□□
				LE16004G□□
				LE16004K□□
				LE16004B□□
95	15.100	13.298	220-240 VAC 198-280 VDC DALI	EM16004W□□
				EM16004G□□
				EM16004K□□
				EM16004B□□



★ Complete the CODE OPTIC S6 | Symm. 60° S9 | Symm. 90° E1 | Ellittico WW | Wall-washer LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.



A richiesta, disponibili versioni con vetro colorato: rosso, verde, giallo e bianco.

On request, versions with colored glass available: red, green, yellow and white.


Sur demande, des versions avec verre coloré sont disponibles: rouge, vert, jaune et blanc.

Bajo pedido, versiones de cristal de colores: rojo, verde, amarillo y blanco.

Beta 4




IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
60	11.991	10.560	⊕ 220-240 V		LL16011W□□
					LL16011G□□
60	11.991	10.560	⊕ 220-240 VAC 198-280 VDC DALI		LM16011W□□
					LM16011G□□
60	11.991	10.560	⊕ 220-240 VAC 198-280 VDC DALI		LM16011K□□
					LM16011B□□
90	16.400	14.443	⊕ 220-240 V		LL16012W□□
					LL16012G□□
90	16.400	14.443	⊕ 220-240 V		LL16012K□□
					LL16012B□□
90	16.400	14.443	⊕ 220-240 VAC 198-280 VDC DALI		LM16012W□□
					LM16012G□□
90	16.400	14.443	⊕ 220-240 VAC 198-280 VDC DALI		LM16012K□□
					LM16012B□□
130	22.730	20.017	⊕ 220-240 V		LL16013W□□
					LL16013G□□
130	22.730	20.017	⊕ 220-240 V		LL16013K□□
					LL16013B□□
130	22.730	20.017	⊕ 220-240 VAC 198-280 VDC DALI		LM16013W□□
					LM16013G□□
130	22.730	20.017	⊕ 220-240 VAC 198-280 VDC DALI		LM16013K□□
					LM16013B□□
190	30.200	26.596	⊕ 220-240 V		LL16014W□□
					LL16014G□□
190	30.200	26.596	⊕ 220-240 V		LL16014K□□
					LL16014B□□
190	30.200	26.596	⊕ 220-240 VAC 198-280 VDC DALI		LM16014W□□
					LM16014G□□
190	30.200	26.596	⊕ 220-240 VAC 198-280 VDC DALI		LM16014K□□
					LM16014B□□



Beta 4



LED			COL.	CODE *
W	LM	REAL LM		
MAX.	MAX.			
60	11.991	10.560	220-240 V	LE16011W□□
				LE16011G□□
				LE16011K□□
				LE16011B□□
60	11.991	10.560	220-240 VAC 198-280 VDC DALI	EM16011W□□
				EM16011G□□
				EM16011K□□
				EM16011B□□
90	16.400	14.443	220-240 V	LE16012W□□
				LE16012G□□
				LE16012K□□
				LE16012B□□
90	16.400	14.443	220-240 VAC 198-280 VDC DALI	EM16012W□□
				EM16012G□□
				EM16012K□□
				EM16012B□□
130	22.730	20.017	220-240 V	LE16013W□□
				LE16013G□□
				LE16013K□□
				LE16013B□□
130	22.730	20.017	220-240 VAC 198-280 VDC DALI	EM16013W□□
				EM16013G□□
				EM16013K□□
				EM16013B□□
190	30.200	26.596	220-240 V	LE16014W□□
				LE16014G□□
				LE16014K□□
				LE16014B□□
190	30.200	26.596	220-240 VAC 198-280 VDC DALI	EM16014W□□
				EM16014G□□
				EM16014K□□
				EM16014B□□



* Complete the CODE ○ OPTIC S6 | Symm. 60° S9 | Symm. 90° E1 | Ellittico WW | Wall-washer □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.



A richiesta, disponibili versioni con vetro colorato: rosso, verde, giallo e bianco.

On request, versions with colored glass available: red, green, yellow and white.

Sur demande, des versions avec verre coloré sont disponibles: rouge, vert, jaune et blanc.





Bajo pedido, versiones de cristal de colores: rojo, verde, amarillo y blanco.


Staffa plafone per Beta

Ceiling bracket for Beta

Support de fixation au plafond pour Beta

Soporte para techo Beta

Col.	Code
	LB16000W
	LB16000G
	LB16000K
	LB16000B








Staffa blindo per Beta

Girder mounting bracket

Accessoire pour le montage sur poutre

Soporte de montaje de viga

Col.	Code
	LB160001W
	LB160001G
	LB160001K
	LB160001B




Cavo sospensione Y per Beta

Suspension cable Y for Beta

Câble de suspension Y pour Beta

Cable de suspensión Y para Beta

Col.	Code
	LB1600020

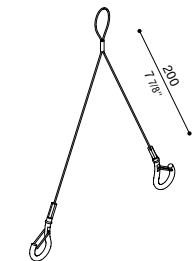





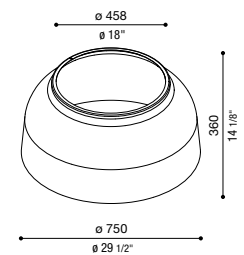
Calotta in metallo per Beta

Metal cover for Beta

Dôme métallique pour Beta

Cúpula metálica para Beta

Col.	Code
	LB160003W
	LB160003G
	LB160003K
	LB160003B











Flangia microforata per Beta

Decorative microperforated accessory for Beta

Accessoire décoratif microperforé pour Beta

Accesorio decorativo microperforado para Beta

Col.	Code
	LB160005W
	LB160005G
	LB160005K
	LB160005B
	LB160005R
	LB160005Y
	LB160005V






Griglia di protezione per Beta

Grid for Beta

Grille pour Beta

Rejilla para Beta

Col.	Code
	LB160006B
	LB160006Z



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ϕ 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ϕ 7/12 mm.


Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ϕ 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ϕ 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293



Connettore maschio/femmina 5 poli DALI

Accessorio IP66/IP68 per la connessione di due prodotti in serie DALI. Adatto per cavo ϕ 7/13,5.

5-pin male/female connector DALI

Accessory IP66/IP68 for connecting two products in series DALI. Suitable for ϕ 7/13.5 cable.


Connecteur mâle/femelle à 5 broches DALI

Accessoire IP66/IP68 pour connecter deux produits en série DALI. Convient pour un câble ϕ 7/13,5.

Conector macho/hembra de 5 polos DALI

Accesorio IP66/IP68 para conectar dos productos en serie DALI. Adecuado para cable ϕ 7/13,5.

Col.	Code
	LB156002




Griglia di protezione per Beta.

Grid for Beta.

Grille pour Beta.

Rejilla para Beta.

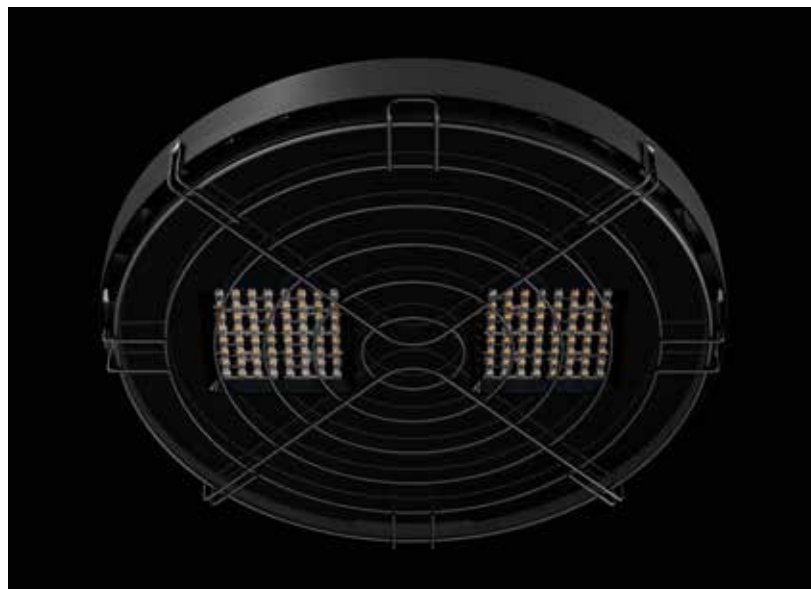

**Accessorio pannello fonoassorbente, su richiesta.**

Sound absorbing panel accessory, on request.

Accessoire de panneau d'absorption acoustique, sur demande.

Accesorio panel insonorizante, bajo pedido.

**Accessorio flangia.**

Decorative microperforated accessory.

Accessoire décoratif microperforé.

Accesorio decorativo microperforado.




↙ **Calotta in metallo.**
Metal cover.
Dôme métallique.
Cúpula metálica.



↙ **Calotta in materiale plastico, su richiesta.**
Plastic cover, on request.
Dôme en plastique, sur demande.
Cúpula de plástico, bajo pedido.



FEATURES

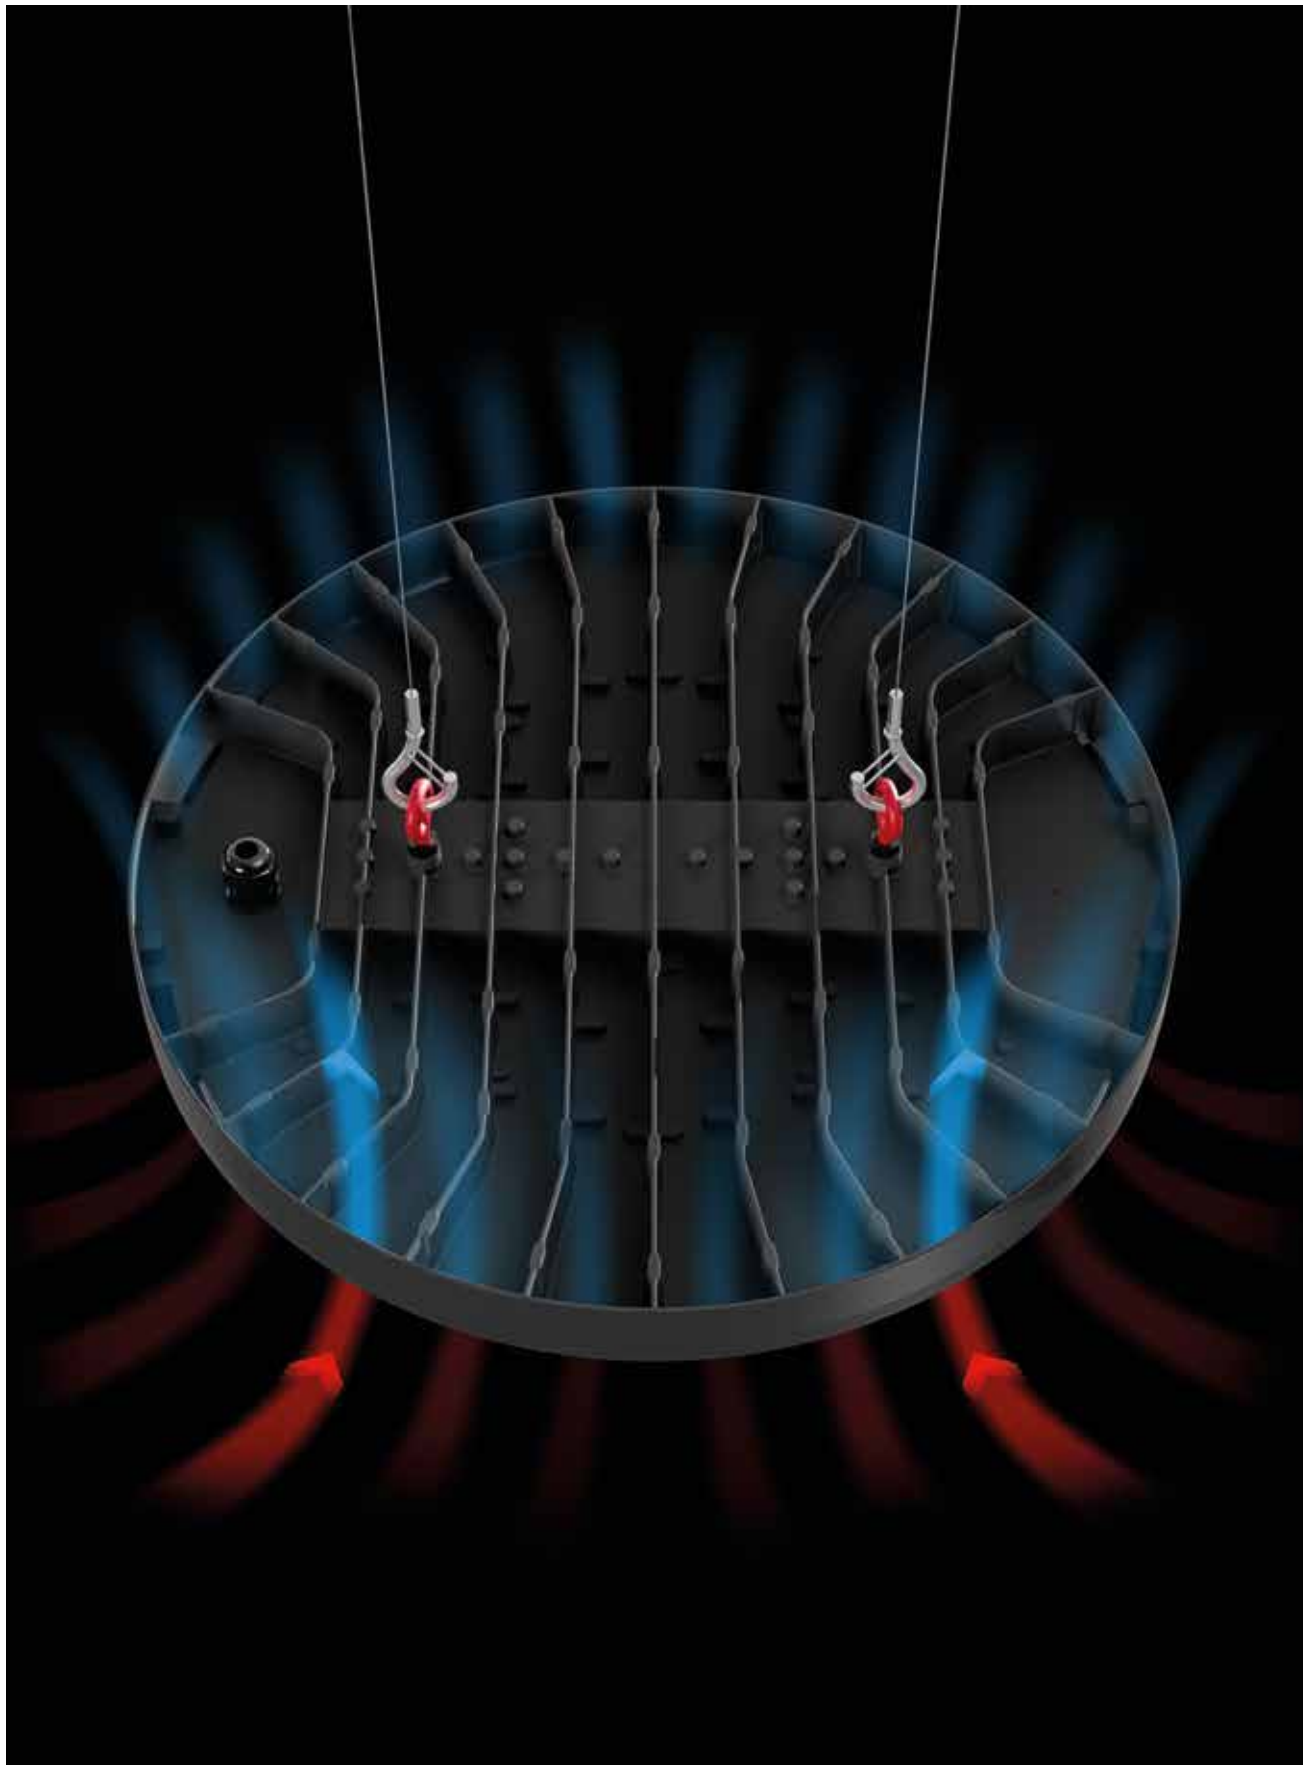

Fori laterali ed alette poste su tutta la base della lampada per dissipare il calore in modo ottimale.

Side holes and fins on the entire base of the lamp for optimal heat dissipation.

Trous latéraux et ailettes sur toute la base de la lampe pour une dissipation optimale de la chaleur.

Orificios laterales y aletas en toda la base de la lámpara para una disipación óptima del calor.



FEATURES



↙ **Colori disponibili.**
Available colours.
Couleurs disponibles.
Colores disponibles.

↙ **A richiesta, disponibili versioni con vetro colorato**
On request, versions with colored glass available.
Sur demande, des versions avec verre coloré sont disponibles.
Bajo pedido, versiones de cristal de colores.



FEATURES




- ↙ **Installazione su staffa blindo**
 Girder mounting bracket.
 Accessoire pour le montage sur poutre.
 Soporte de montaje de viga.
-



- ↙ **Installazione a sospensione**
 Suspension installation.
 Installation à suspension.
 Instalación de la suspensión.
-



- ↙ **Installazione a soffitto**
 Installazione a soffitto con staffa plafone.
 Ceiling bracket for Beta.
 Support de fixation au plafond pour Beta.
 Soporte para techo Beta.
-

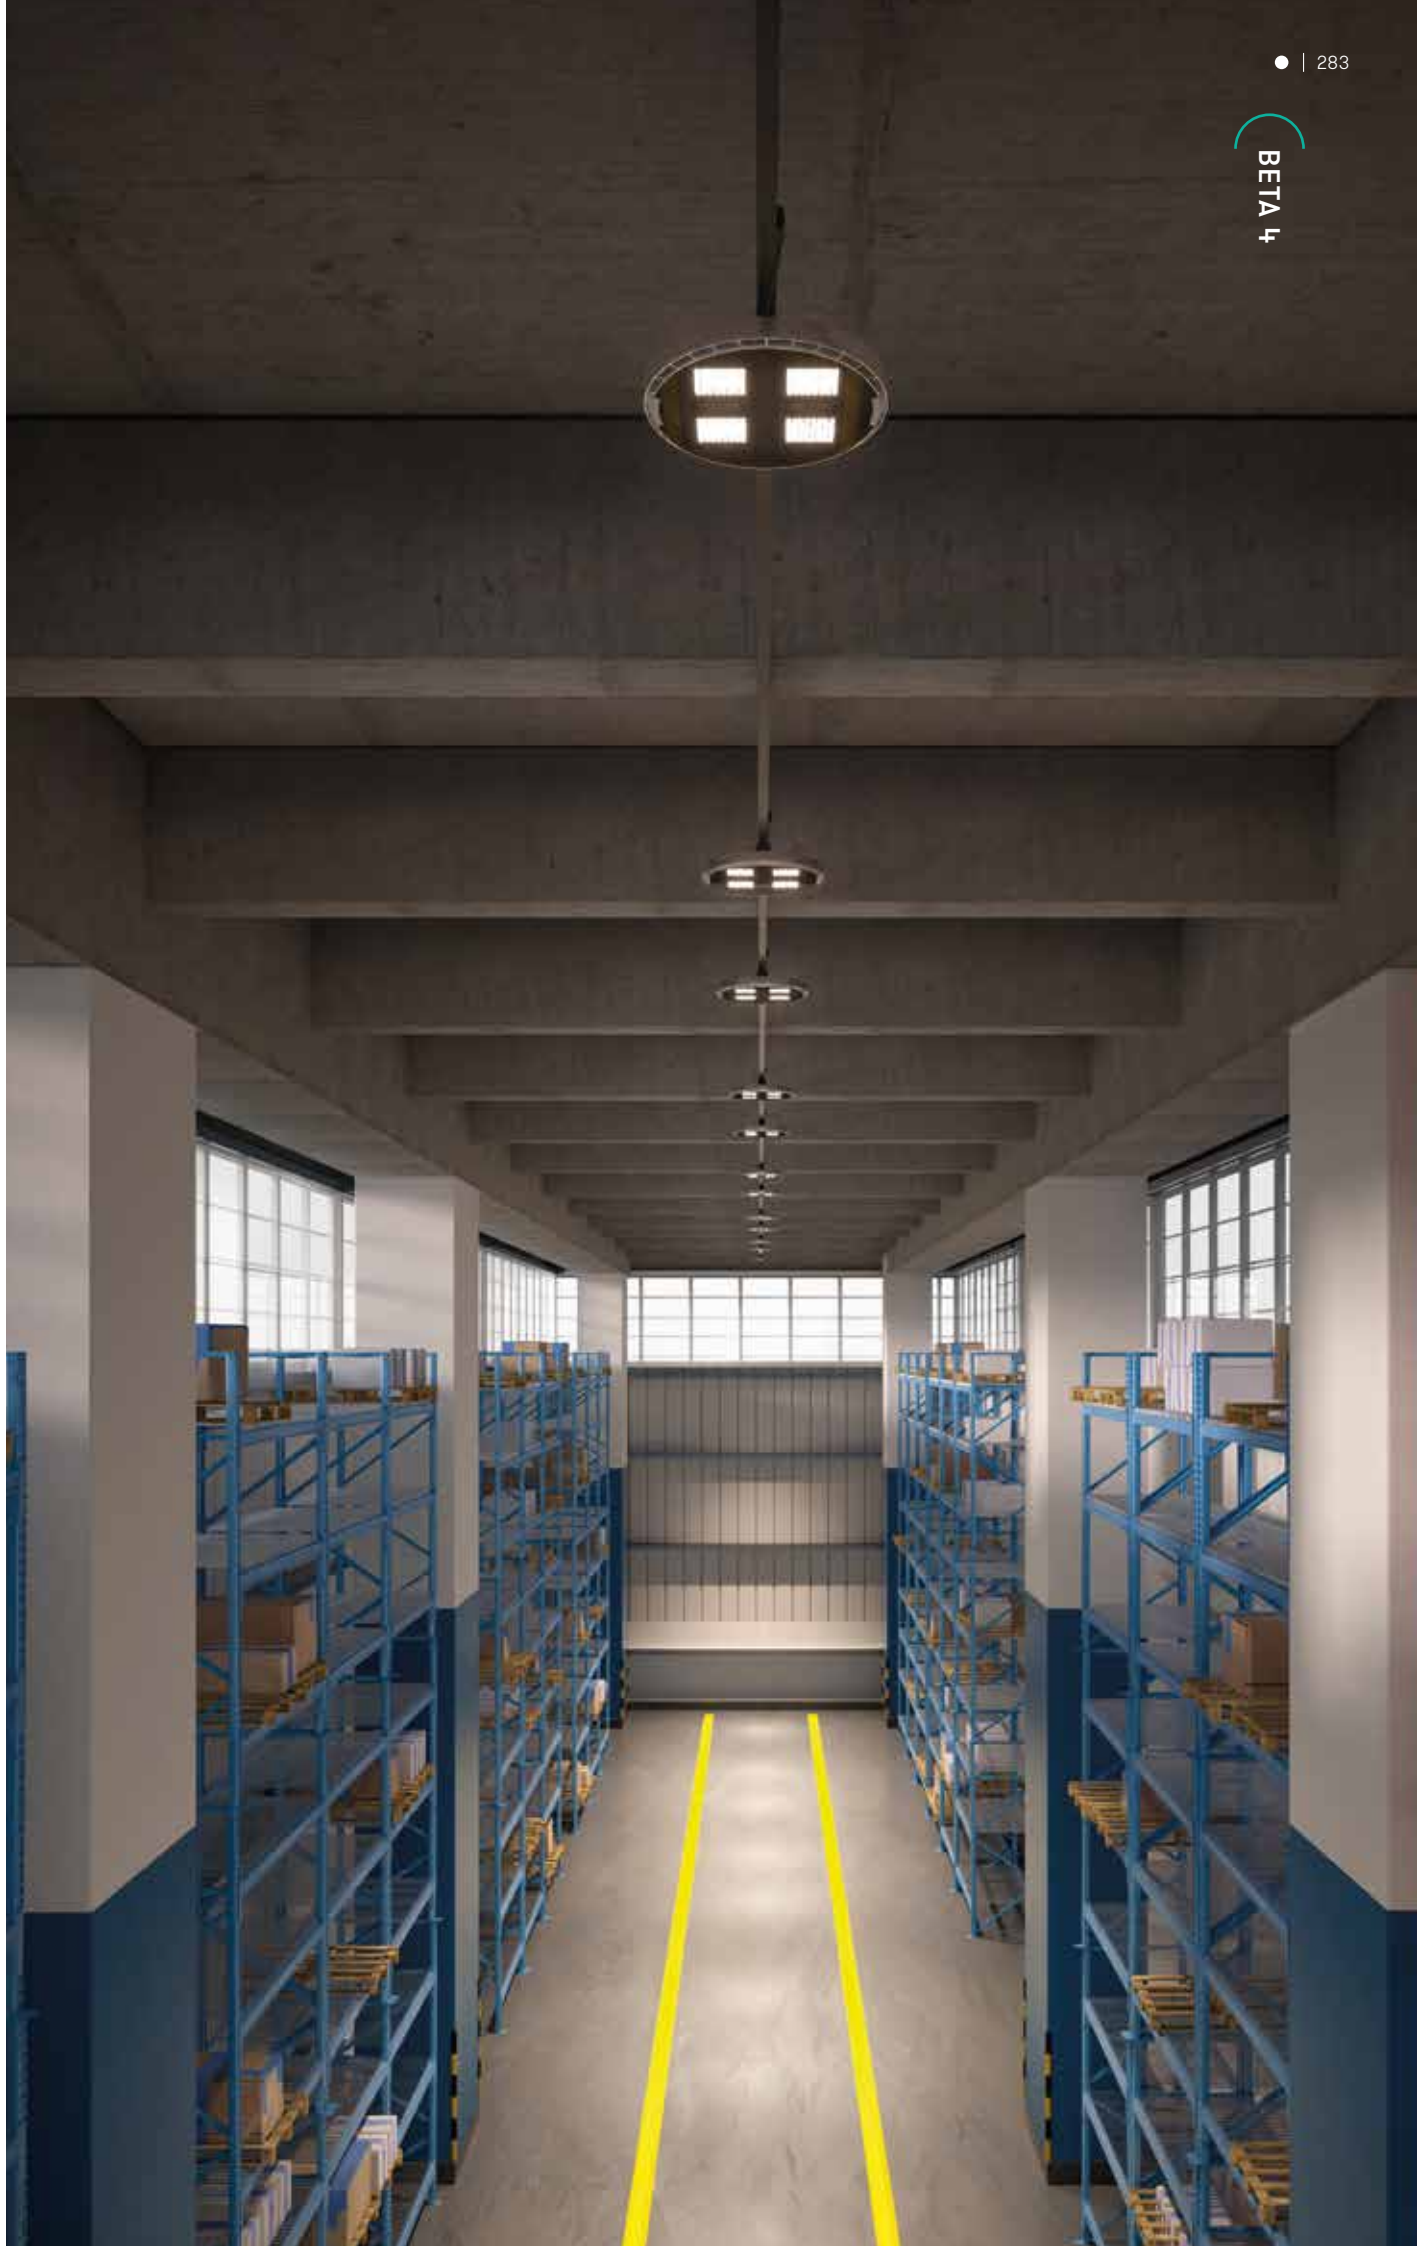







BETA 2




FEATURES

Fasci luminosi
Light beams
Faisceaux lumineux
Haces luminosas


LUX

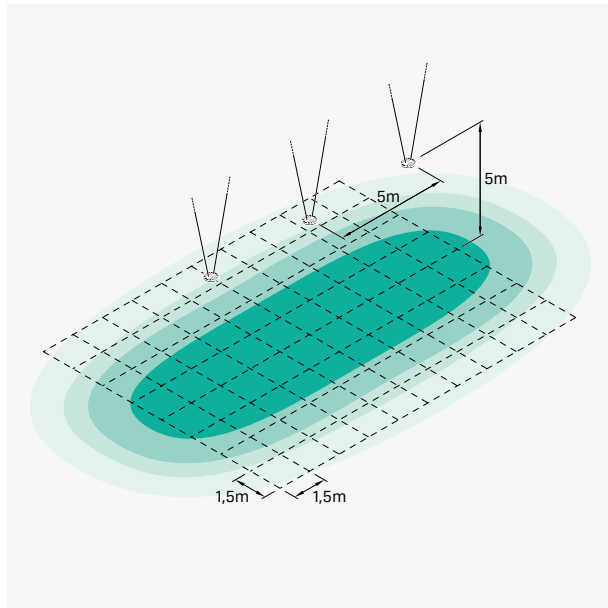


E1 ELLITTICO 95W

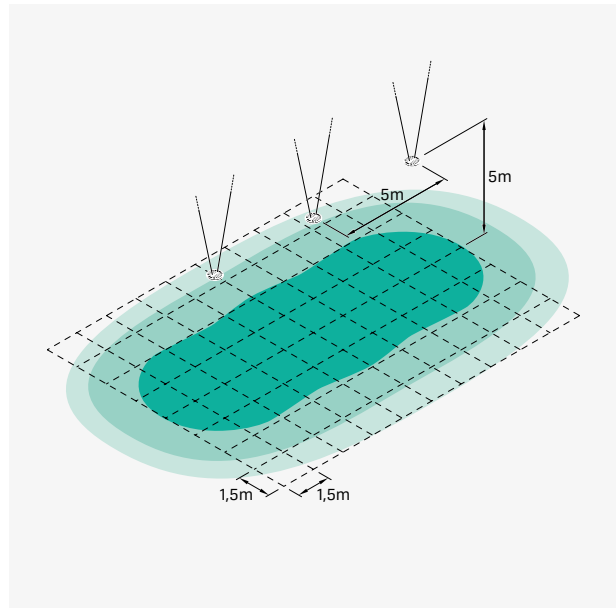

S6 60° BETA 2 95W

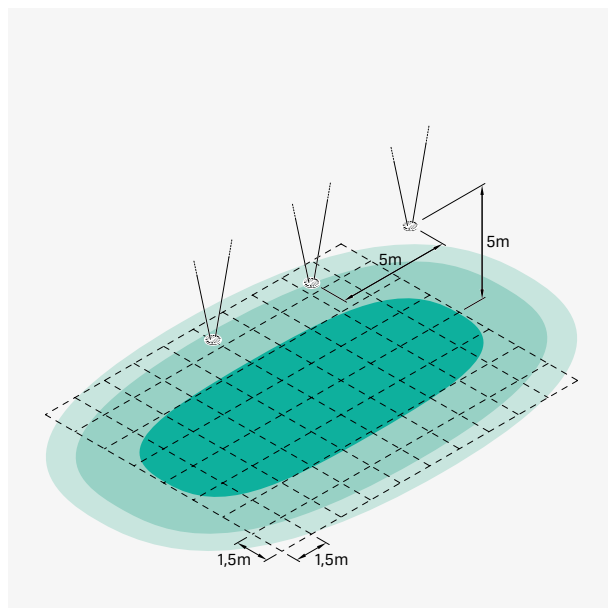



S9 90° BETA 2 95W

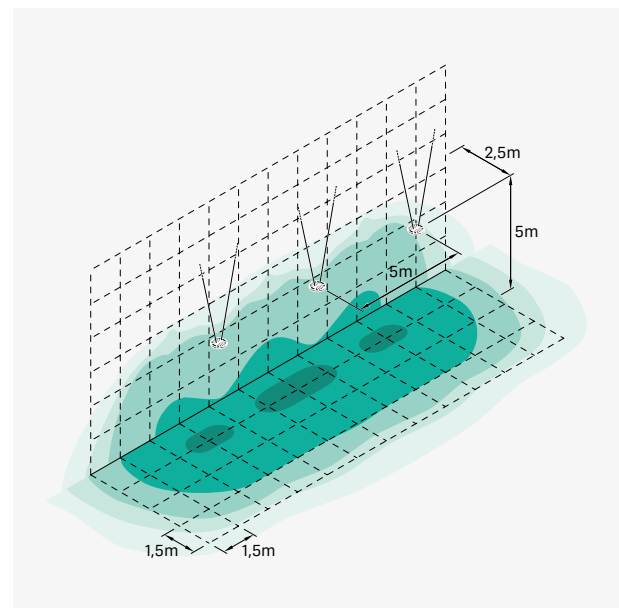


WW WALL-WASHER BETA 2 95W

Fasci luminosi
 Light beams
 Faisceaux lumineux
 Haces luminosas


LUX

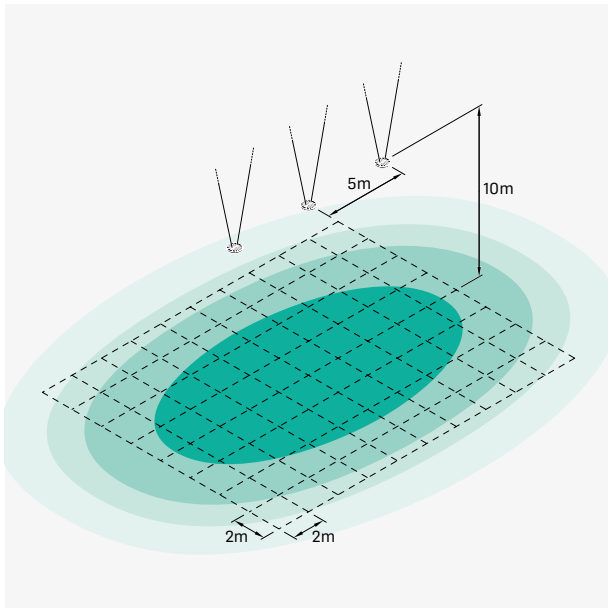


E1 ELLITTICO BETA 4 190W

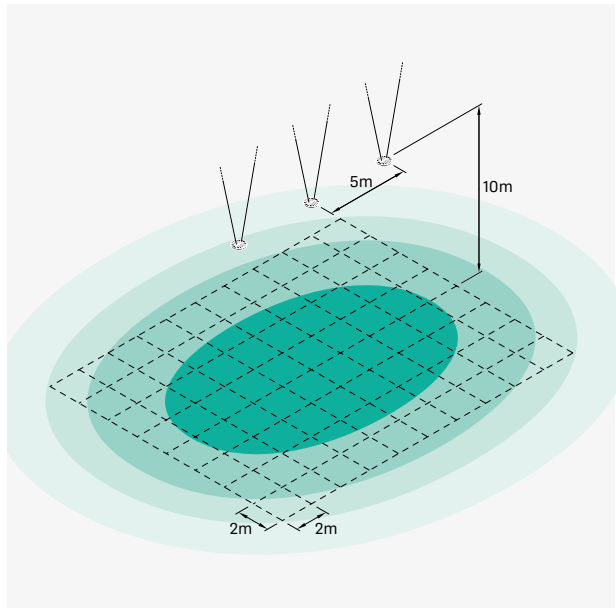

S6 60° BETA 4 190W

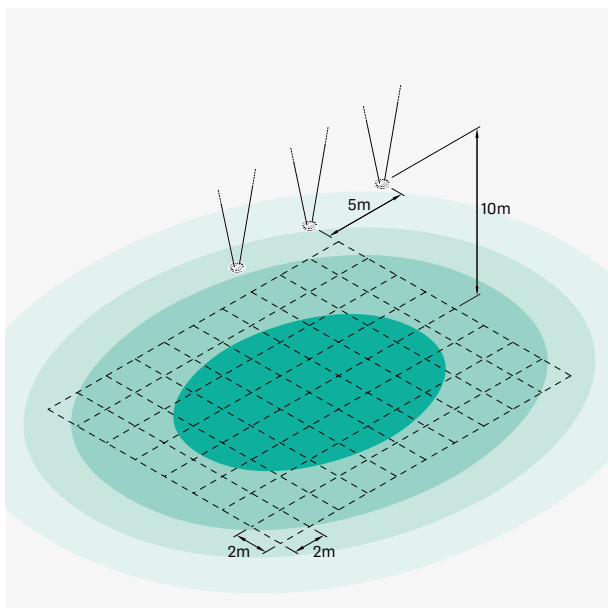

S9 90° BETA 4 190W

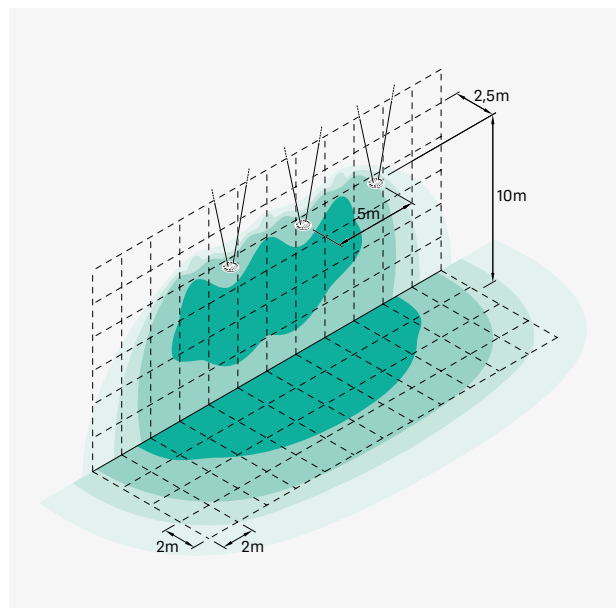

WW WALL-WASHER BETA 4 190W