

### Informazioni tecniche:

Installazione:	Palo Ø40, Palo Ø60
Materiale Corpo:	Polycarbonato
Finitura:	Nero RAL 9005
Tipo di diffusore:	Polycarbonato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B50 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	5
Lumen:	600
Real Lumen:	362
Alimentazione:	☑️ integrata
LED:	AC DIRECT
Classe di isolamento:	⚡ CL.I
Grado di protezione:	<b>IP 65</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 06 1J xx3</b>
Marchi di Conformità:	CE UK
Dimmerazione	Taglio di fase

Fornito con adattatori per pali Ø60 e Ø40. Versione GU10: lampadina non inclusa.


# Clic Post

LL14804B3


Lombardo.



### Simulazioni illuminotecniche:

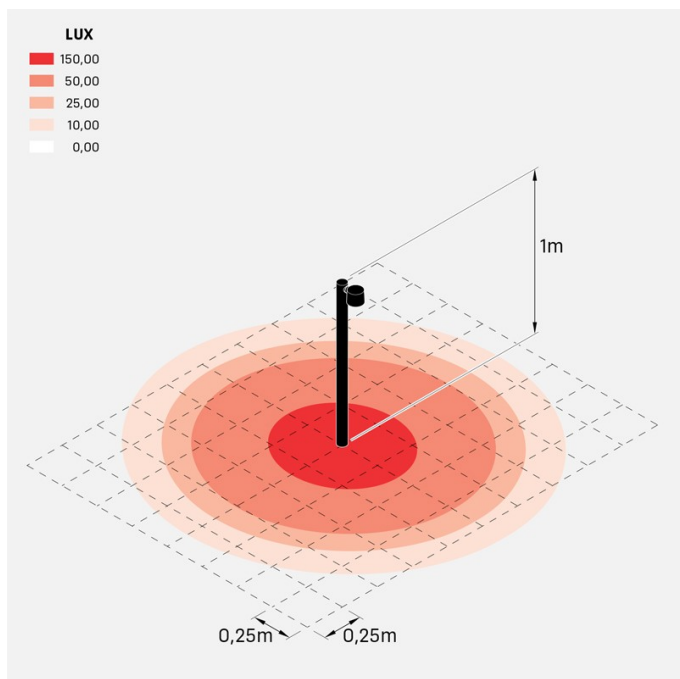

clic\_post\_H1000

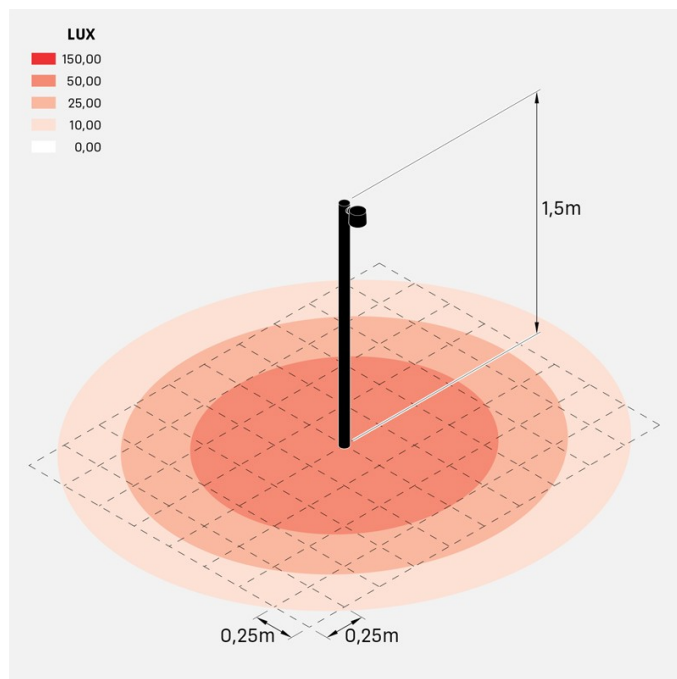

clic\_post\_H1500

### Curva fotometrica:

