


Clic Up Post

LU14814K

Lombardo.

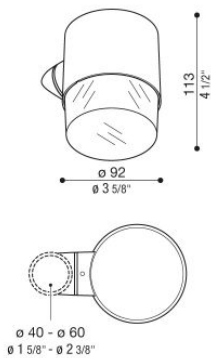

Informazioni tecniche:


Installazione:	Palo Ø40, Palo Ø60
Materiale Corpo:	Policarbonato
Finitura:	Corten
Tipo di diffusore:	Policarbonato
Tipo lampada:	Lamp
Rischio fotobiologico:	RG0
Tipo di attacco lampadina:	GU10
Lamp max:	1x7
Classe di isolamento:	□ CL.II
Grado di protezione:	IP 65
Resistenza alla rottura:	IK 06 1J xx3
Marchi di Conformità:	CE UK

Fornito con adattatori per pali Ø60 e Ø40. Versione GU10: lampadina non inclusa.

Clic Up Post


LU14814K

Lombardo.

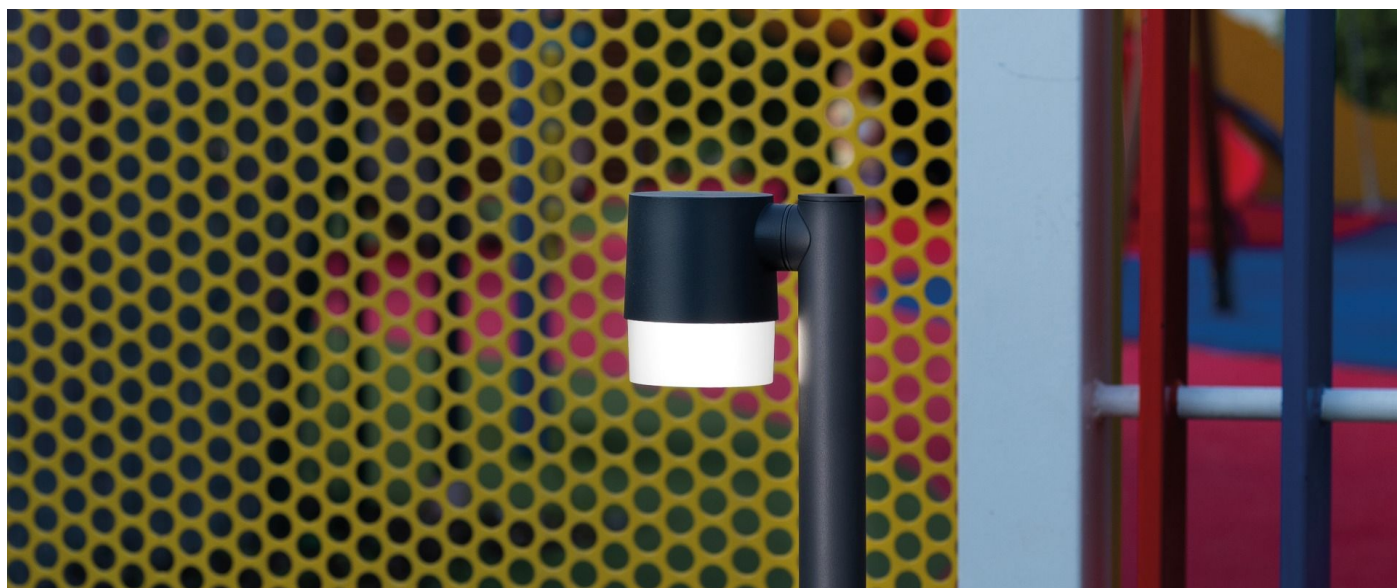


LU14814K

Simulazioni illuminotecniche:

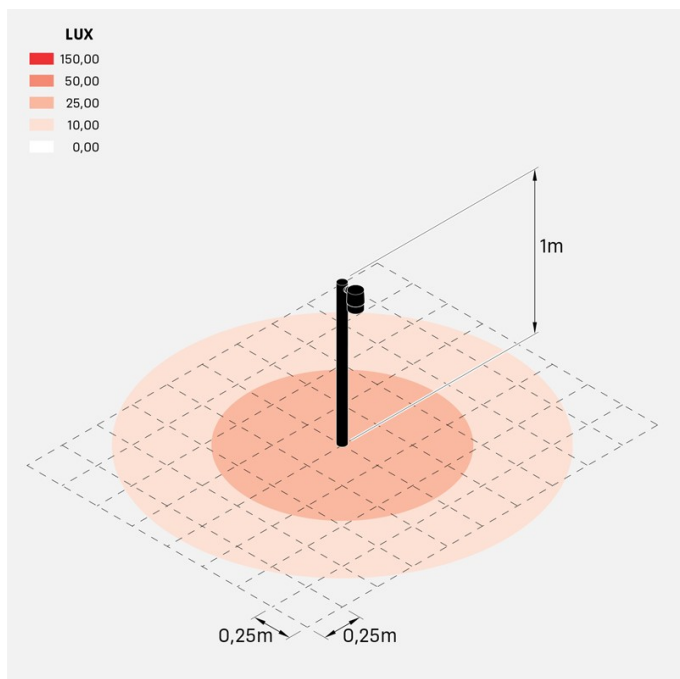

clic_up_post_H1000

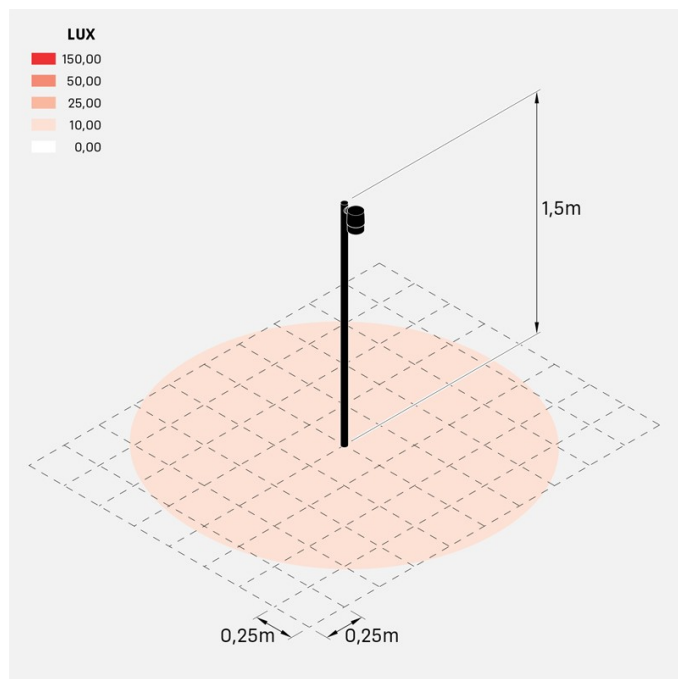

clic_up_kit_post40_H1500