

CNC 120 T


LL131000B2

Lombardo.



Informazioni tecniche:

Installazione:	Incasso terra
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Inox Spazzolato
Tipo di diffusore:	Vetro serigrafato
Inclinazione ottica:	Blade
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	2700K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	9
Lumen:	1000
Real Lumen:	750
Alimentazione:	⊗ esclusa
LED:	700mA - 12V
Classe di isolamento:	⊠ CL.III
Cavo Alimentazione:	1,50 metri H05RN-F 2x0,75
Grado di protezione:	IP 67
Resistenza alla rottura:	IK 10 20J xx9
Marchi di Conformità:	CE UK EAC
Caratteristiche aggiuntive:	⬇️Ⓢ 2000 ^{KG} _{MAX} ⬆️ 60°C _{MAX}



Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it


CNC 120 T

LL131000B2

Lombardo.




Simulazioni illuminotecniche:

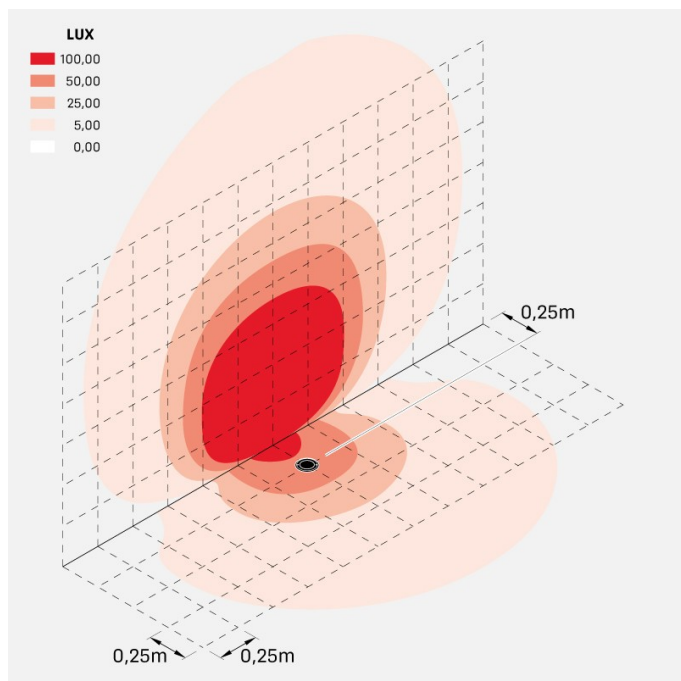

cnc_120_a



cnc_120_b

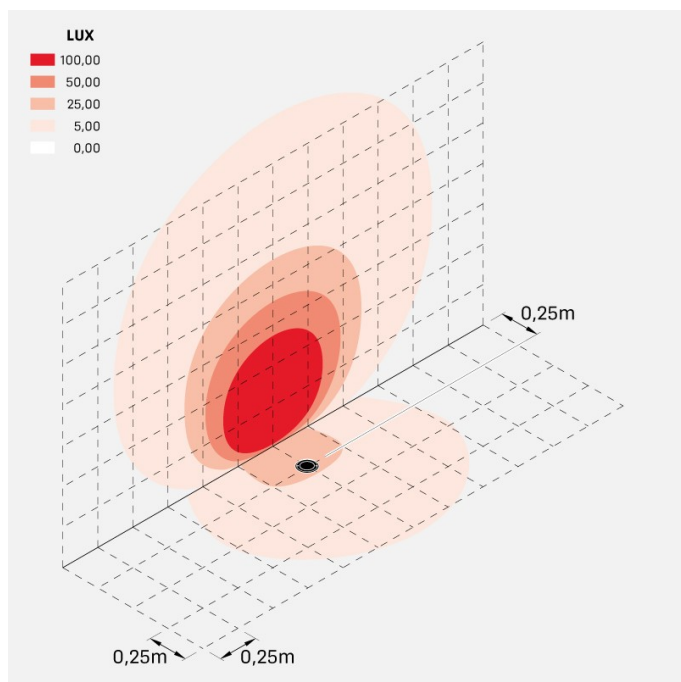

cnc_120_d




cnc_120_m

CNC 120 T

LL131000B2

Lombardo.

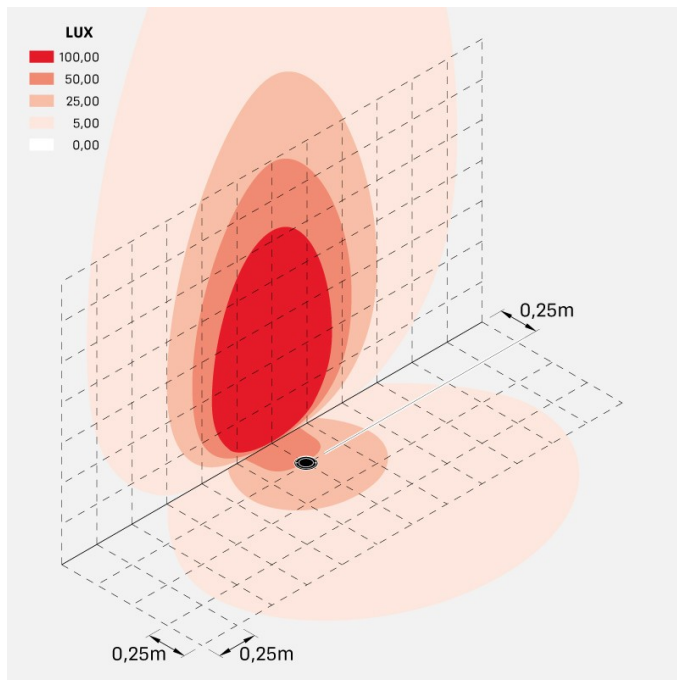

cnc_120_s