


CNC 150

LL136000LN


Lombardo.

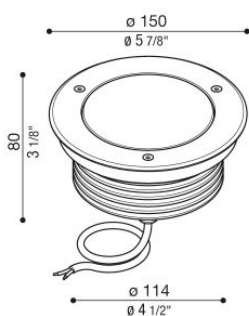

Informazioni tecniche:

Installazione:	Incasso terra
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Inox Spazzolato
Tipo di diffusore:	Vetro serigrafato
Inclinazione ottica:	32°
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	20
Lumen:	2800
Real Lumen:	2480
Alimentazione:	⊗ esclusa
LED:	600mA
Classe di isolamento:	⬠ CL.III
Cavo Alimentazione:	0,50 metri H05RN-F 2x0,75
Grado di protezione:	IP 67
Resistenza alla rottura:	IK 10 20J xx9
Marchi di Conformità:	CE UK EAC
Caratteristiche aggiuntive:	⬇Ⓢ 2000 ^{KG} _{MAX} ⬆ 58°C _{MAX}

Disponibile su richiesta versione a 24V.



Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it


CNC 150

LL136000LN


Lombardo.




Simulazioni illuminotecniche:

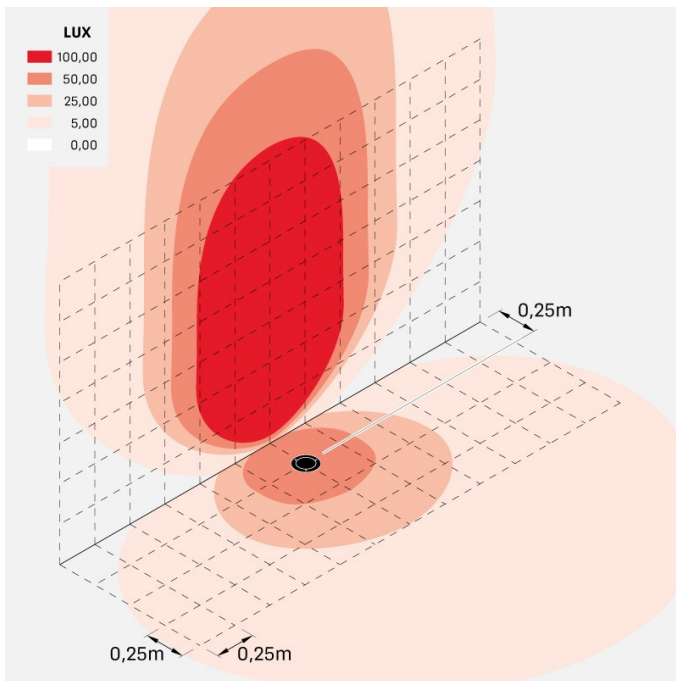

cnc_150_l

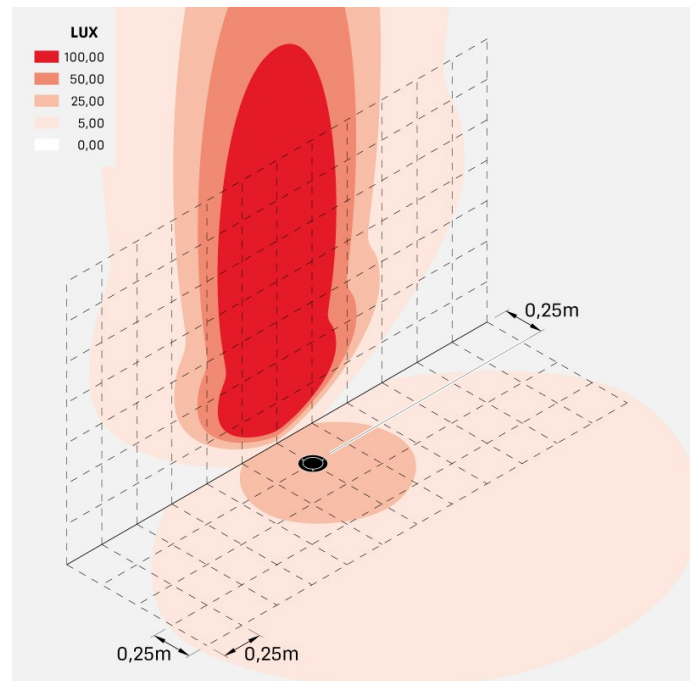

cnc_150_m

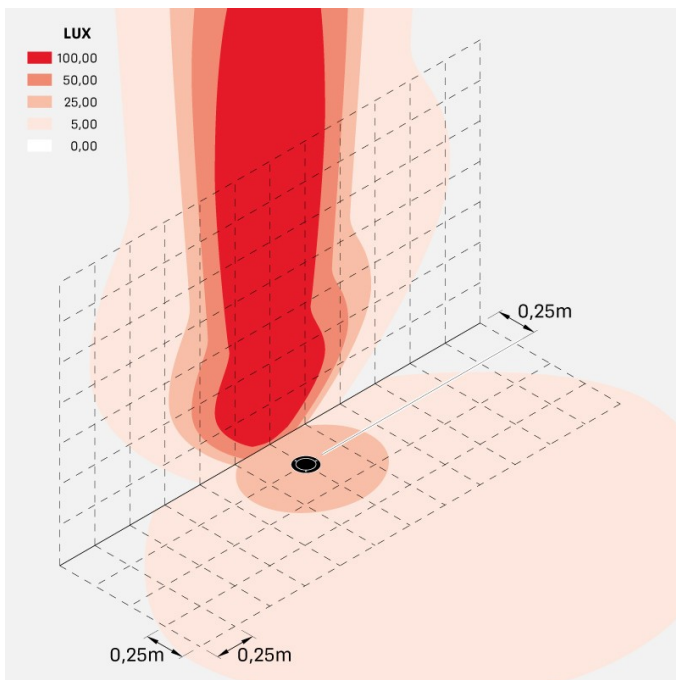

cnc_150_s

CNC 150

LL136000LN

Lombardo.

Curva fotometrica:

