


# CNC 35 Q Up

LL1070273

**Lombardo.**

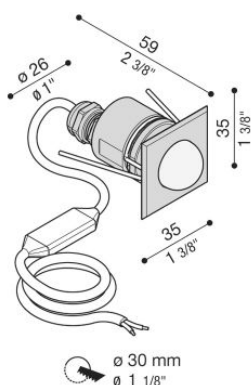

## Informazioni tecniche:


Installazione:	Incasso parete, Incasso soffitto, Incasso terra
Materiale Corpo:	Acciaio AISI316L
Finitura:	Inox Lucido
Tipo di diffusore:	Vetro satinato
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	2
Lumen:	180
Real Lumen:	78
Alimentazione:	⊗ esclusa
LED:	12/24V
Classe di isolamento:	⊠ CL.III
Cavo Alimentazione:	1,50 metri H05RN-F 2x0,75
Grado di protezione:	<b>IP 67</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 10 20J xx9</b>
Marchi di Conformità:	CE UK
Caratteristiche aggiuntive:	↓ <b>1000</b> <sup>KG</sup> <sub>MAX</sub> <sup>III</sup> <b>65°C</b> <sub>MAX</sub>

Versione con diffusore in vetro sporgente ad alta diffondenza.



LL1070273

## Simulazioni illuminotecniche:

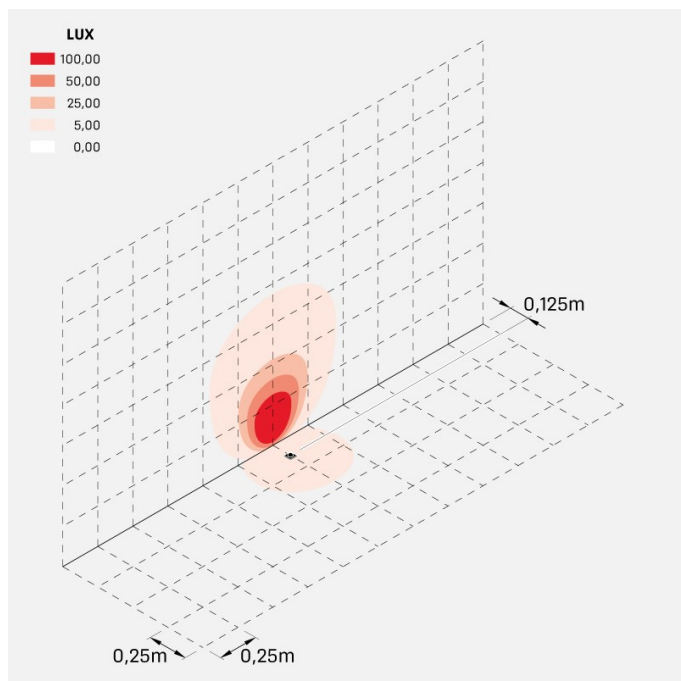

cnc\_35q\_up

## Curva fotometrica:

