

### Informazioni tecniche:

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Installazione:              | Incasso parete, Parete, Incasso terra, Terra |
| Finitura:                   | Grigio High Tech RAL 9006                    |
| Tipo di diffusore:          | Polycarbonato                                |
| Tipo lampada:               | LED  |
| Classe energetica:          | F  |
| Temperatura colore:         | 3000K  |
| CRI:                        | >80  |
| LB Factor:                  | L80B20 - 50.000h                             |
| Rischio fotobiologico:      | RG0  |
| Potenza assorbita Watt:     | 2  |
| Lumen:                      | 240  |
| Real Lumen:                 | 45   |
| Alimentazione:              | ⊗ esclusa                                    |
| LED:                        | 24V  |
| Classe di isolamento:       | ⊠ CL.III                                     |
| Cavo Alimentazione:         | 0,50 metri H05RN-F 2x0,75                    |
| Grado di protezione:        | <b>IP 67</b>                                 |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 10 20J xx9</b>                         |
| Marchi di Conformità:       | CE UK  |
| Caratteristiche aggiuntive: | ↓ 500 <sup>KG</sup> MAX ↑ 53°C MAX           |



**CNC 49 C2L**


LL12701G3

**Lombardo.**



LL12701G3

## Simulazioni illuminotecniche:

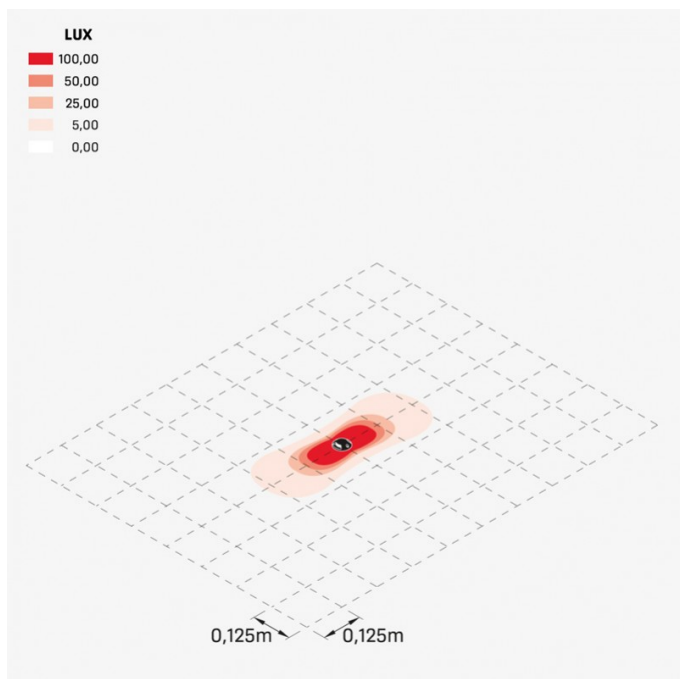

cnc\_49\_c2l

## Curva fotometrica:

