

CNC 50 T

LL107041LN

Lombardo.



Informazioni tecniche:

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Installazione: | Incasso parete, Incasso soffitto, Incasso terra |
| Materiale Corpo: | Acciaio AISI316L |
| Finitura: | Corten |
| Tipo di diffusore: | Vetro trasparente |
| Inclinazione ottica: | 53° |
| Tipo lampada: | LED |
| Temperatura colore: | 4000K |
| CRI: | >80 |
| LB Factor: | L80B20 - 50.000h |
| Rischio fotobiologico: | RG0 |
| Potenza assorbita Watt: | 6,5 |
| Lumen: | 650 |
| Real Lumen: | Max 427 |
| Alimentazione: | ⊗ esclusa |
| LED: | 500mA - 14V |
| Classe di isolamento: | ⊠ CL.III |
| Cavo Alimentazione: | 1,50 metri H05RN-F 2x0,75 |
| Grado di protezione: | IP 67 |
| Resistenza alla rottura: | IK 10 20J xx9 |
| Marchi di Conformità: | CE UK EAC |
| Caratteristiche aggiuntive: | ↓ 500 ^{KG} MAX ↕ 65°C MAX |




Lombardo S.r.l.


Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it


Simulazioni illuminotecniche:

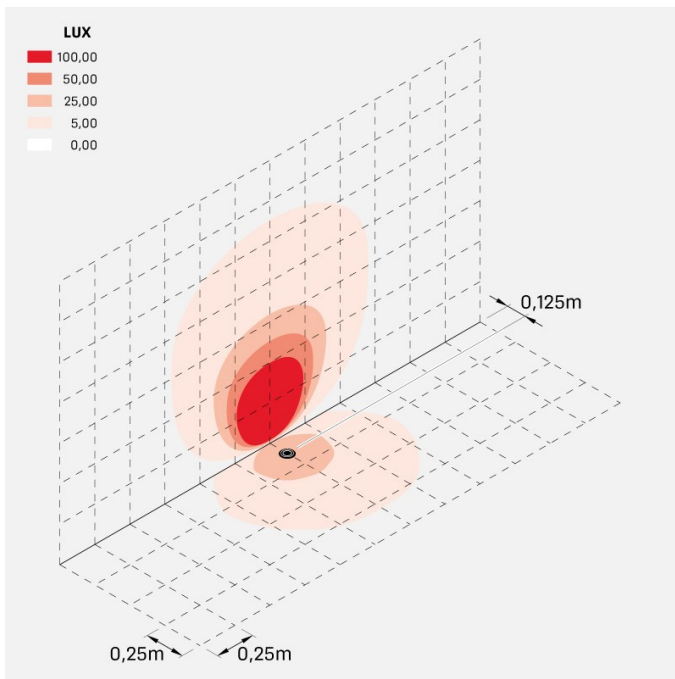


cnc_50t_d

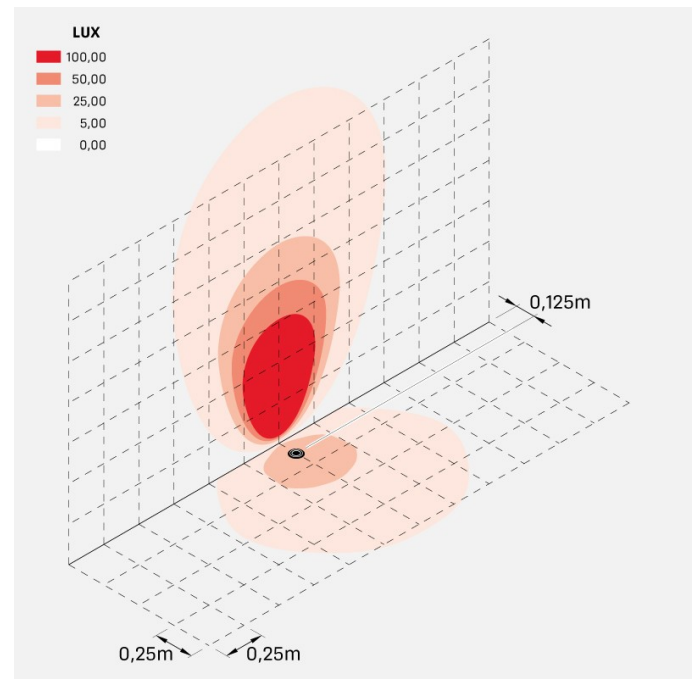

cnc_50t_l

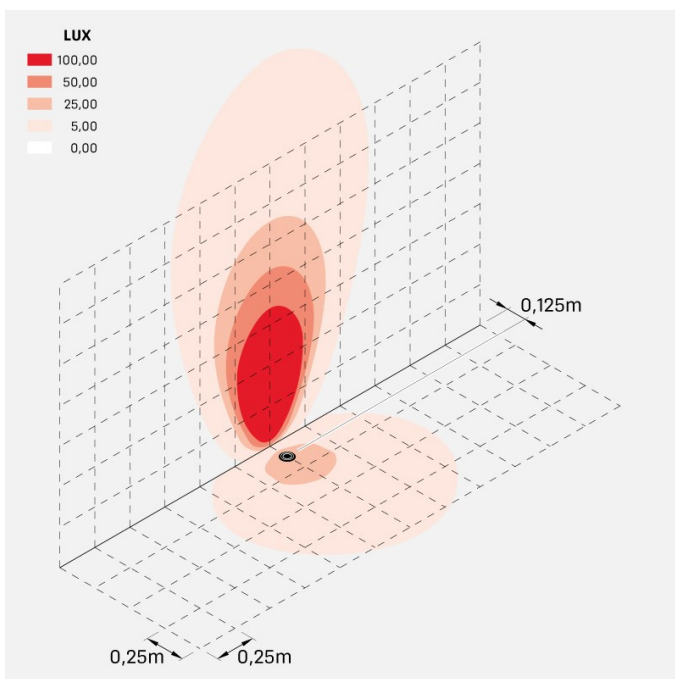

cnc_50t_m

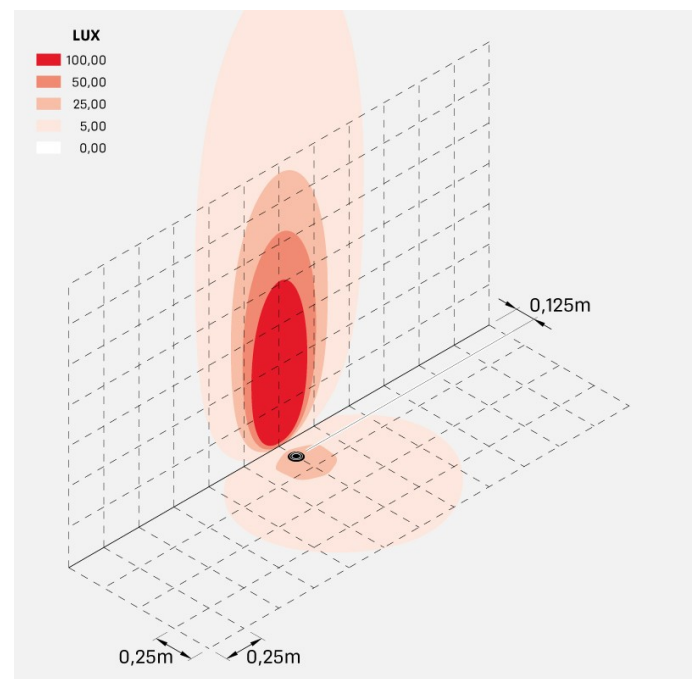

cnc_50t_s