






### Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Terra, Incasso terra, Soffitto
Finitura:	Inox Lucido
Tipo di diffusore:	Policarbonato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	G
Temperatura colore:	2700K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	5
Lumen:	470
Real Lumen:	173
LED:	24V
Classe di isolamento:	 CL.III
Cavo Alimentazione:	0,50 metri H05RN-F 2x0,75
Grado di protezione:	<b>IP 67</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 10 20J xx9</b>
Marchi di Conformità:	 
Caratteristiche aggiuntive:	 <b>500</b> <sup>KG</sup> <sub>MAX</sub>  <b>53°C</b> <sub>MAX</sub>

Cod. LL137040N/3/2 ghiera in acciaio inox. Diffusore in policarbonato, effetto poliGLASS.




# CNC 99 C Up

LL1370402

Lombardo.



## Simulazioni illuminotecniche:

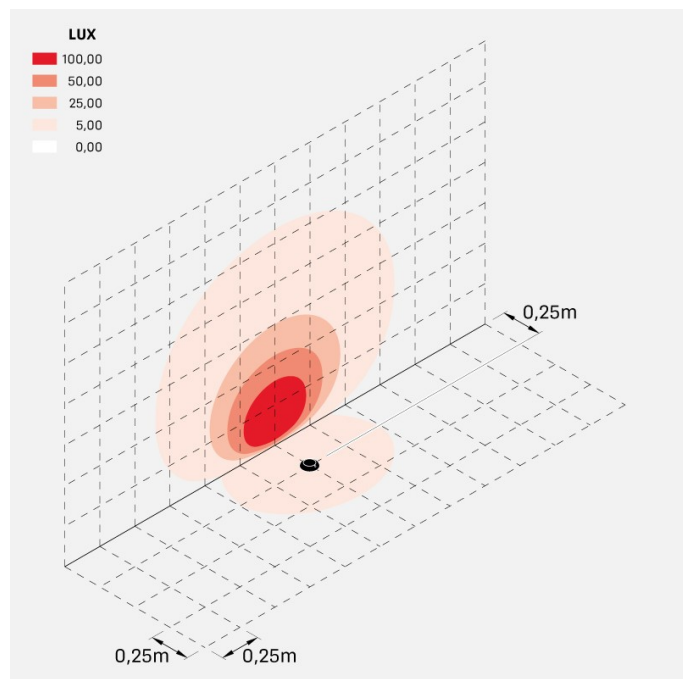

cnc\_99\_up