


# Dodo 60

## LL14301L3

# Lombardo.



### Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Light Grey RAL 7044
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Polycarbonato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	G
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	3
Lumen:	360
Real Lumen:	120
Alimentazione:	☑️ integrata
LED:	AC DIRECT
Classe di isolamento:	⊕ CL.I
Grado di protezione:	<b>IP 54</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 10 20J xx9</b>
Marchi di Conformità:	CE UK
Dimmerazione	Taglio di fase


Fasci disponibili: 15°, 30°, 60°, regolabili tramite mascherine sostituibili.



**Dodo 60**

LL14301L3


**Lombardo.**

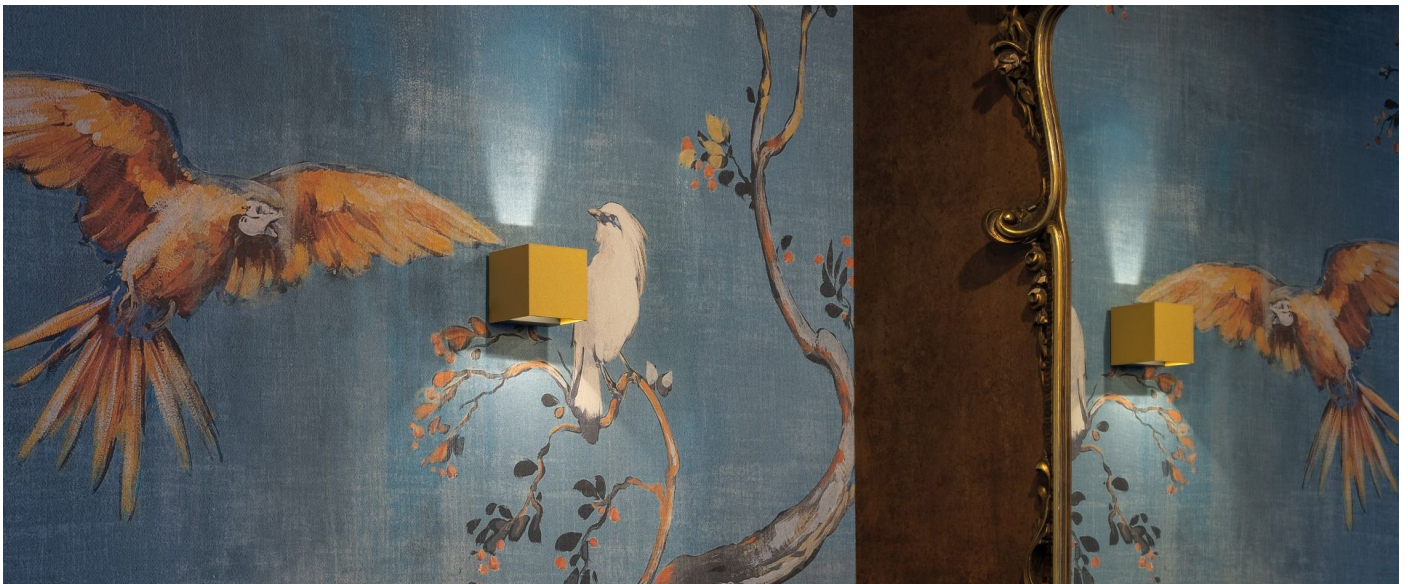


**Immagini di montaggio:**




### Simulazioni illuminotecniche:

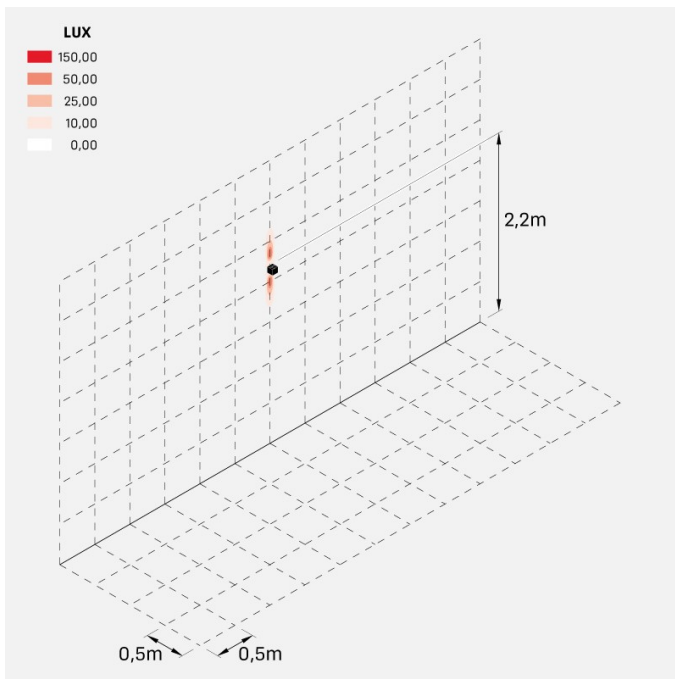

dodo\_60\_15

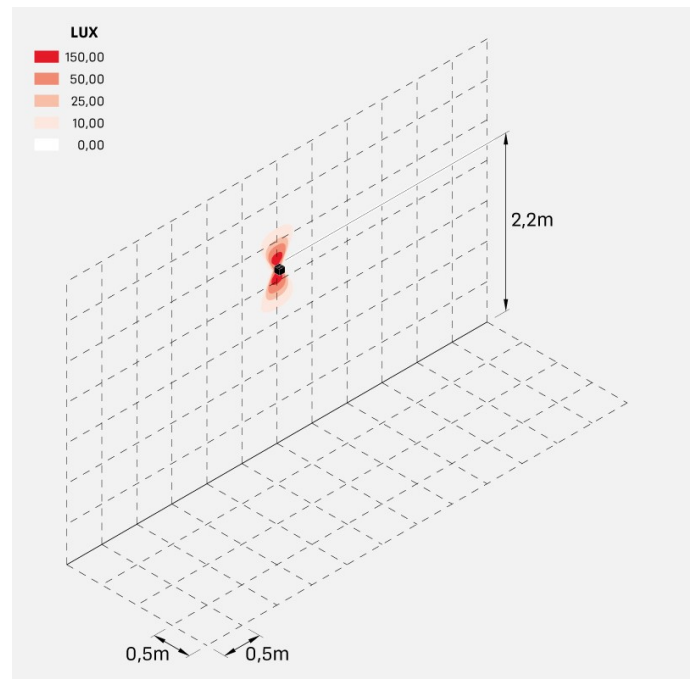

dodo\_60\_30

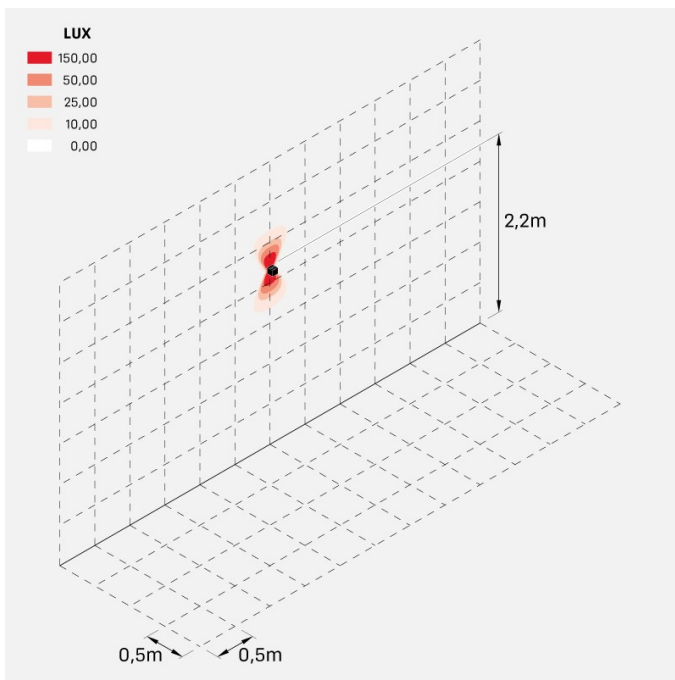

dodo\_60\_60

### Curva fotometrica:

