


Dodo 60

LL14301LN

Lombardo.



Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Light Grey RAL 7044
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Polycarbonato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	G
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	3
Lumen:	360
Real Lumen:	120
Alimentazione:	<input checked="" type="checkbox"/> integrata
LED:	AC DIRECT
Classe di isolamento:	<input checked="" type="checkbox"/> CL.I
Grado di protezione:	IP 54
Resistenza alla rottura:	IK 10 20J xx9
Marchi di Conformità:	CE UK
Dimmerazione	Taglio di fase


Fasci disponibili: 15°, 30°, 60°, regolabili tramite mascherine sostituibili.



Dodo 60

LL14301LN

Lombardo.

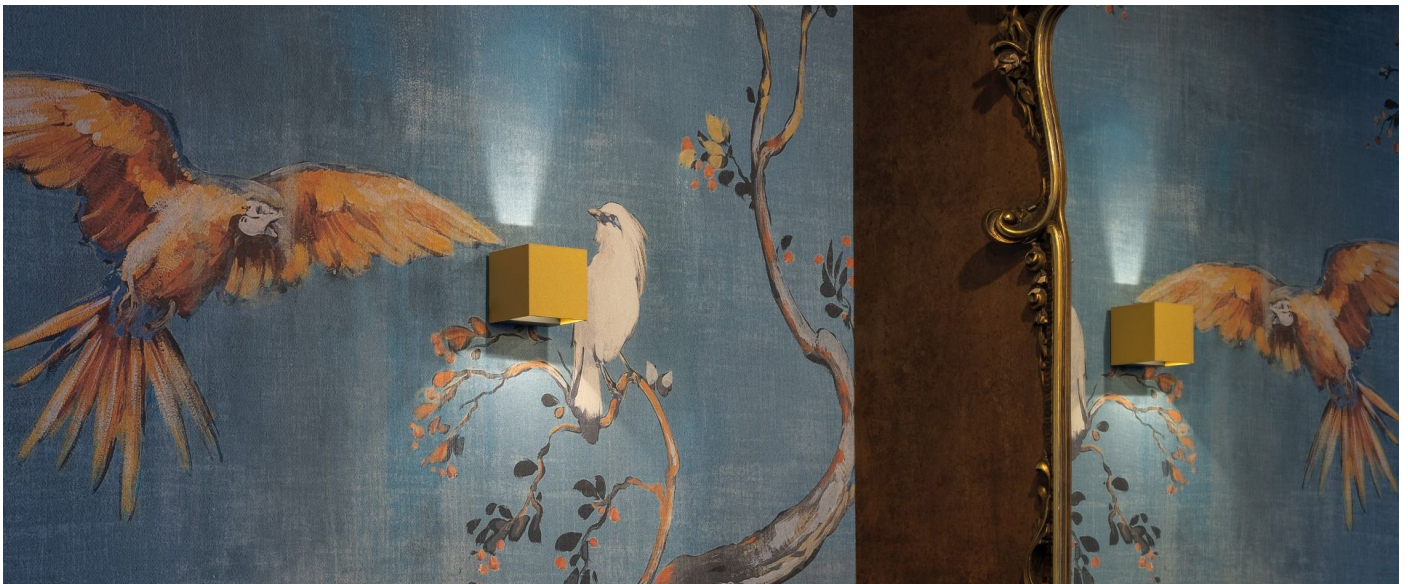


Immagini di montaggio:




LL14301LN


Simulazioni illuminotecniche:

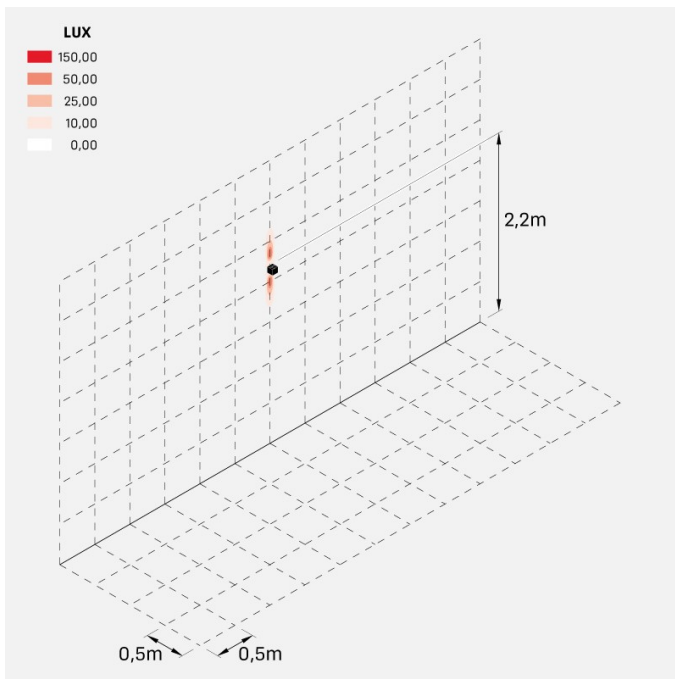

dodo_60_15

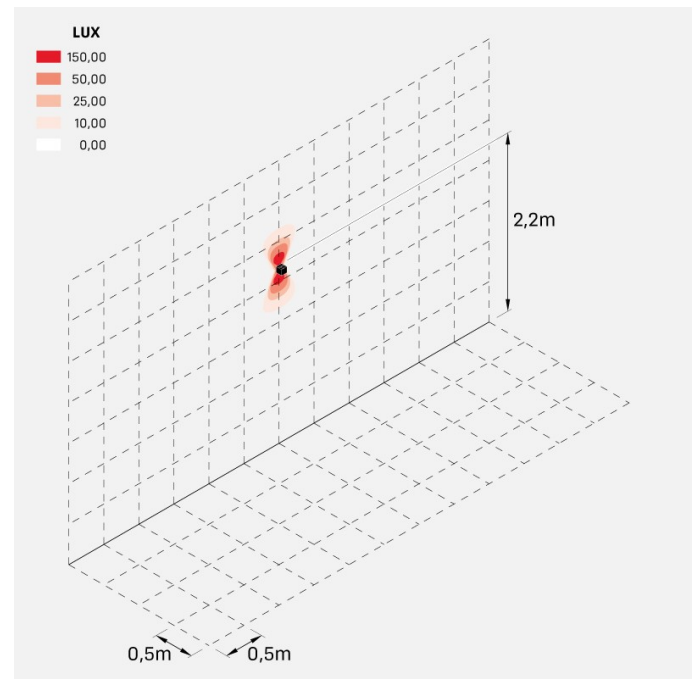

dodo_60_30

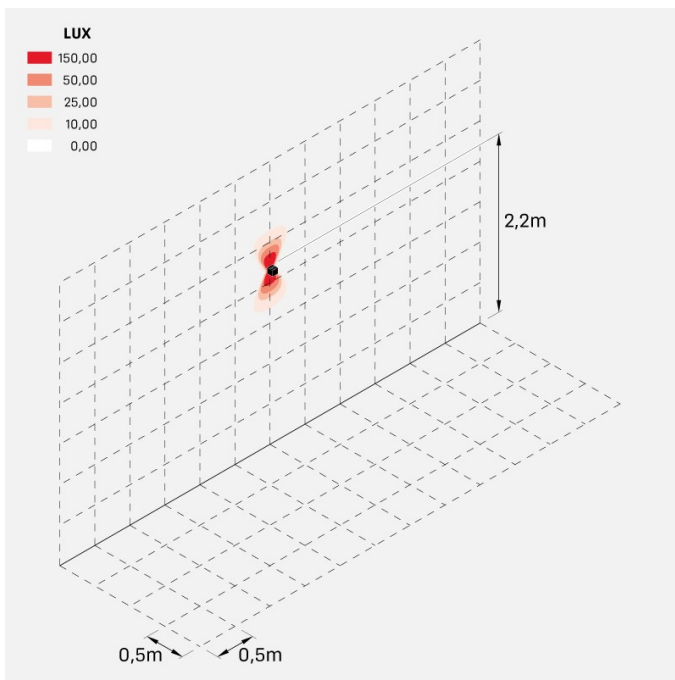

dodo_60_60

LL14301LN

Curva fotometrica:

