


# Flo T 500

LE134023N

**Lombardo.**

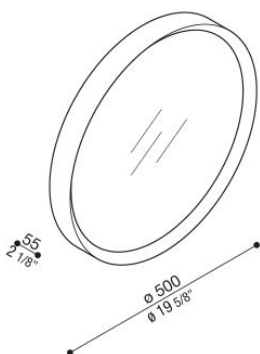

## Informazioni tecniche:


Installazione:	Parete, Soffitto
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Gold
Tipo di diffusore:	Polycarbonato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	45
Lumen:	4200
Real Lumen:	3517
Alimentazione:	☑ integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico B10 - C10 - B16 - C16	13-16-19-24
Versione con:	🚶 3h Emergenza 3 ore
Classe di isolamento:	⚡ CL.I
Grado di protezione:	<b>IP 20</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 06 1J xx3</b>
Marchi di Conformità:	CE UK ENEC



**Flo T 500**

LE134023N

**Lombardo.**

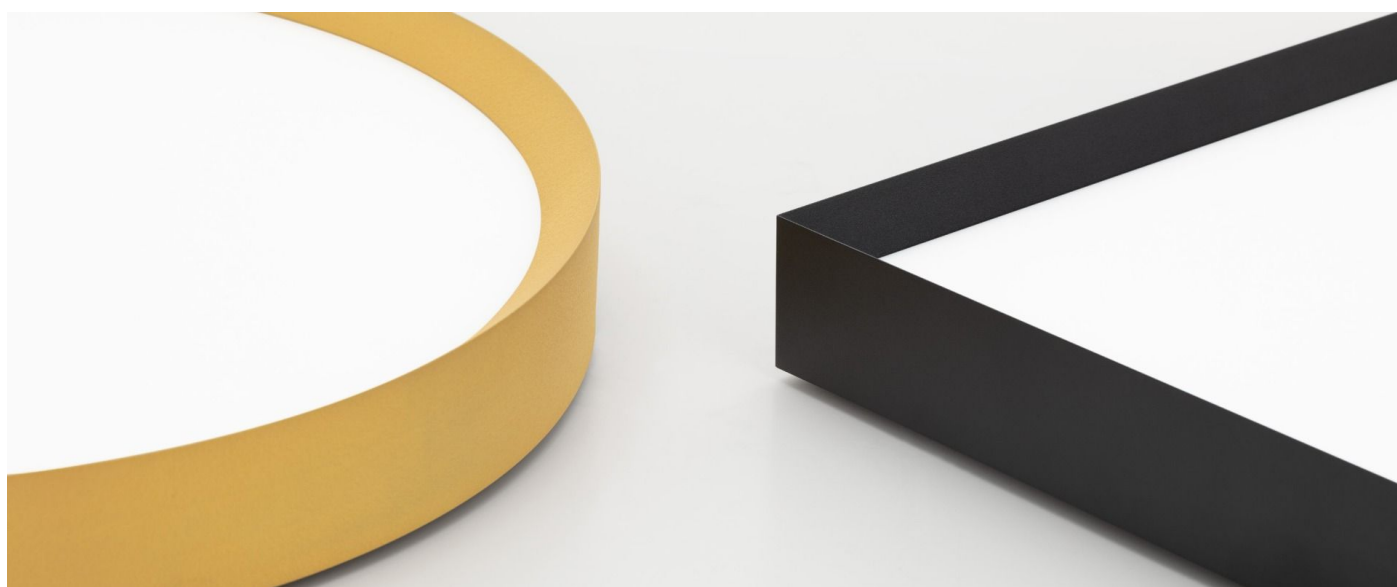

**Immagini di montaggio:**



**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)


**lombardo.it**

# Flo T 500

LE134023N

Lombardo.

## Simulazioni illuminotecniche:

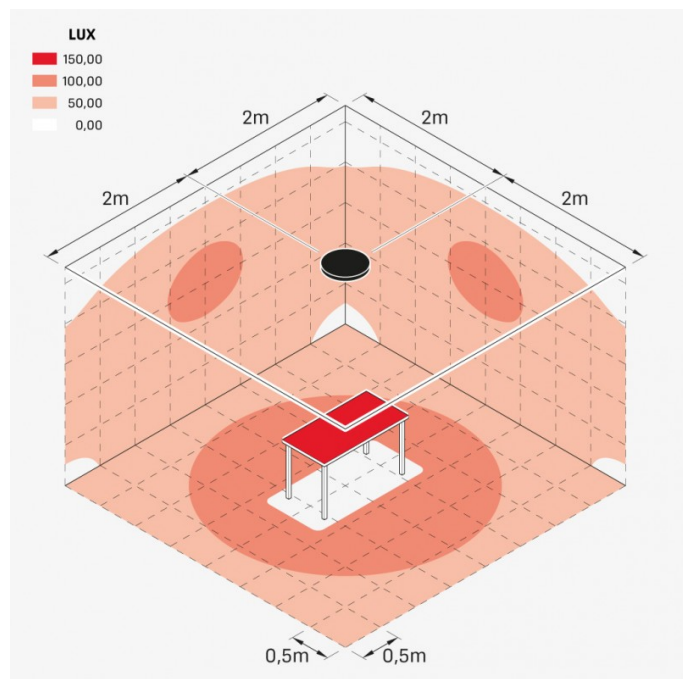

flo\_t\_500