


# Kobo 110

LL1300003

**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:


Installazione:	Parete, Soffitto
Tipo di diffusore:	Policarbonato
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	8
Lumen:	1000
Real Lumen:	570 - 700
Alimentazione:	☑ integrata
LED:	AC DIRECT
Classe di isolamento:	☐ CL.II
Grado di protezione:	<b>IP 66</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 08 5J xx7</b>
Marchi di Conformità:	CE UK EA



**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)


**lombardo.it**

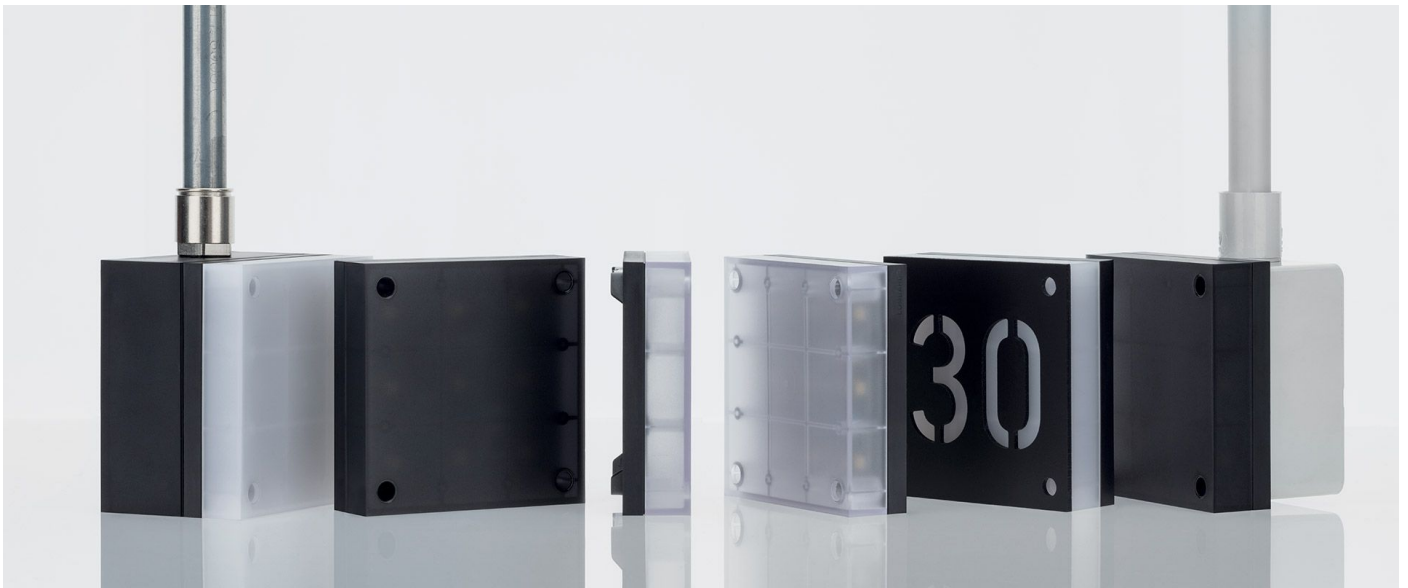


## Immagini di montaggio:



## Simulazioni illuminotecniche:

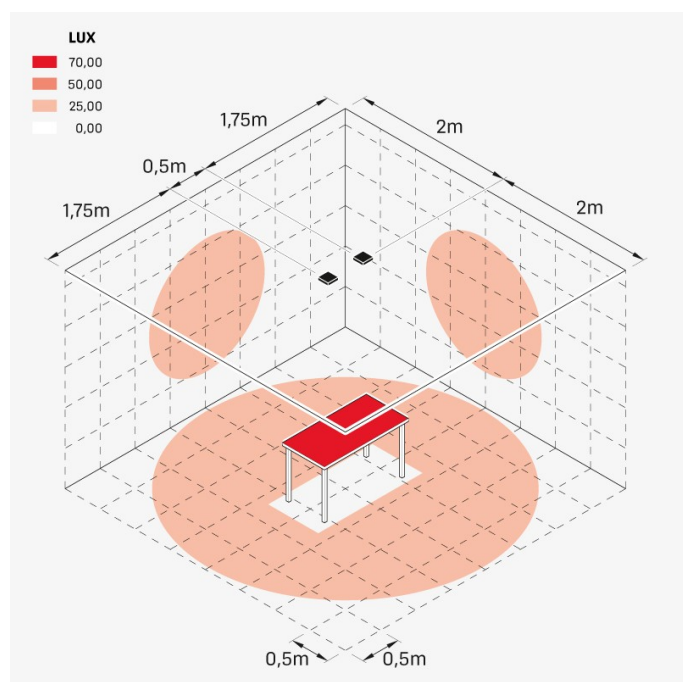

Kobo\_110\_poliglass

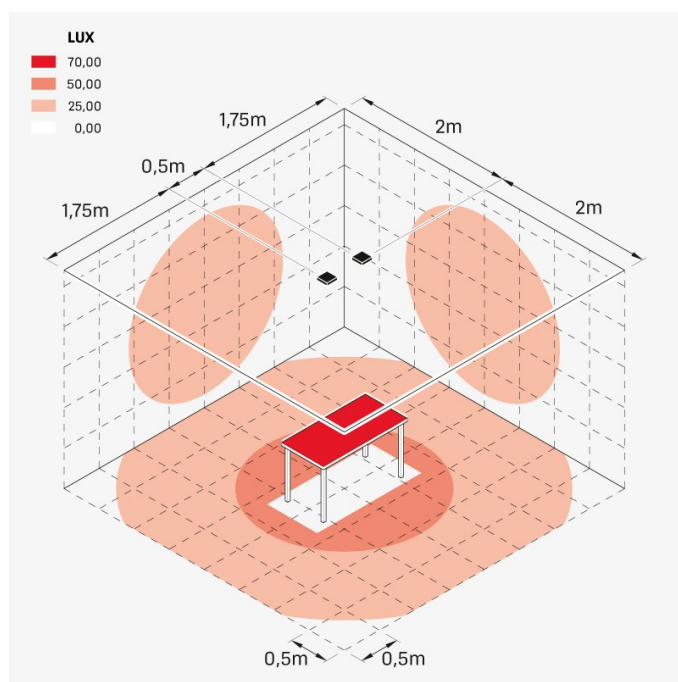

Kobo\_110\_semitrasp