

Kura Top X5

LL14706LLN

Lombardo.



Informazioni tecniche:


| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Installazione: | Soffitto |
| Materiale Corpo: | Alluminio |
| Finitura: | Light Grey RAL 7044 |
| Tipo di diffusore: | Vetro serigrafato |
| Inclinazione ottica: | 52° |
| Tipo lampada: | LED |
| Classe energetica: | G |
| Temperatura colore: | 4000K |
| CRI: | >90 |
| LB Factor: | L80B20 - 50.000h |
| Rischio fotobiologico: | RG0 |
| Potenza assorbita Watt: | 12,5 |
| Lumen: | 900 |
| Real Lumen: | 785 |
| Alimentazione: | ☑ integrata |
| LED: | 220-240 V |
| Interruttore magnetotermico | /-/-22-36 |
| B10 - C10 - B16 - C16 | |
| Classe di isolamento: | ⊕ CL.I |
| Grado di protezione: | IP 65 |
| Resistenza alla rottura: | IK 06 1J xx3 |
| Marchi di Conformità: | CE UK ENEC |



Kura Top X5

LL14706LLN

Lombardo.

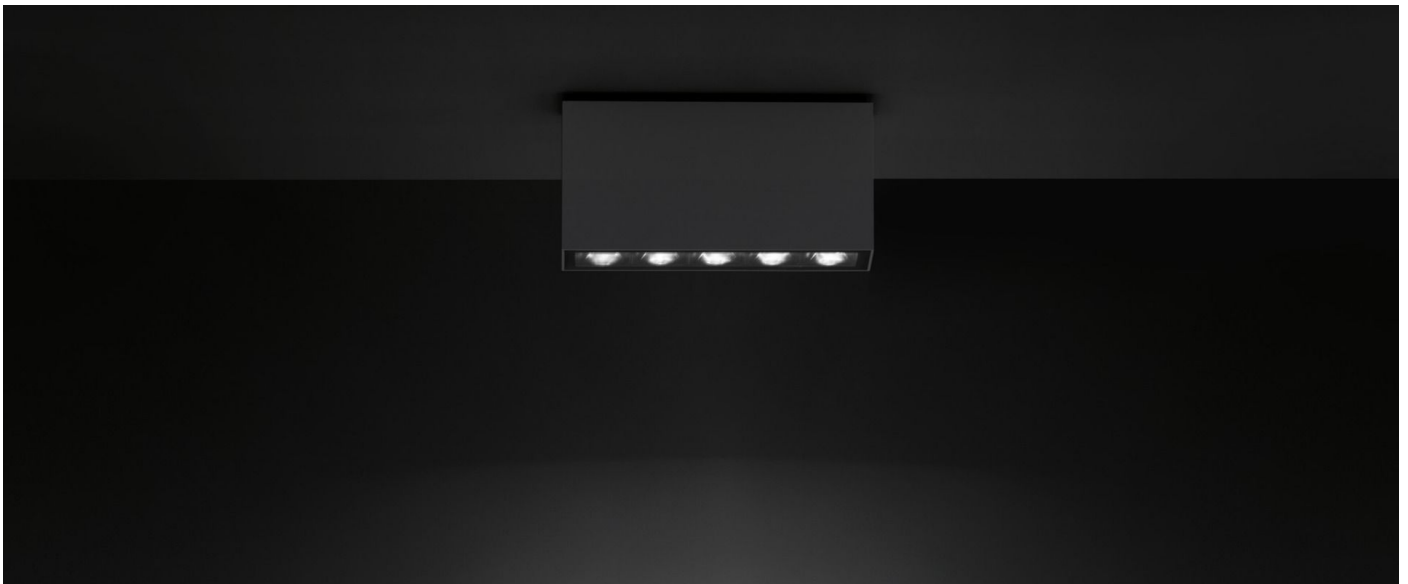


Kura Top X5

Lombardo.

LL14706LLN

Simulazioni illuminotecniche:

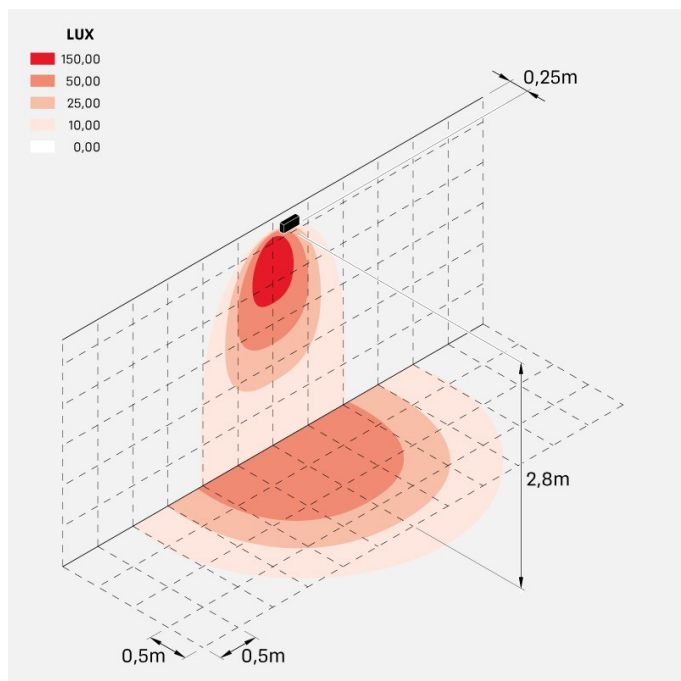

kura_top_x5_optic_l



kura_top_x5_optic_s

Curva fotometrica:

