

### Informazioni tecniche:

Installazione:	Incasso soffitto
Materiale Corpo:	Tecnopolimero
Finitura:	Bianco da stampaggio
Tipo di diffusore:	PMMA
Inclinazione ottica:	28°
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	G
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>90
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	3
Lumen:	180
Real Lumen:	150
Alimentazione:	☑ inclusa da remoto
LED:	220-240V REMOTE DRIVER INCLUDED
Interruttore magnetotermico:	90-100-100-100
	B10 - C10 - B16 - C16
Classe di isolamento:	☐ CL.II
Grado di protezione:	<b>IP 65</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 06 1J xx3</b>
Marchi di Conformità:	CE UK EA

Codici LL: driver esterno IP20



# Kura X1

LL14701WMN


Lombardo.



## Immagini di montaggio:



### Simulazioni illuminotecniche:

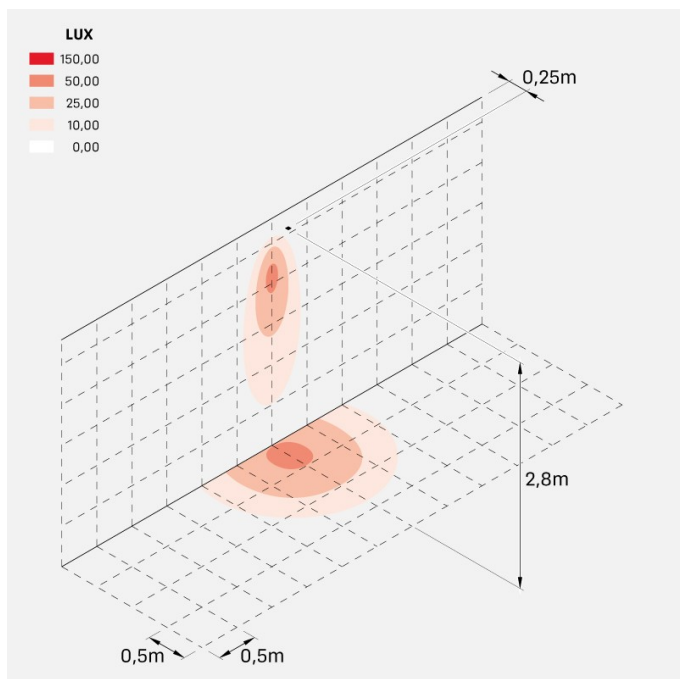

kura\_x1\_optic\_m

### Curva fotometrica:

