



93x35 mm  
3 5/8" x 1 3/8"

### Informazioni tecniche:


|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Installazione:               | Incasso soffitto                      |
| Materiale Corpo:             | Tecnopolimero                         |
| Finitura:                    | Bianco da stampaggio                  |
| Tipo di diffusore:           | PMMA                                  |
| Inclinazione ottica:         | 52°                                   |
| Tipo lampada:                | LED                                   |
| Classe energetica:           | F                                     |
| Temperatura colore:          | 3000K                                 |
| CRI:                         | 95                                    |
| LB Factor:                   | L80B20 - 50.000h                      |
| Rischio fotobiologico:       | RG1                                   |
| Potenza assorbita Watt:      | 7,5                                   |
| Lumen:                       | 615                                   |
| Real Lumen:                  | 510                                   |
| Alimentazione:               | ☑ inclusa da remoto                   |
| LED:                         | 220-240V REMOTE DRIVER INCLUDED       |
| Interruttore magnetotermico: | 56-70-82-100<br>B10 - C10 - B16 - C16 |
| Classe di isolamento:        | ☐ CL.II                               |
| Cavo Alimentazione:          | 0,20 metri PVC<br>2x0,25mm            |
| Grado di protezione:         | <b>IP 65</b>                          |
| Resistenza alla rottura:     | <b>IK 06 1J xx3</b>                   |
| Marchi di Conformità:        | CE UK                                 |

Codici LL: driver esterno IP20




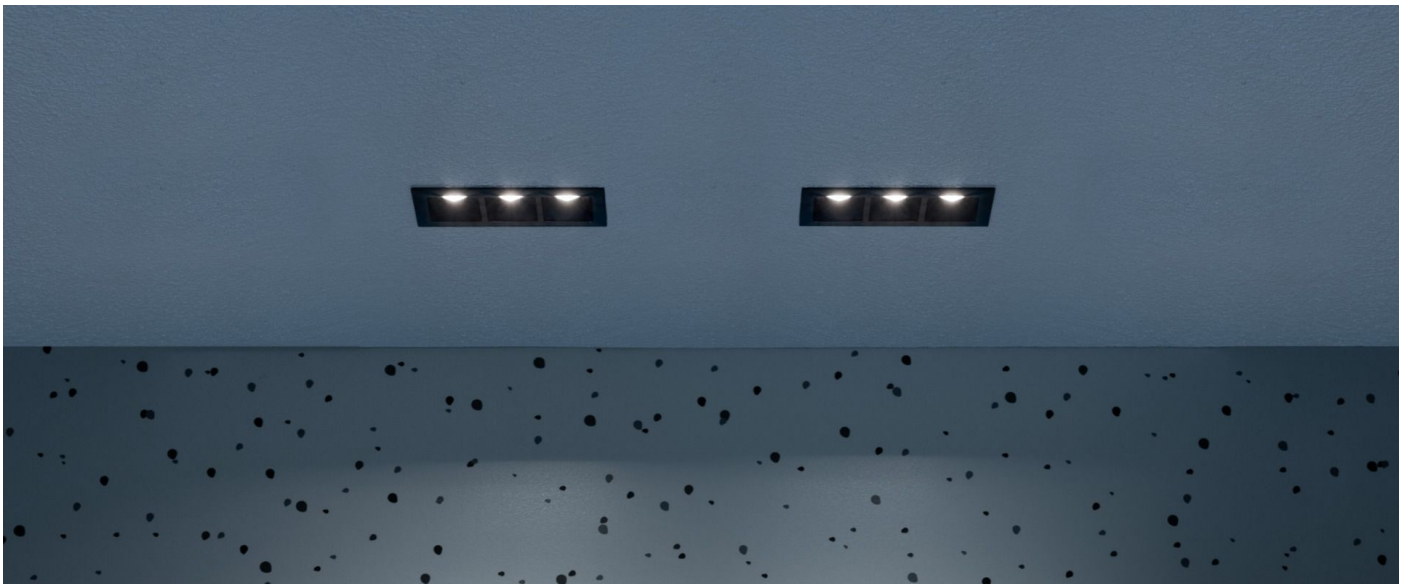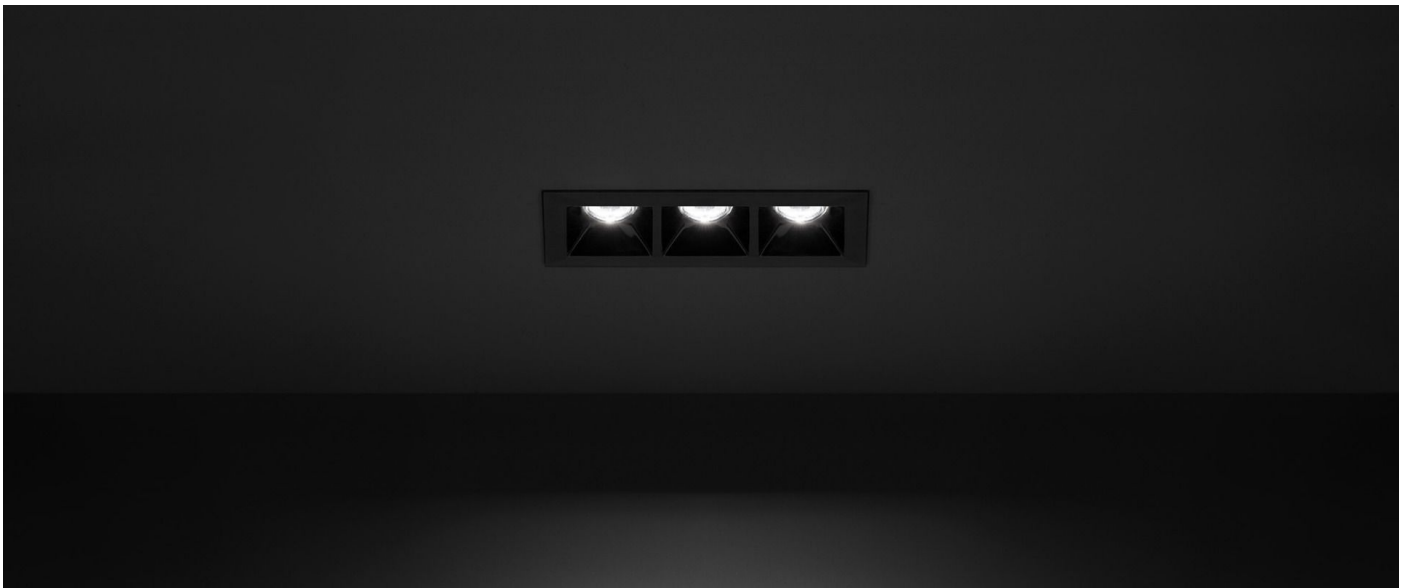

## Immagini di montaggio:

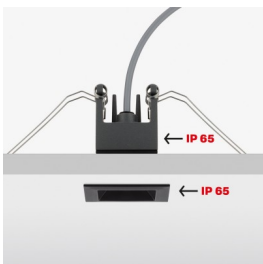

### Simulazioni illuminotecniche:

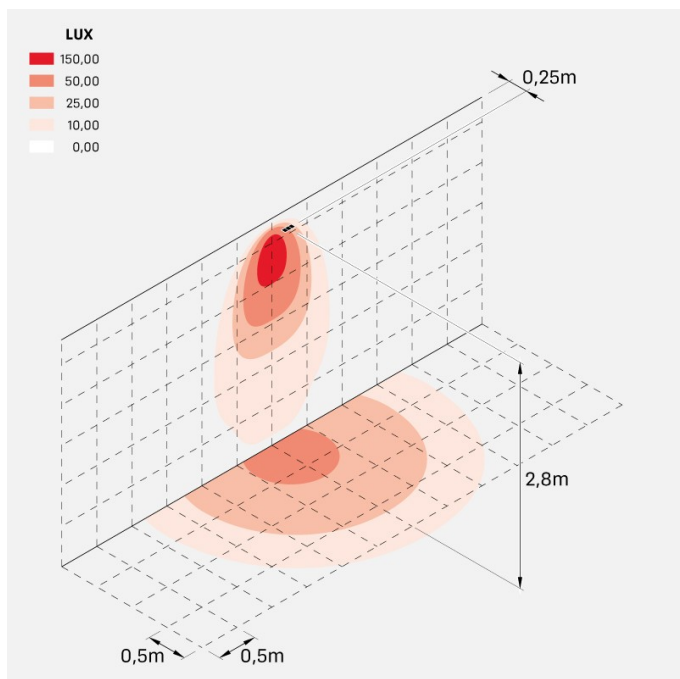

kura\_x3\_optic\_l

### Curva fotometrica:

