



KURA



- ↳ Kura X1
- ↳ Kura X3
- ↳ Kura X5
- ↳ Kura Top X1
- ↳ Kura Top X2
- ↳ Kura Top X5
- ↳ Kura Reg X2

KURA

The range



● KURA
● TOP



••• **KURA**



••• **KURA**
••• REG

KURA

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Incasso soffitto

Ceiling recess
Encastrément au plafond
Empotrar techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Tecnopolimero | Tipo di diffusore: PMMA

Material: Technopolymer | Diffuser type: PMMA
Matériel du corps: Technopolymère | Type de diffuseur: PMMA
Material del cuerpo: Tecnopolímero | Tipo de difusor: PMMA

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

700mA - 3V | Alimentatore remoto 220-240 V | 700mA - 9V | 700mA - 15V

700mA - 3V | Remote power supply 220-240 V | 700mA - 9V | 700mA - 15V
700mA - 3V | Alimentation déportée 220-240 V | 700mA - 9V | 700mA - 15V
700mA - 3V | Alimentador remoto 220-240 V | 700mA - 9V | 700mA - 15V



KURA
X1



KURA
X3



KURA
X5



COLOURS



White



Black

Kura X1

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	3	180	150	220-240V REMOTE DRIVER INCLUDED	LL14701W□□	35x35 mm 1 3/8" x 1 3/8"
					LL14701B□□	
	2	180	150	700mA-3V	LZ14701W□□	
					LZ14701B□□	

* Complete the CODE OPTIC S | 18° M | 28° L | 52° E | 11 X 37° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Codici LL: driver esterno IP20 | LL codes: external driver IP20 | Codes LL : alimentation externe IP20 | Códigos LL: Alimentación externa IP20

Kura X3

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	7,5	540	510	220-240V REMOTE DRIVER INCLUDED	LL14702W□□	93x35 mm 3 5/8" x 1 3/8"
					LL14702B□□	
	6	540	510	700mA-9V	LZ14702W□□	
					LZ14702B□□	

* Complete the CODE OPTIC S | 18° M | 28° L | 52° E | 11 X 37° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Codici LL: driver esterno IP20 | LL codes: external driver IP20 | Codes LL : alimentation externe IP20 | Códigos LL: Alimentación externa IP20

Kura X5

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	12,5	900	840	220-240V REMOTE DRIVER INCLUDED	LL14703W□□	150x35 mm 5 7/8" x 1 3/8"
					LL14703B□□	
	10	900	840	700mA-15V	LZ14703W□□	
					LZ14703B□□	

* Complete the CODE OPTIC S | 18° M | 28° L | 52° E | 11 X 37° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Codici LL: driver esterno IP20 | LL codes: external driver IP20 | Codes LL : alimentation externe IP20 | Códigos LL: Alimentación externa IP20

Armatura da incasso Kura X1

Armatura da incasso per getti in calcestruzzo.

Recess box Kura x1.

Recessed box for concrete castings.


Armature à encastrer Kura x1.

Boîte à encastrer pour les pièces en béton.

Caja de empotrar Kura x1.

Caja de empotrar para piezas de hormigón.

Col.	Code
-	LB1470002



Armatura da incasso Kura X3

Armatura da incasso per getti in calcestruzzo.

Recess box Kura x3.

Recessed box for concrete castings.


Armature à encastrer Kura x3.

Boîte à encastrer pour les pièces en béton.

Caja de empotrar Kura x3.

Caja de empotrar para piezas de hormigón.

Col.	Code
-	LB1470003



Armatura da incasso Kura X5

Armatura da incasso per getti in calcestruzzo.

Recess box Kura x5.

Recessed box for concrete castings.


Armature à encastrer Kura x5.

Boîte à encastrer pour les pièces en béton.

Caja de empotrar Kura x5.

Caja de empotrar para piezas de hormigón.

Col.	Code
-	LB1470004




Alimentatori in corrente costante Kura

Drivers in constant current

Alimentations à courant constant

Alimentadores de corriente constante Kura X1

Prod	Spec	CC	N° max	IP	*	Code
Kura x1	ON-OFF	700mA	1/4	20	✓ H≥120mm	LB1070071
Kura x1	DALI	700mA	1/8	20	✗	LB1070072
Kura x1	1-10 PUSH	700mA	1/8	20	✗	LB1070074
Kura x1	ON-OFF	700mA	1/2	20	✓ H≥120mm	LB1070075
Kura x3	ON-OFF	700mA	2/4	20	✗	LB1070073
Kura x3	DALI	700mA	1/4	20	✓ H≥120mm	LB1070064
Kura x3	DALI 1-10 PUSH	700mA	1/7	20	✓ H≥150mm	LB1070066
Kura x3	1-10 PUSH	700mA	2/4	20	✓ H≥120mm	LB1070043
Kura x3	ON-OFF	700mA	2/4	20	✓ H≥120mm	LB1070073
Kura x5	ON-OFF	700mA	1/3	20	✓ H≥160mm	LB1070073
Kura x5	DALI 1-10 PUSH	700mA	1/4	20	✓ H≥150mm	LB1070066
Kura x5	DALI	700mA	1/3	20	✓ H≥120mm	LB1070064



* Passante dal foro del prodotto e altezza minima (H) del controsoffitto.


The driver can pass through the plasterboard hole of the product and minimum height (H) between ceiling and plasterboard.

Le alimentation électrique peut passer par le trou de la plaque de plâtre du produit et hauteur minimale (H) du faux plafond.

El alimentador puede pasar por el agujero de la placa de yeso del producto y altura mínima (H) entre el techo y la placa de yeso.

Convertitore Kura

	Prod	Spec	N° max	IP	Code
Voltage-current converter Kura	Kura x1	24V - 700mA	6	20	LB1470001
Convertisseur tension-courant Kura	Kura x1	48V - 700mA	12	20	LB1470001
Convertidor tensión-corriente Kura	Kura x3	24V - 700mA	2	20	LB1470001
	Kura x3	48V - 700mA	4	20	LB1470001
	Kura x5	24V - 700mA	1	20	LB1470001
	Kura x5	48V - 700mA	2	20	LB1470001



Kit Emergenza Kurax5

Modalità di funzionamento: SA e SE F
lusso luminoso emergenza: Kura x5 25-30%
3 ore di autonomia in emergenza

Col.	Code
	LB1460003

Non passante per il foro cartongesso previsto per Kura x5 (150×35 mm)

Emergency Kit for Kura x5

Operating modes: SA and SE
 Emergency luminous flux: Kura x5 25-30%
 3 hours autonomy in emergency

Not passing through plasterboard hole provided for Kura x5 (150×35 mm)

Kit de secours pour Kura x5


Modes de fonctionnement: SA et SE
 Flux lumineux de secours: Kura x5 25-30%
 Autonomie de 3 heures en cas d'urgence

Trou non traversant pour plaque de plâtre prévu pour Kura x5 (150×35 mm)

Kit de Emergencia para Kura x5

Modos de funcionamiento: SA y SE
 Flujo luminoso de emergencia: Kura x5 25-30%
 3 horas de autonomía en emergencia

No pasa por el agujero de cartón yeso previsto para Kura x5 (150×35 mm)






FEATURES



Protezione IP65 sull'intero prodotto.
IP65 protection on the entire product.
Protection IP65 sur l'ensemble du produit.
Protección IP65 en todo el producto.

IP 65 >

IP 65 >

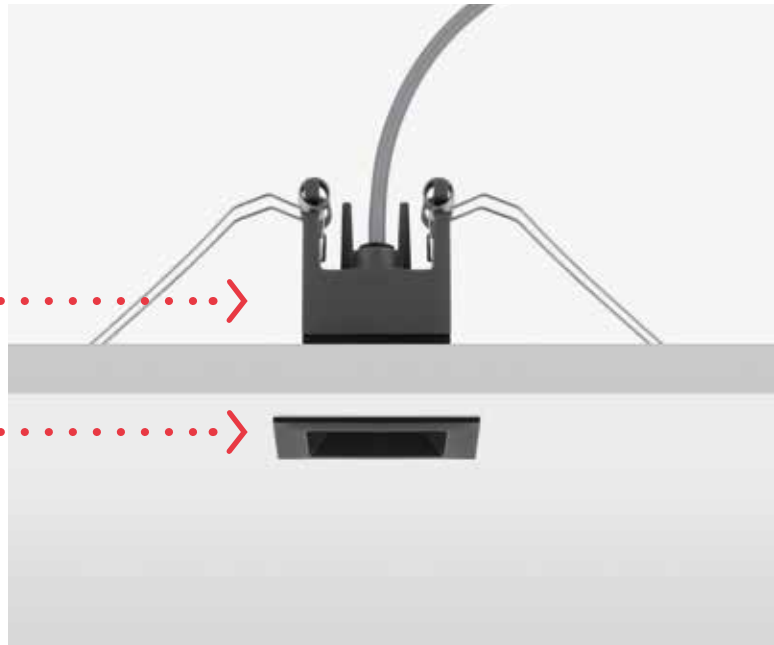

KURA X3



KURA X5



KURA TOP

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Soffitto

Ceiling
Plafond
Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación


700mA - 3V | 220-240 V | 700mA - 9V | 700mA - 15V



KURA TOP
X1



KURA TOP
X2



KURA TOP
X5



COLOURS



White RAL 9003



Light Grey RAL 7044









Dark Grey RAL 7021














Corten

Kura Top X1

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK EP	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	2	180	140	 700mA-3V	 LZ14704W□□	
					 LZ14704L□□	
					 LZ14704D□□	
					 LZ14704K□□	












* Complete the CODE ○ OPTIC S | 18° M | 28° L | 52° E | 11 X 37° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Kura Top X2

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK EP	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	4	360	310	 220-240 V	 LL14705W□□	
					 LL14705L□□	
					 LL14705D□□	
					 LL14705K□□	
	4	360	310	 700mA-6V	 LZ14705W□□	
					 LZ14705L□□	
					 LZ14705D□□	
					 LZ14705K□□	

* Complete the CODE ○ OPTIC S | 18° M | 28° L | 52° E | 11 X 37° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Kura Top X5


IP65 IK 06 1J xx3 CE UK EP	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	12,5	900	785	 220-240 V	 LL14706W□□	
					 LL14706L□□	
					 LL14706D□□	
					 LL14706K□□	
	10	900	785	 700mA-15V	 LZ14706W□□	
					 LZ14706L□□	
					 LZ14706D□□	
					 LZ14706K□□	

* Complete the CODE ○ OPTIC S | 18° M | 28° L | 52° E | 11 X 37° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K




Alimentatori in corrente costante Kura

	Prod	Spec	CC	N° max	IP	Code
Drivers in constant current Kura X1	Kura Top x1	ON-OFF	700mA	1/4	20	LB1070071
	Kura Top x1	DALI	700mA	1/8	20	LB1070072
Alimentations à courant constant Kura X1	Kura Top x1	1-10 PUSH	700mA	1/8	20	LB1070074
	Kura Top x1	ON-OFF	700mA	1/2	20	LB1070075
	Kura Top x2	ON-OFF	700mA	1/2	20	LB1070071
Alimentadores de corriente constante Kura X1	Kura Top x2	DALI	700mA	1/8	20	LB1070072
	Kura Top x2	1-10 PUSH	700mA	1/7	20	LB1070074
	Kura Top x5	ON-OFF	700mA	1/3	20	LB1070073
	Kura Top x5	DALI 1-10 PUSH	700mA	1/4	20	LB1070066
	Kura Top x5	DALI	700mA	1/3	20	LB1070064



Convertitore Kura

	Prod	Spec	N° max	IP	Code
Voltage-current converter Kura	Kura x1	24V - 700mA	6	20	LB1470001
	Kura x1	48V - 700mA	12	20	LB1470001
Convertisseur tension- courant Kura	Kura x3	24V - 700mA	2	20	LB1470001
	Kura x3	48V - 700mA	4	20	LB1470001
Convertidor tensión- corriente Kura	Kura x5	24V - 700mA	1	20	LB1470001
	Kura x5	48V - 700mA	2	20	LB1470001



Kit Emergenza Kurax5

Modalità di funzionamento: SA e SE F
lusso luminoso emergenza: Kura x5 25-30%
3 ore di autonomia in emergenza

CoL	Code
	LB1460003

Non passante per il foro cartongesso previsto per Kura x5 (150×35 mm)

Emergency Kit for Kura x5
 Operating modes: SA and SE
 Emergency luminous flux: Kura x5 25-30%
 3 hours autonomy in emergency


Not passing through plasterboard hole provided for Kura x5 (150×35 mm)

Kit de secours pour Kura x5
 Modes de fonctionnement: SA et SE
 Flux lumineux de secours: Kura x5 25-30%
 Autonomie de 3 heures en cas d'urgence

Trou non traversant pour plaque de plâtre prévu pour Kura x5 (150×35 mm)

Kit de Emergencia para Kura x5
 Modos de funcionamiento: SA y SE
 Flujo luminoso de emergencia: Kura x5 25-30%
 3 horas de autonomía en emergencia

No pasa por el agujero de cartón yeso previsto para Kura x5 (150×35 mm)



KURA TOP X5



KURA REG

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Soffitto

Wall - Ceiling
Mur - Plafond
Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafado

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

700mA - 6V | 220-240 V



KURA REG
X2



COLOURS



White RAL 9003



Light Grey RAL 7044












Dark Grey RAL 7021



Corten

Kura Reg X2

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	4	360	310	⊕ ⊙ 220-240 V	 LL14707W□□
					 LL14707L□□
					 LL14707D□□
					 LL14707K□□
	4	360	310	⊕ ⊙ 700mA-6V	 LZ14707W□□
					 LZ14707L□□
					 LZ14707D□□
					 LZ14707K□□




* Complete the CODE ○ OPTIC S | 18° M | 28° L | 52° E | 11 X 37° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Accessori | Accessories | Accessoires


Alimentatori in corrente costante Kura

	Prod	Spec	CC	N° max	IP	Code
Drivers in constant current Kura X2	Kura Reg x2	ON-OFF	700mA	1/2	20	LB1070071
Alimentations à courant constant Kura X2	Kura Reg x2	DALI	700mA	1/8	20	LB1070072
Alimentadores de corriente constante Kura X2	Kura Reg x2	1-10 PUSH	700mA	1/7	20	LB1070074




Convertitore Kura

	Prod	Spec	N° max	IP	Code
Voltage-current converter Kura	Kura Reg x2	24V - 700mA	3	20	LB1470001
Convertisseur tension- courant Kura	Kura Reg x2	48V - 700mA	6	20	LB1470001
Convertidor tensión- corriente Kura					







FEATURES

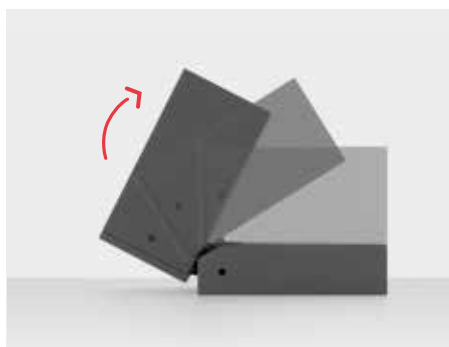

Inclinazione di 90°.
90° tilt.
Inclinaison à 90°.
Inclinación de 90°.

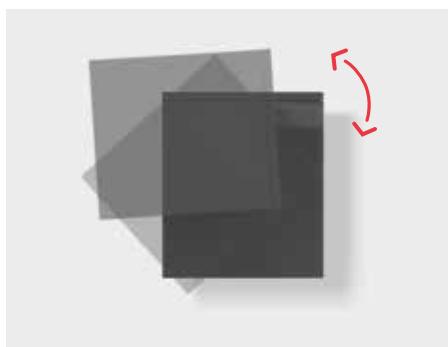

Rotazione di 210°
210° rotation.
Rotation à 210°.
Rotación de 210°.

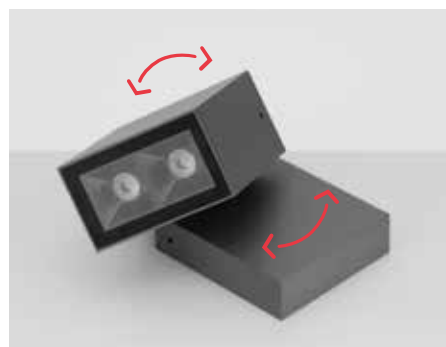

Rotazione e inclinazione combinate.
Combined rotation and tilting.
Rotation et inclinaison combinées.
Rotación e inclinación combinadas.



KURA REG X2

KURA REG X2

