


# Kura X5

## LZ14703BE2

# Lombardo.



150x35 mm  
5 7/8" x 1 3/8"

### Informazioni tecniche:

Installazione:	Incasso soffitto
Materiale Corpo:	Tecnopolimero
Finitura:	Nero da stampaggio
Tipo di diffusore:	PMMA
Inclinazione ottica:	11 X 37°
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	G
Temperatura colore:	2700K
CRI:	>90
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	10
Lumen:	900
Real Lumen:	840
Alimentazione:	⊗ esclusa
LED:	700mA - 15V
Classe di isolamento:	⊠ CL.III
Grado di protezione:	<b>IP 65</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 06 1J xx3</b>
Marchi di Conformità:	CE UK EBC

Codici LL: driver esterno IP20



# Kura X5

LZ14703BE2


Lombardo.



## Immagini di montaggio:



### Simulazioni illuminotecniche:

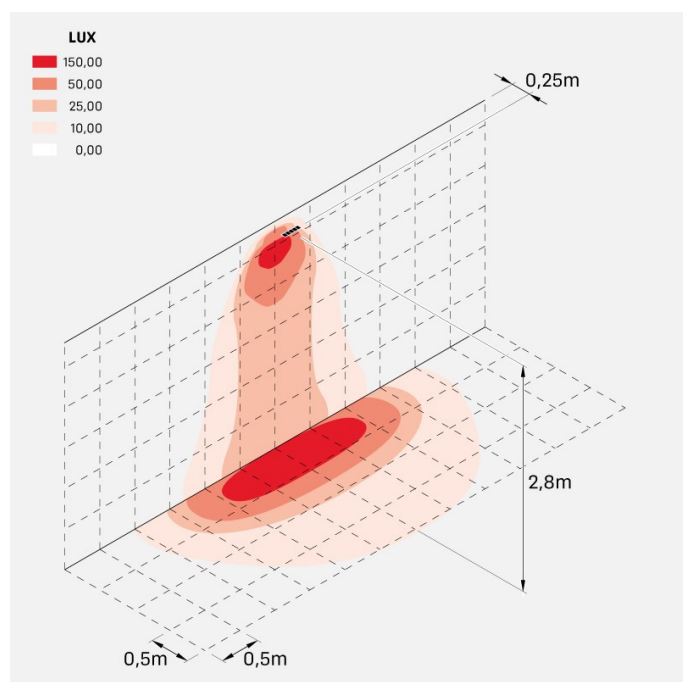

kura\_x5\_optic\_e

### Curva fotometrica:

