


Kura X5

LZ14703WMN

Lombardo.



150x35 mm
5 7/8" x 1 3/8"

Informazioni tecniche:

Installazione:	Incasso soffitto
Materiale Corpo:	Tecnopolimero
Finitura:	Bianco da stampaggio
Tipo di diffusore:	PMMA
Inclinazione ottica:	28°
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	G
Temperatura colore:	4000K
CRI:	95
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	10
Lumen:	900
Real Lumen:	840
Alimentazione:	⊗ esclusa
LED:	700mA - 15V
Classe di isolamento:	⊠ CL.III
Grado di protezione:	IP 65
Resistenza alla rottura:	IK 06 1J xx3
Marchi di Conformità:	CE UK ENEC

Codici LL: driver esterno IP20



Kura X5

LZ14703WMN

Lombardo.




Immagini di montaggio:



LZ14703WMN

Simulazioni illuminotecniche:

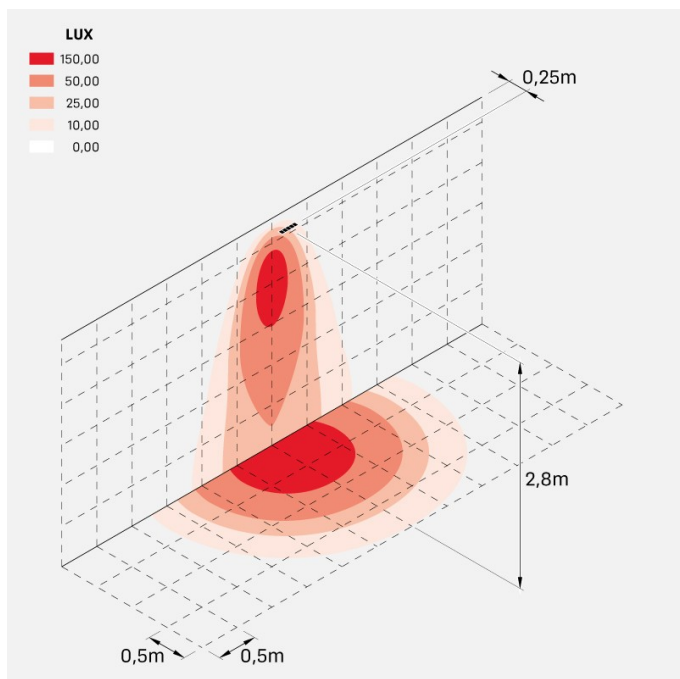

kura_x5_optic_m

Curva fotometrica:

