

### Informazioni tecniche:

Installazione:	Palo $\varnothing 60$
Finitura:	Grigio antracite RAL 7021
Tipo di diffusore:	Polycarbonato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	2700K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	11
Lumen:	1200
Real Lumen:	632
Alimentazione:	<input checked="" type="checkbox"/> integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico	36-44-52-65
B10 - C10 - B16 - C16	
Classe di isolamento:	<input checked="" type="checkbox"/> CL.I
Grado di protezione:	<b>IP 66</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 08 5J xx7</b>
Marchi di Conformità:	<b>CE UK</b>

Apparecchio cut-off conforme alle più restrittive norme regionali contro l'inquinamento luminoso.




# Line 220 Zero

Lombardo.

LL1131142




## Immagini di montaggio:

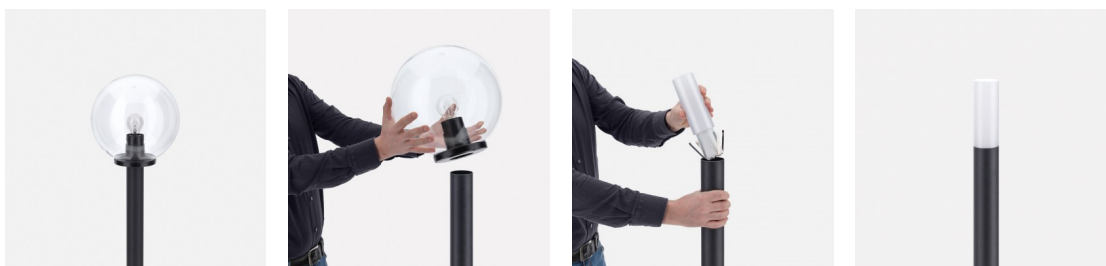

LL1131142

## Simulazioni illuminotecniche:

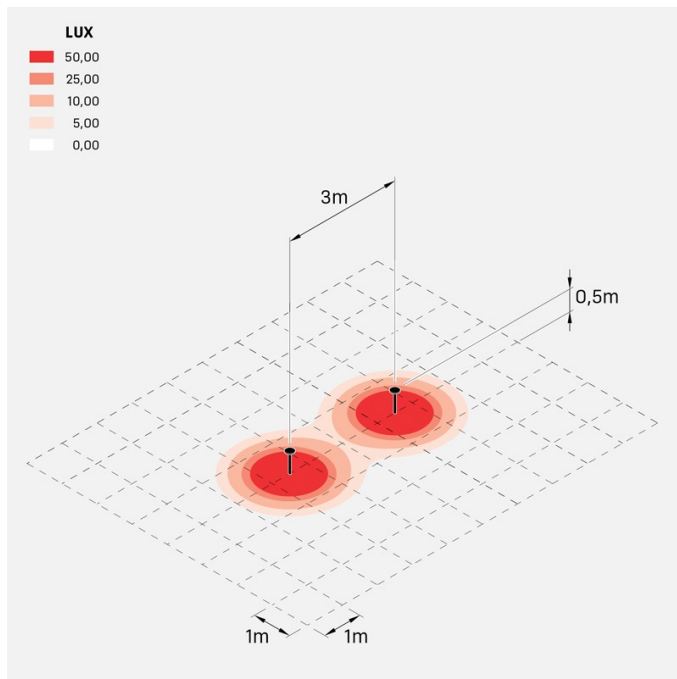

line\_220\_zero\_H500