


Informazioni tecniche:

Installazione:	Palo $\varnothing 60$
Finitura:	Grigio antracite RAL 7021
Tipo di diffusore:	Polycarbonato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	2700K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	11
Lumen:	1200
Real Lumen:	730
Alimentazione:	<input checked="" type="checkbox"/> integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico	36-44-52-65
B10 - C10 - B16 - C16	
Classe di isolamento:	<input checked="" type="checkbox"/> CL.I
Grado di protezione:	IP 66
Resistenza alla rottura:	IK 08 5J xx7
Marchi di Conformità:	CE UK

Tappo superiore in Polycarbonato nero. Versione a luce indiretta.




Line 220

Lombardo.

LL1131022




Immagini di montaggio:

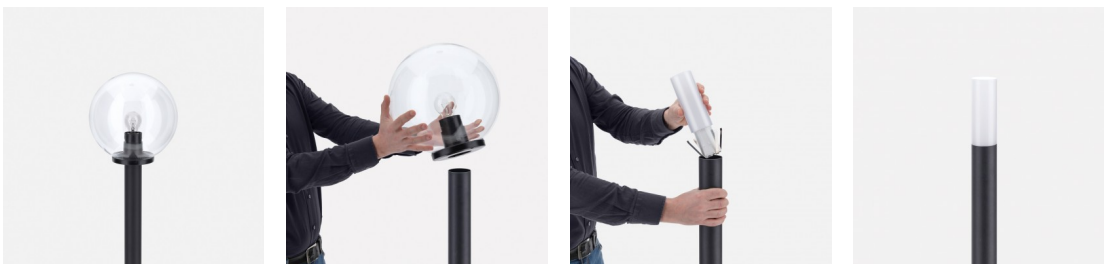


LL1131022


Simulazioni illuminotecniche:

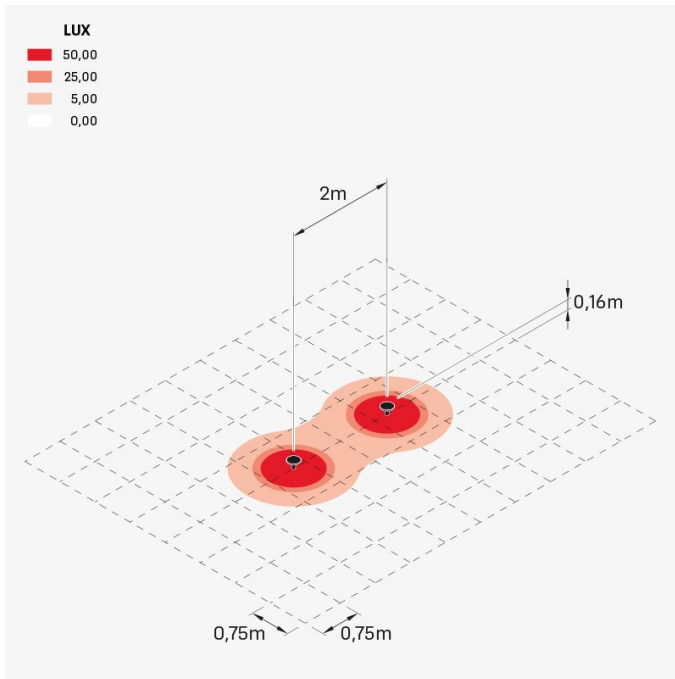


line_220_H160

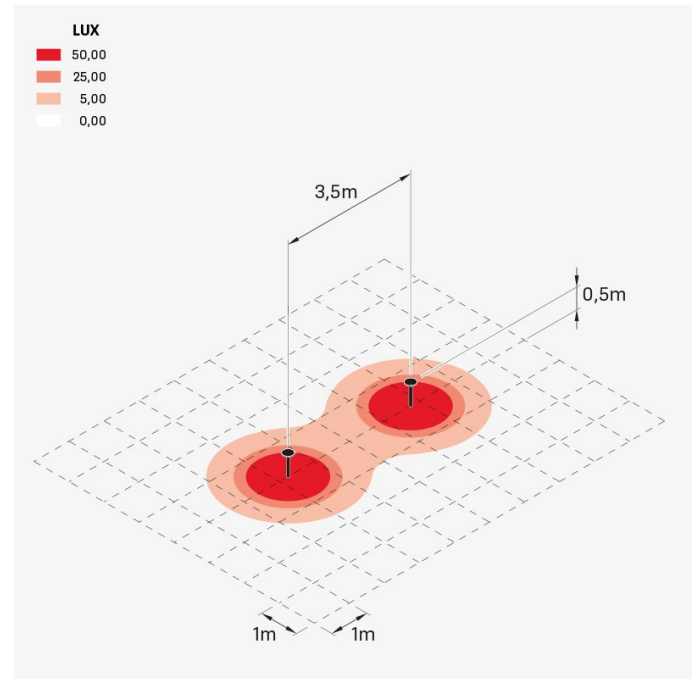

line_220_H500

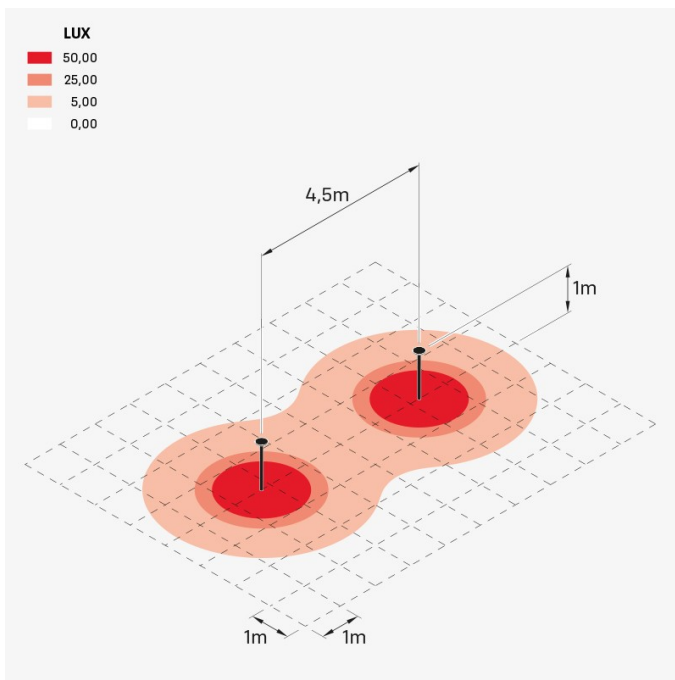

line_220_H1000

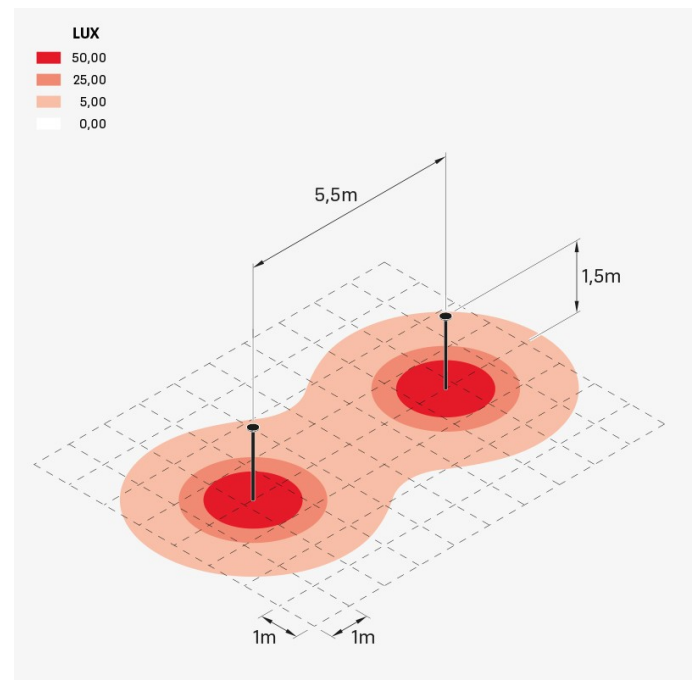

line_220_H1500