

### Informazioni tecniche:

Installazione:	Palo $\varnothing 60$
Finitura:	Grigio antracite RAL 7021
Tipo di diffusore:	Policarbonato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	2700K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	11
Lumen:	1200
Real Lumen:	730
Alimentazione:	☑ integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico	36-44-52-65
B10 - C10 - B16 - C16	
Classe di isolamento:	⊕ CL.I
Grado di protezione:	<b>IP 66</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 08 5J xx7</b>
Marchi di Conformità:	CE UK

Tappo superiore in Policarbonato nero. Versione a luce indiretta.



**Line 220**

**Lombardo.**

LL1131022



**Immagini di montaggio:**




LL1131022

## Simulazioni illuminotecniche:




line\_220\_H160

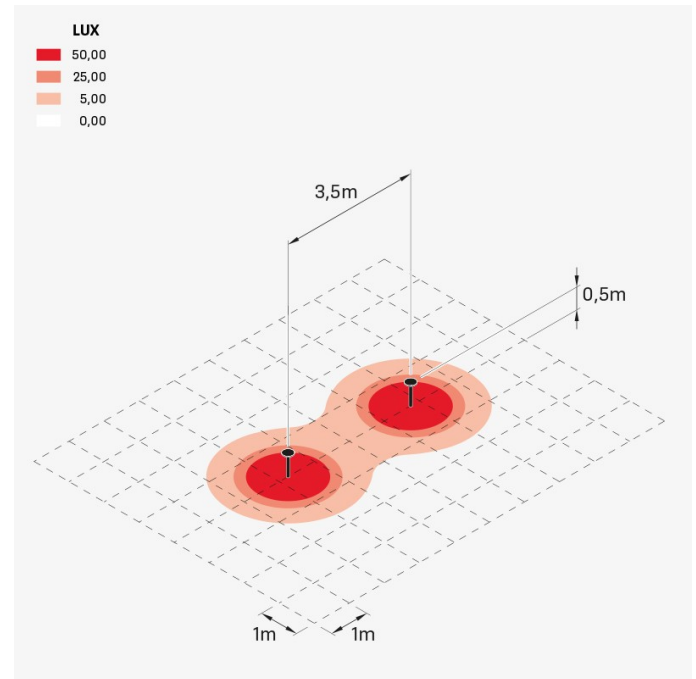

line\_220\_H500



line\_220\_H1000

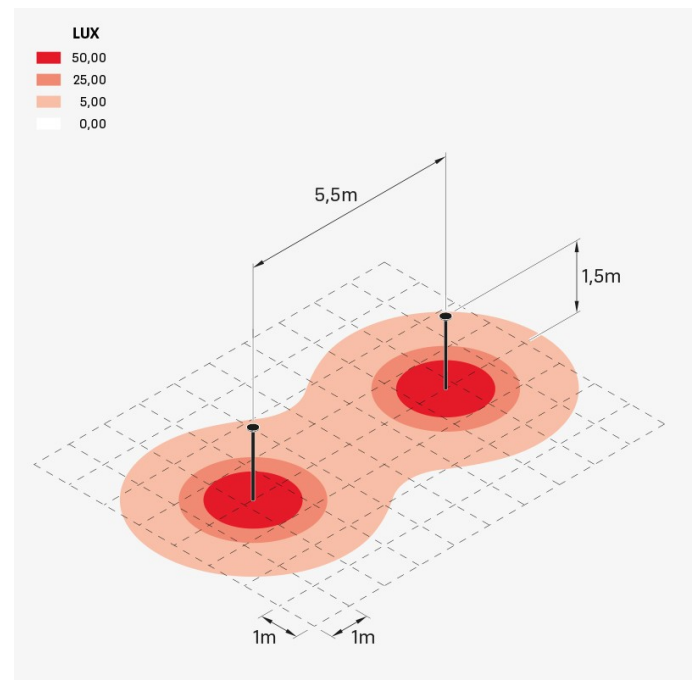

line\_220\_H1500