

Informazioni tecniche:

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Installazione: | Palo $\varnothing 60$ |
| Tipo di diffusore: | Polycarbonato |
| Tipo lampada: | LED |
| Classe energetica: | D |
| Temperatura colore: | 3000K |
| CRI: | >80 |
| LB Factor: | L80B20 - 50.000h |
| Rischio fotobiologico: | RG0 |
| Potenza assorbita Watt: | 6 |
| Lumen: | 620 |
| Real Lumen: | 431 |
| Alimentazione: | ☑ integrata |
| LED: | 220-240 V |
| Interruttore magnetotermico | 44-56-65-82 |
| B10 - C10 - B16 - C16 | |
| Classe di isolamento: | ⊕ CL.I |
| Grado di protezione: | IP 66 |
| Resistenza alla rottura: | IK 08 5J xx7 |
| Marchi di Conformità: | CE UK |

Versione a luce indiretta.



Line Down

LL1130013

Lombardo.




Immagini di montaggio:




LL1130013


Simulazioni illuminotecniche:

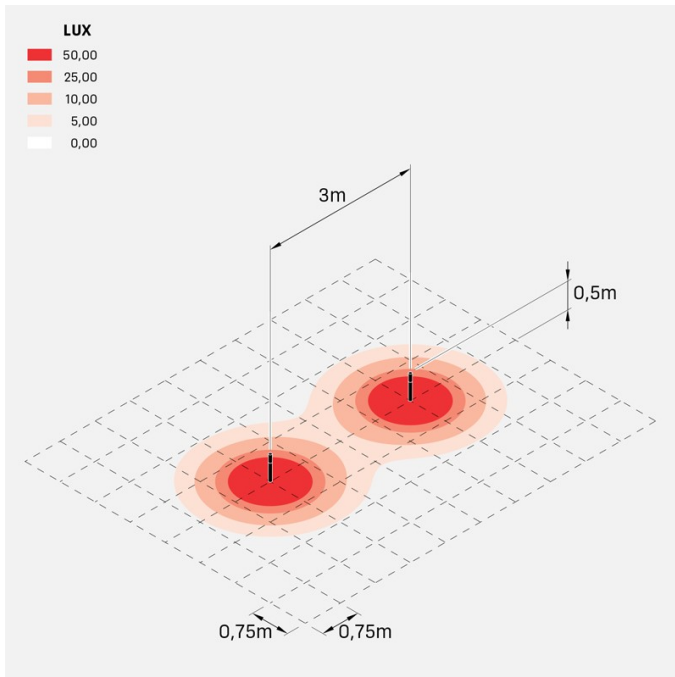

line_down_H500

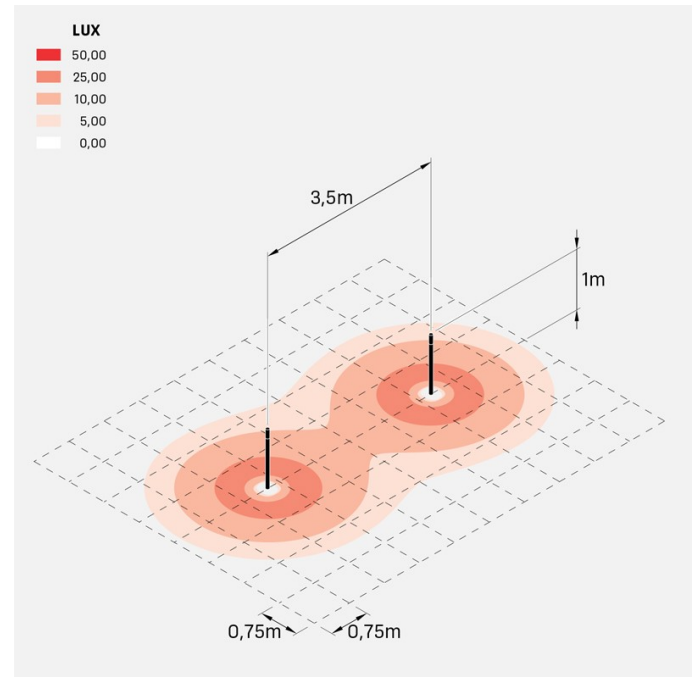

line_down_H1000

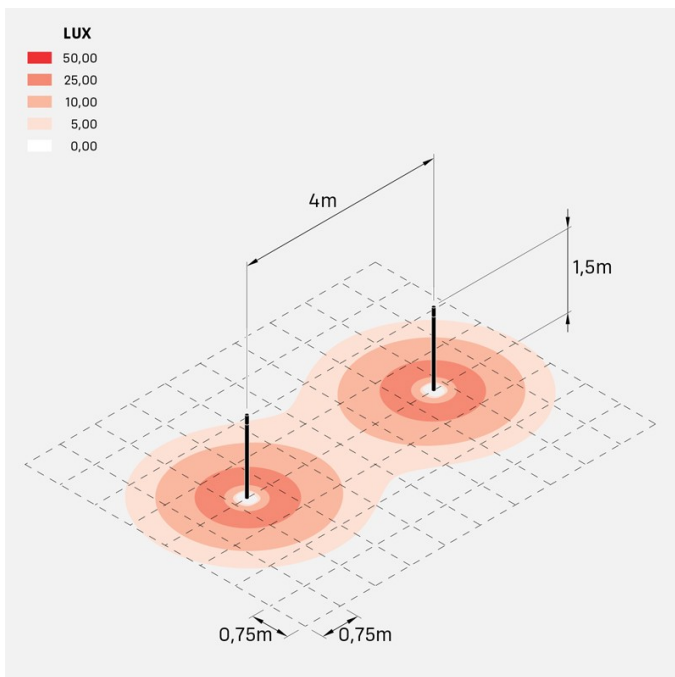

line_down_H1500