

### Informazioni tecniche:

Installazione:	Palo $\varnothing 60$
Tipo di diffusore:	Polycarbonato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	D
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	6
Lumen:	620
Real Lumen:	431
Alimentazione:	☑ integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico	44-56-65-82
B10 - C10 - B16 - C16	
Classe di isolamento:	⊕ CL.I
Grado di protezione:	<b>IP 66</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 08 5J xx7</b>
Marchi di Conformità:	CE UK CA

Versione a luce indiretta.



# Line Down

LL113001N

Lombardo.




## Immagini di montaggio:




LL113001N


## Simulazioni illuminotecniche:

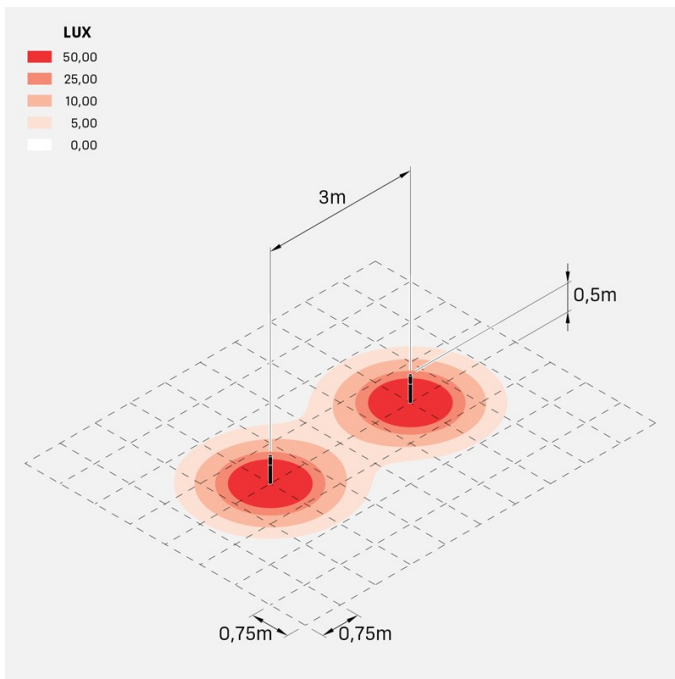

line\_down\_H500

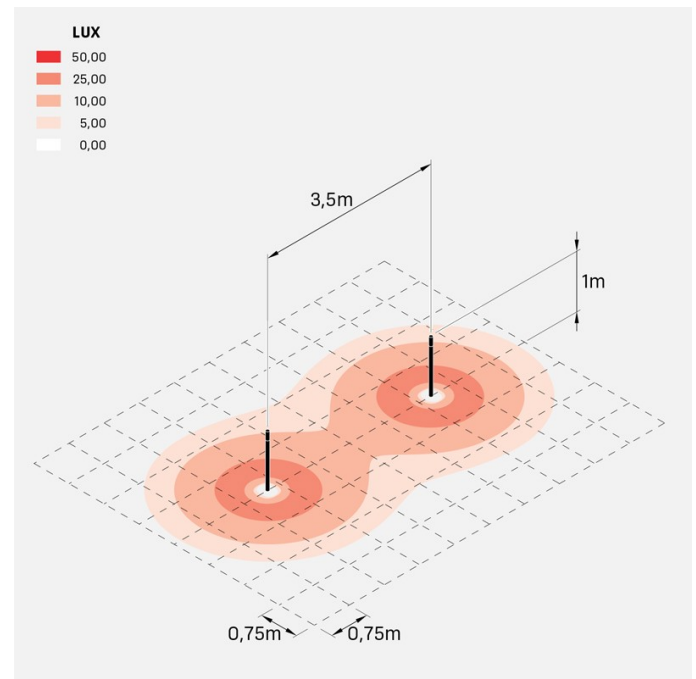

line\_down\_H1000

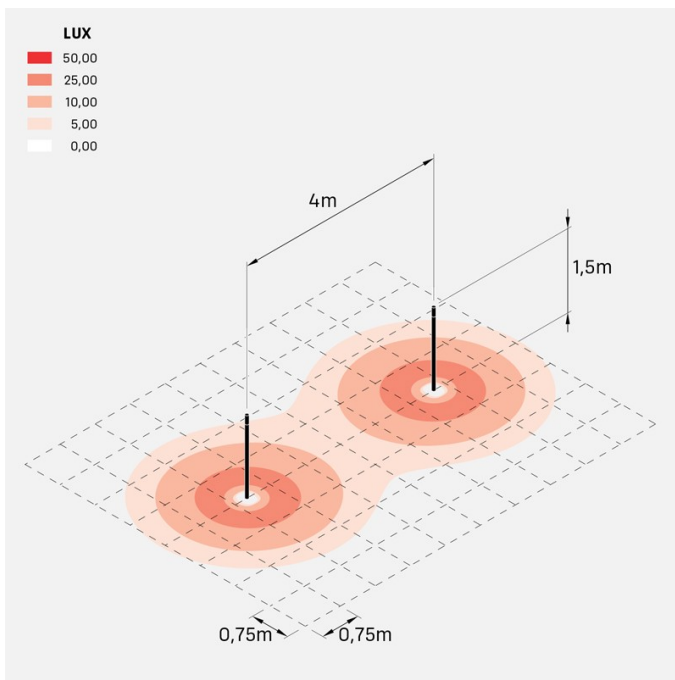

line\_down\_H1500