**Informazioni tecniche:**

Installazione:	Palo $\varnothing 60$
Tipo di diffusore:	Policarbonato
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	2700K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	6,5
Lumen:	700
Real Lumen:	604
Alimentazione:	☑ integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico	31-52-50-85
B10 - C10 - B16 - C16	
Classe di isolamento:	⊕ CL.I
Grado di protezione:	IP 66
Resistenza alla rottura:	IK 08 5J xx7
Marchi di Conformità:	CE UK EBC

Versione a luce diretta.



Line

LL1130002

Lombardo.




Immagini di montaggio:




LL1130002


Simulazioni illuminotecniche:

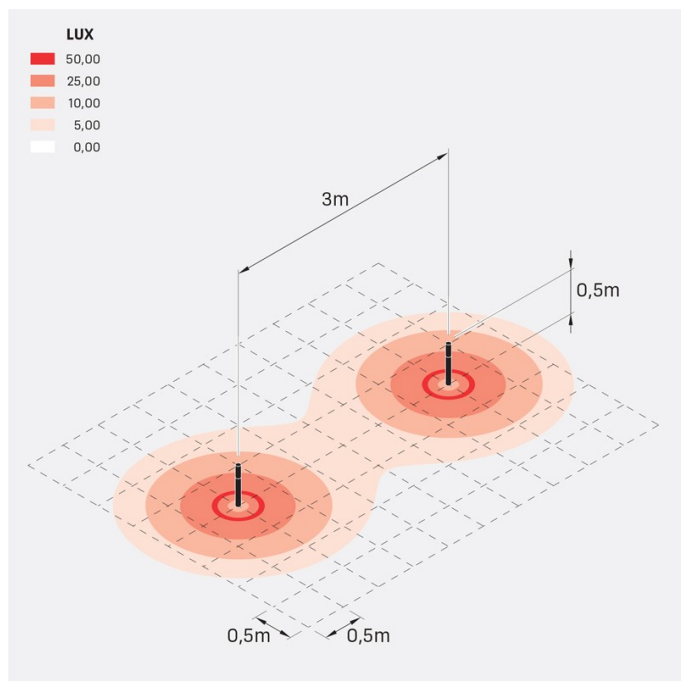

Line_H500

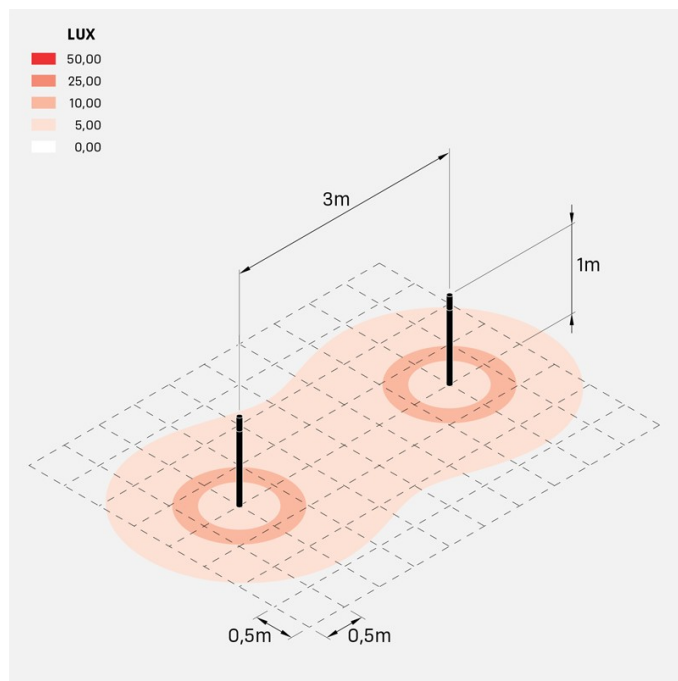

Line_H1000

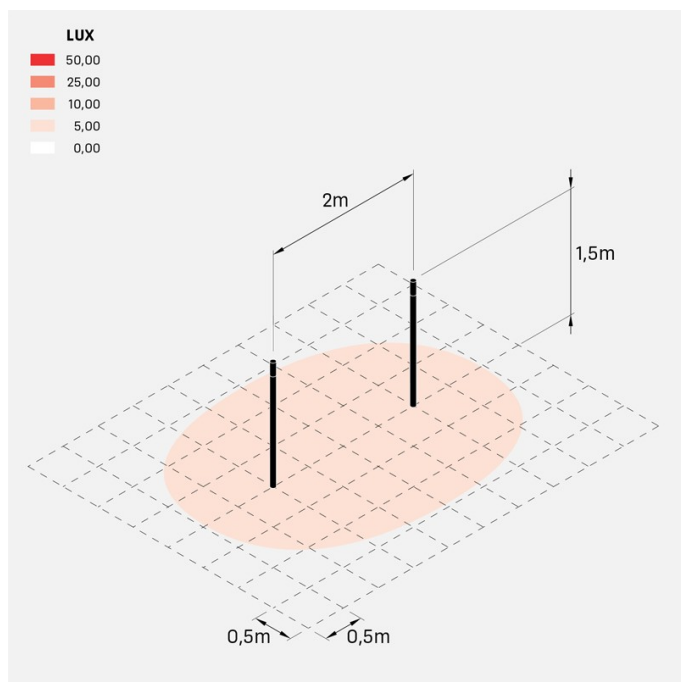

Line_H1500