


# Noa 50

LL133006LN

# Lombardo.



## Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Terra, Soffitto
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Grigio High Tech RAL 9006
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Vetro serigrafato
Inclinazione ottica:	60°
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	9
Lumen:	1000
Real Lumen:	500
Alimentazione:	✓ integrata
LED:	AC DIRECT
Versione con:	🍯 HONEYCOMB
Classe di isolamento:	⊕ CL.I
Grado di protezione:	<b>IP 66</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 07 2J xx5</b>
Marchi di Conformità:	CE UK
Dimmerazione	Taglio di fase

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.




**Noa 50**

LL133006LN


**Lombardo.**



**Immagini di montaggio:**

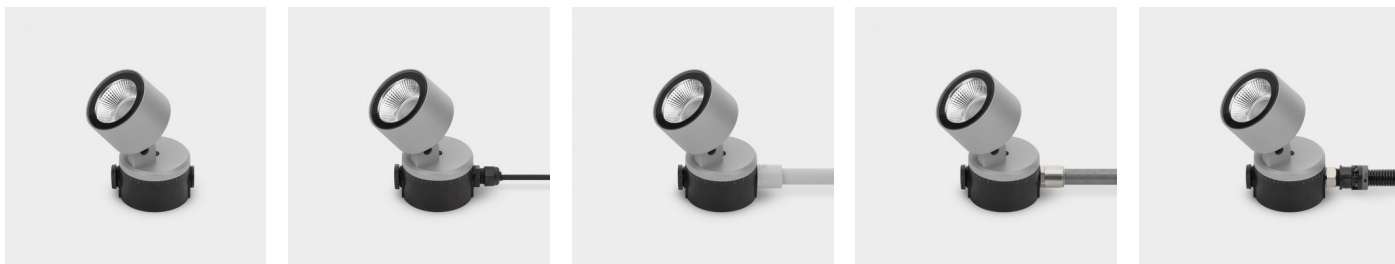

### Simulazioni illuminotecniche:

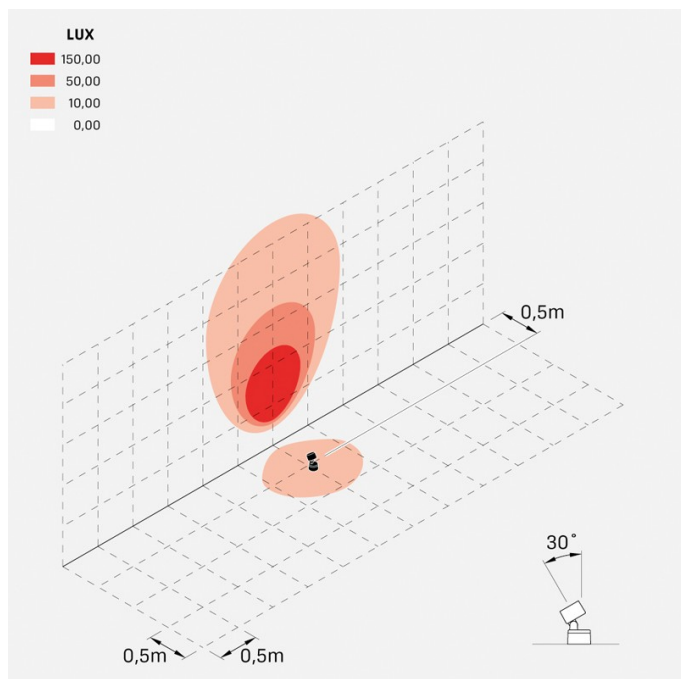

noa\_50\_honey\_optic\_l

### Curva fotometrica:

