

.....

OLA

.....

- ↳ Ola 330
- ↳ Ola 330 Color
- ↳ Ola 500
- ↳ Ola 500 Color

OLA

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Soffitto

Wall - Ceiling
Mur - Plafond
Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Tipo di diffusore: PMMA

Diffuser type: PMMA
Type de diffuseur: PMMA
Tipo de difusor: PMMA

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

AC DIRECT

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Taglio di fase

Phase cut
Coupure de phase
Corte de fase



OLA
330



OLA
330 COLOR



OLA
500



OLA
500 COLOR



COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021



Corten



White RAL 9010 - Copper





Grey High Tech RAL 9006 - Yellow RAL 1016



Grey anthracite RAL 7021 - Gold

Ola 330


IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CR	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	20	2500	1200	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AC DIRECT	 LL144000 <input type="checkbox"/>



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K


Ola 330 Color


IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CR	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	20	2500	1200	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AC DIRECT	<input type="checkbox"/> LL14400G <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LL14400E <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LL14400K <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LL14400U <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LL14400Y <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LL14400Z <input type="checkbox"/>



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Ola 500


IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CR	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	42	5500	2139	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AC DIRECT	 LL144010 <input type="checkbox"/>



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Ola 500 Color

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CR	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	42	5500	2139	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AC DIRECT	<input type="checkbox"/> LL14401G <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LL14401E <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LL14401K <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LL14401U <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LL14401Y <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LL14401Z <input type="checkbox"/>



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Bus DALI

Variatore universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.


Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Dimmer universal controlado por señal DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.

Col. Code
LB1070110





FEATURES



Colori disponibili.

Available colours.

Couleurs disponibles.

Colores disponibles.



Versione monocolor.

Single-colour version.

Version monocolor.

Versión monocolor.


Versione bicolore

Two-colour version

Version bicolore

Versión bicolor



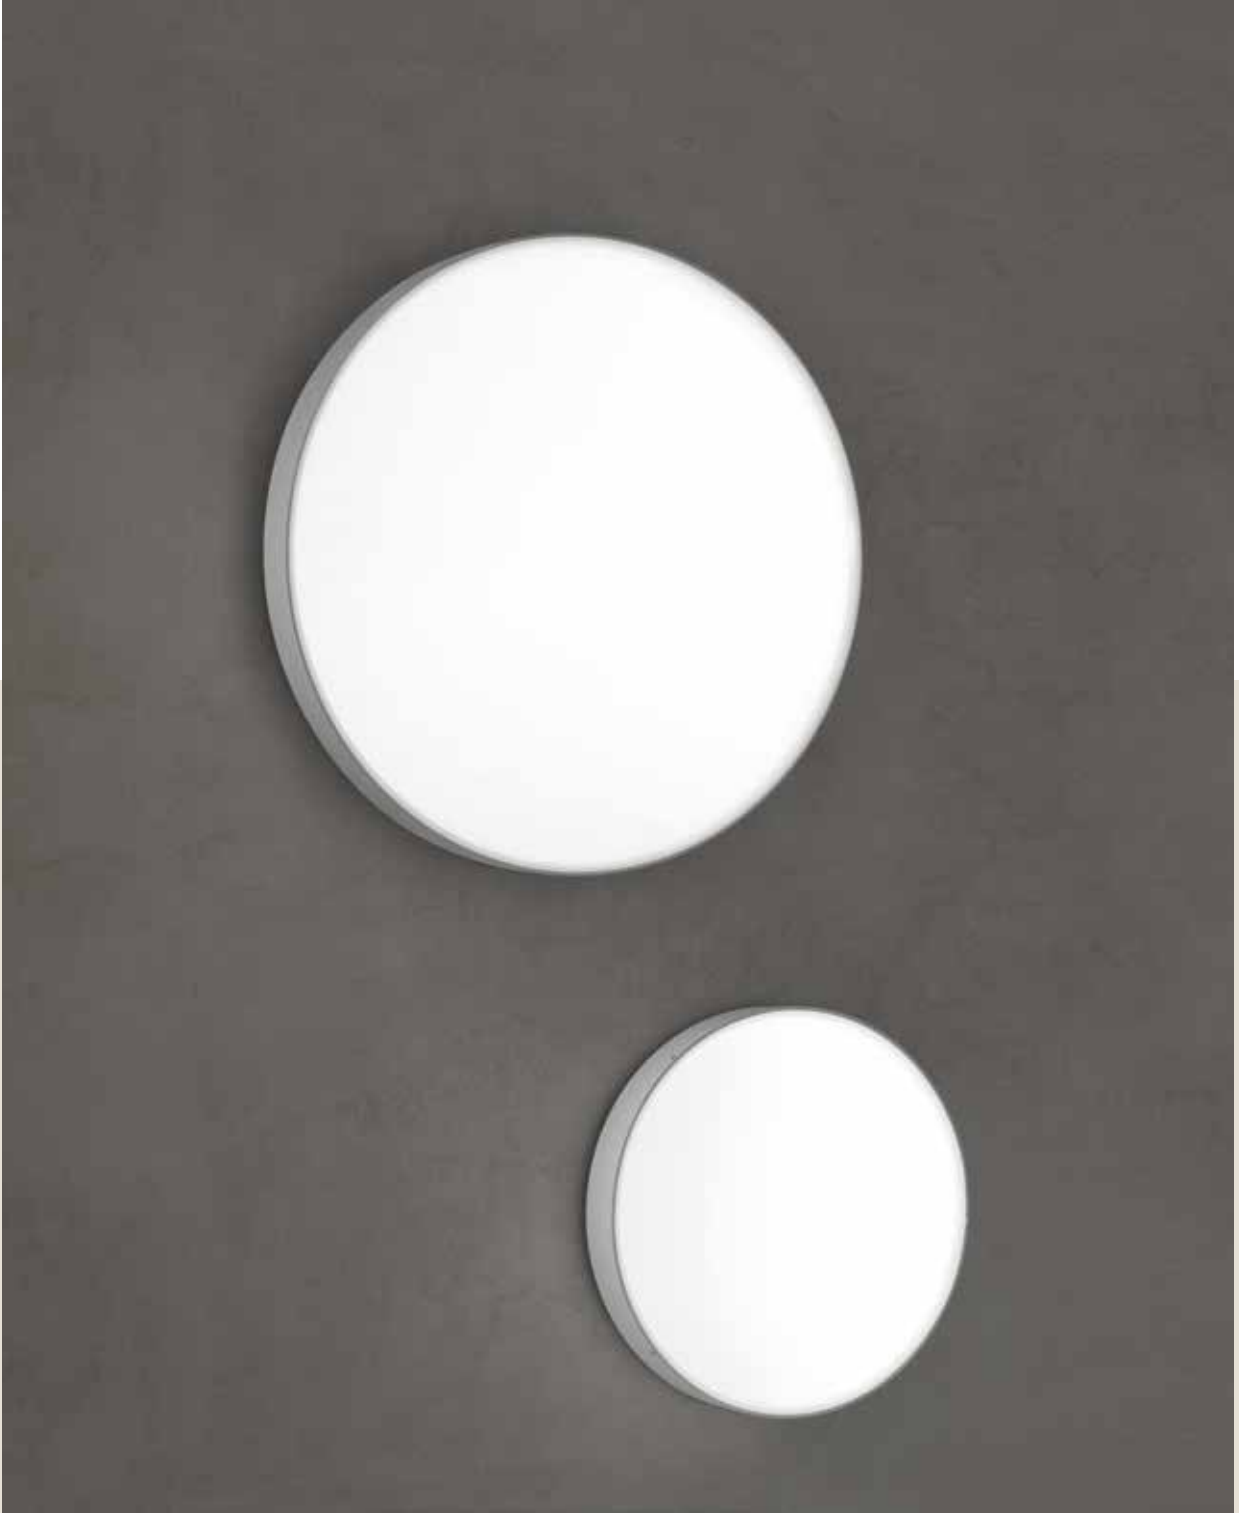



OLA 330 COLOR



OLA 500