



PIK



- ↘ Pik 80 H 250
- ↘ Pik 80 H 500
- ↘ Pik 160 H 250
- ↘ Pik 160 H 500
- ↘ Pik 80 Wall
- ↘ Pik 160 Wall

PIK

The range




••• **PIK 160**
••• H 500



••• **PIK 80**
••• H 500

PIK
WALL

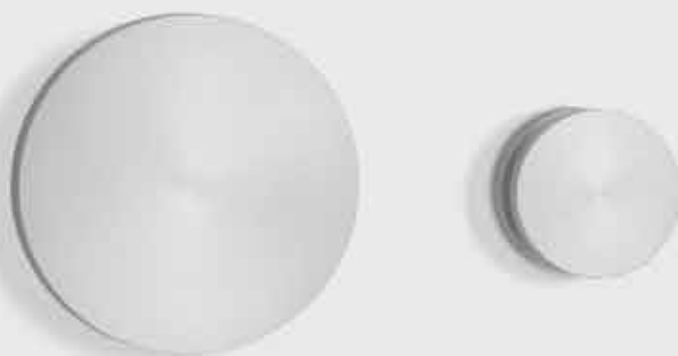

PIK 160
H 250



PIK 80
H 250

PIK

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra

Ground
Sol
Suelo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato | Trattamento: Anodizzazione

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate | Treatment: Anodization
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate | Traitement: Anodisation
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Policarbonato | Tratamiento: Anodización

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

AC DIRECT - 24V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 2 metri H05RN-F 3×1

Power cable: 2 m H05RN-F 3×1
Câble d'alimentation: 2 m H05RN-F 3×1
Cable de alimentación: 2 m H05RN-F 3×1



PIK
80 H 250



PIK
80 H 500




PIK
160 H 250



PIK
160 H 500



COLOURS



Grey Anodized Aluminium



Black Anodized Aluminium




Green Anodized Aluminium




Brown Anodized Aluminium

Pik 80 H 250

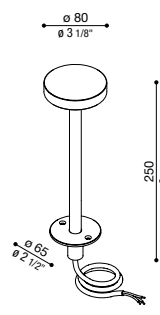IP65 IK 08 5J xx7 CE UK CB	LED				COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM				
	4,5	520	245	⊕ ✓ AC DIRECT			
4,5	520	245	⊕ ✗ 24V	<input type="checkbox"/> LT135000 <input type="checkbox"/> LT135001 <input type="checkbox"/> LT135002 <input type="checkbox"/> LT135003			


* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Pik 80 H 500

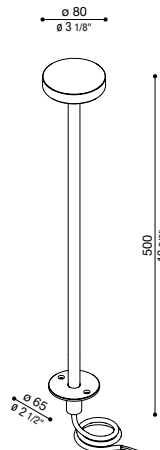IP65 IK 08 5J xx7 CE UK CB	LED				COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM				
	4,5	520	245	⊕ ✓ AC DIRECT			
4,5	520	245	⊕ ✗ 24V	<input type="checkbox"/> LT135004 <input type="checkbox"/> LT135005 <input type="checkbox"/> LT135006 <input type="checkbox"/> LT135007			

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Pik 160 H 250

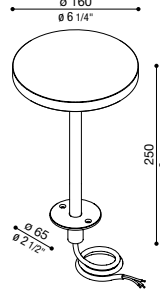IP65 IK 08 5J xx7 CE UK CB	LED				COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM				
	9	1035	780	⊕ ✓ AC DIRECT			
9	1035	780	⊕ ✗ 24V	<input type="checkbox"/> LT135100 <input type="checkbox"/> LT135101 <input type="checkbox"/> LT135102 <input type="checkbox"/> LT135103			

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Pik 160 H 500

IP65 IK 08 5J xx7 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	9	1035	780		LL135104□ LL135105□ LL135106□ LL135107□	AC DIRECT
	9	1035	780		LT135104□ LT135105□ LT135106□ LT135107□	

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Braccetto Pik

Possibilità di installazione Pik su braccetto altezza: 250 mm e 500 mm. Palo in estruso di alluminio. Elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di anodizzazione. Altezza massima 1500 mm.

Bracket Pik

For Pik installation on bracket, height: 250 mm and 500 mm. Designed for ground installation. Post made of extruded aluminum. Highly resistant to oxidation due to the anodizing treatment. Maximum height 1500mm.

Bras Pik

Possibilité d'installation Pik sur bras, hauteur: 250 mm – 500 mm. Prévu pour installation au sol. Poteau en aluminium extrudé. Excellente résistance à l'oxydation grâce au traitement d'anodisation. Hauteur maximum 1500mm.

Brazo Pik


Posibilidad de instalar Pik sobre palo, altura: 250 mm – 500 mm. Predispuesto para la instalación en el suelo. Palo de extruido de aluminio. Gran resistencia contra la oxidación gracias al tratamiento de pasivación. Atura maxima 1500 mm.

Braccetto Pik H 250

Col.	Code
	LB1350001
	LB1350002
	LB1350003
	LB1350004

Braccetto Pik H 500

Col.	Code
	LB1350005
	LB1350006
	LB1350008
	LB1350007



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.


Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.


Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías

Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

Col.	Code
	LB11294



Armatura da incasso CNC25

Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box CNC25

Thermoplastic recess box.

Col. Code


LB1190001

Armature à encastrer CNC25

Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Caja de empotrar CNC25

Caja de empotrar de material termoplástico.



Cavo H05RN-F CNC 3x1

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 3x1. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 3x1

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 3X1. Suitable for outdoor use.

5m

Code

LB1070054

15m

Code

LB1070056

Câble H05RN-F 3x1

Câble H05RN-F en Néoprène, section 3X1. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

10m


Code

LB1070055

20m

Code

LB1070057



Cable H05RN-F CNC 3x1

Cable H05RN-F de Neopreno, sección 3X1. Adecuado para el uso al exteriores.

Accessorio giardino

Accessorio da giardino realizzato in materiale termoplastico. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a terra.

Garden accessory

Thermoplastic garden accessory. Suitable for outdoor use and ground application.

Accessoire de jardin


Accessoire de jardin en matériau thermoplastique. Également adapté à l'usage à l'extérieur. Convient pour une utilisation au sol.

Accesorio para jardín

Accesorio de jardín de material termoplástico. Adecuado para el uso al exteriores. Idóneo para instalación en el suelo.

Col. Code

LB1150035



Alimentatori 24V in tensione costante Pik 80

24V constant voltage driver Pik 80

Alimentations à tension constante de 24V Pik 80

Alimentadores de tensión constante de 24V Pik 80

N° max IP Code

1/6 20 LB1070029

1/11 20 LB1070030


1/7 67 LB1070031

1/13 67 LB1070032

1/4 DALI 20 LB1070065

1/10 0-10V 67 LB1070113

1/10 DALI 67 LB1070114



Alimentatori 24V in tensione costante Pik 160

24V constant voltage driver Pik 160

Alimentation à tension constante de 24V Pik 160

Alimentador de tensión constante de 24V Pik 160

N° max IP Code

1/3 20 LB1070029

1/5 20 LB1070030


1/3 67 LB1070031

1/6 67 LB1070032

1/2 DALI 20 LB1070065

1/5 1-10V 67 LB1070113

1/5 DALI 67 LB1070114



PIK WALL

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete

Wall
Mur
Pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato | Trattamento: Anodizzazione

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate | Treatment: Anodization
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate | Traitement: Anodisation
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Policarbonato | Tratamiento: Anodización

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

AC DIRECT

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 0,20 metri H05RN-F 3×1

Power cable: 0.20 m H05RN-F 3×1
Câble d'alimentation: 0,20 m H05RN-F 3×1
Cable de alimentación: 0,20 m H05RN-F 3×1



PIK 80 WALL



PIK 160 WALL



COLOURS



Grey Anodized Aluminium



Black Anodized Aluminium



Green Anodized Aluminium



Brown Anodized Aluminium

Pik 80 Wall

IP65 IK 08 5J xx7 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	4,5	520	245	AC DIRECT	LL135016 <input type="checkbox"/> LL135017 <input type="checkbox"/> LL135018 <input type="checkbox"/> LL135019 <input type="checkbox"/>	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Fornito con rosone per il fissaggio. Compreso di connettori gel rapidi IP68 per il cablaggio. | Supplied with mounting base. Including quick gel connectors IP68 for wiring. | Livré avec support de fixation. Compris des connecteurs gel rapides IP 68 pour le câblage. |

Pik 160 Wall

IP65 IK 08 5J xx7 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	9	1035	780	AC DIRECT	LL135116 <input type="checkbox"/> LL135117 <input type="checkbox"/> LL135118 <input type="checkbox"/> LL135119 <input type="checkbox"/>	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Fornito con rosone per il fissaggio. Compreso di connettori gel rapidi IP 68 per il cablaggio. | Supplied with mounting base. Including quick gel connectors IP 68 for wiring. | Livré avec support de fixation. Compris des connecteurs gel rapides IP68 pour le câblage. |

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ϕ 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ϕ 7/12 mm.


Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ϕ 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ϕ 7/12 mm.

Col.	Code
-	LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ϕ 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable ϕ 7/13.5 mm.


Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías

Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ϕ 7/13,5 mm.

Col.	Code
-	LB11294



Cavo H05RN-F CNC 3x1

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 3x1. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 3x1

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 3X1. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 3x1

Câble H05RN-F en Néoprène, section 3X1. Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.

Cable H05RN-F CNC 3x1

Cable H05RN-F de Neopreno, sección 3X1. Adecuado para el uso al exteriores.

5m Code	15m Code
LB1070054	LB1070056
10m Code	20m Code
LB1070055	LB1070057





FEATURES



Montaggio con accessorio da giardino.

Installation with garden accessory.

Installation avec accessoire de jardin.

Montaje con accesorio de jardín.





Montaggio con Armatura da incasso CNC25.

Installation with recess box CNC25.

Installation avec boîte d'encastrement CNC25.

Montaje con caja de empotrar CNC25.

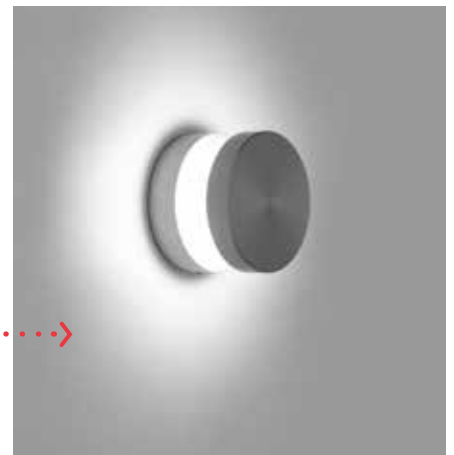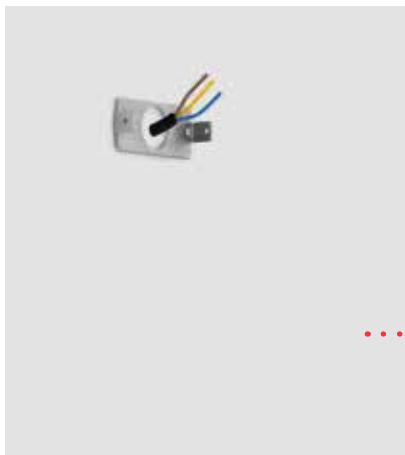

Differenti combinazioni disponibili. Altezza massima 1500 mm.

Different combinations available. Maximum height 1500mm.

Différentes combinaisons. Hauteur maximum 1500mm.

Diferentes combinaciones disponibles. Altura máxima 1500 mm.



PIK 80



PIK 160



PIK 80 WALL



PIK 80 WALL



PIK 80

