




### Informazioni tecniche:

Installazione:	Incasso parete, Incasso soffitto
Materiale Corpo:	Alluminio
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Vetro serigrafato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L70B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	2
Lumen:	200
Real Lumen:	56
Alimentazione:	<input checked="" type="checkbox"/> integrata
LED:	AC DIRECT
Versione con:	 Kit
Classe di isolamento:	<input checked="" type="checkbox"/> CL.I
Cavo Alimentazione:	0,20 metri H05RN-F
Grado di protezione:	<b>IP 66</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 07 2J xx5</b>
Marchi di Conformità:	<b>CE UK</b>


Codici LL12510, LL12511: KIT composto da Pin Q + armatura da incasso 502 LB1250001.



**Pin Q**

LL1251083

**Lombardo.**

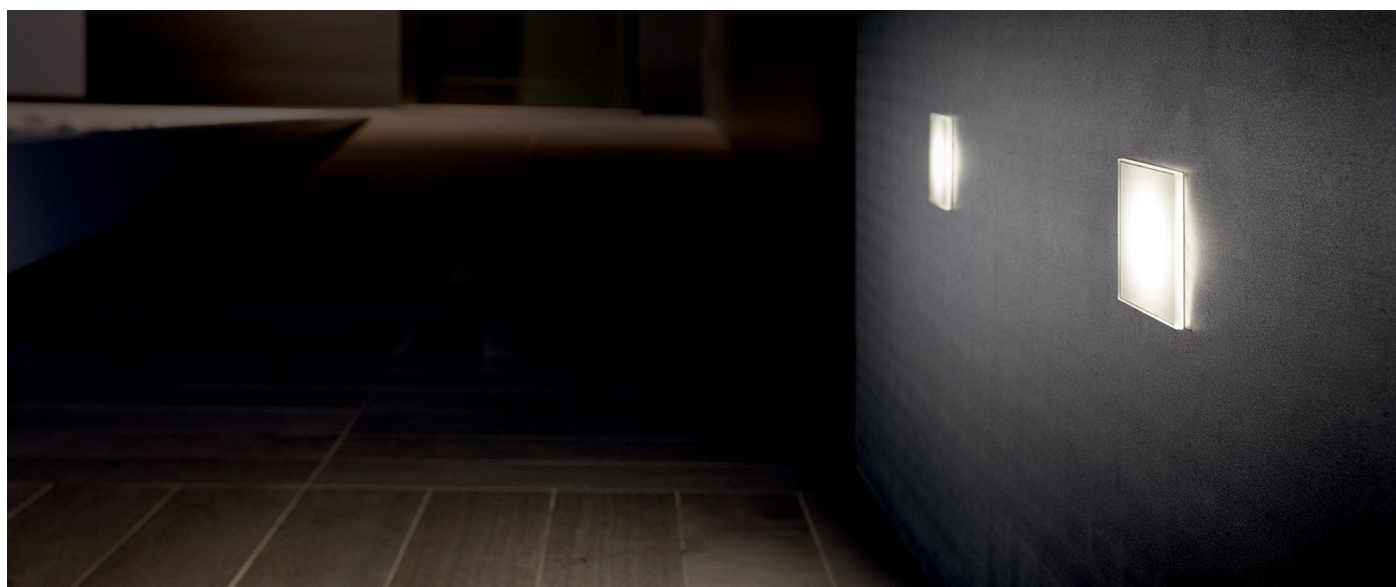


**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**

### Simulazioni illuminotecniche:

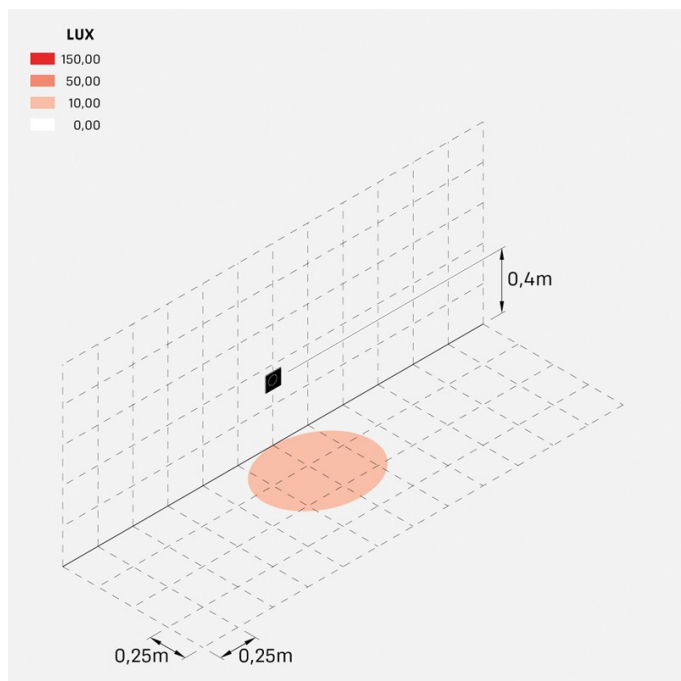

pin\_q

### Curva fotometrica:

