


Informazioni tecniche:

| | |
|--------------------------|---|
| Installazione: | Incasso parete, Incasso soffitto |
| Materiale Corpo: | Alluminio |
| Trattamento: | Bordo Mare |
| Tipo di diffusore: | Vetro serigrafato |
| Tipo lampada: | LED |
| Classe energetica: | F |
| Temperatura colore: | 3000K |
| CRI: | >80 |
| LB Factor: | L70B20 - 50.000h |
| Rischio fotobiologico: | RG0 |
| Potenza assorbita Watt: | 2 |
| Lumen: | 200 |
| Real Lumen: | 56 |
| Alimentazione: | <input checked="" type="checkbox"/> integrata |
| LED: | AC DIRECT |
| Versione con: |  Kit |
| Classe di isolamento: | <input checked="" type="checkbox"/> CL.I |
| Cavo Alimentazione: | 0,20 metri H05RN-F |
| Grado di protezione: | IP 66 |
| Resistenza alla rottura: | IK 07 2J xx5 |
| Marchi di Conformità: | CE UK |


Codici LL12510, LL12511: KIT composto da Pin Q + armatura da incasso 502 LB1250001.




Pin Q

LL1251083

Lombardo.

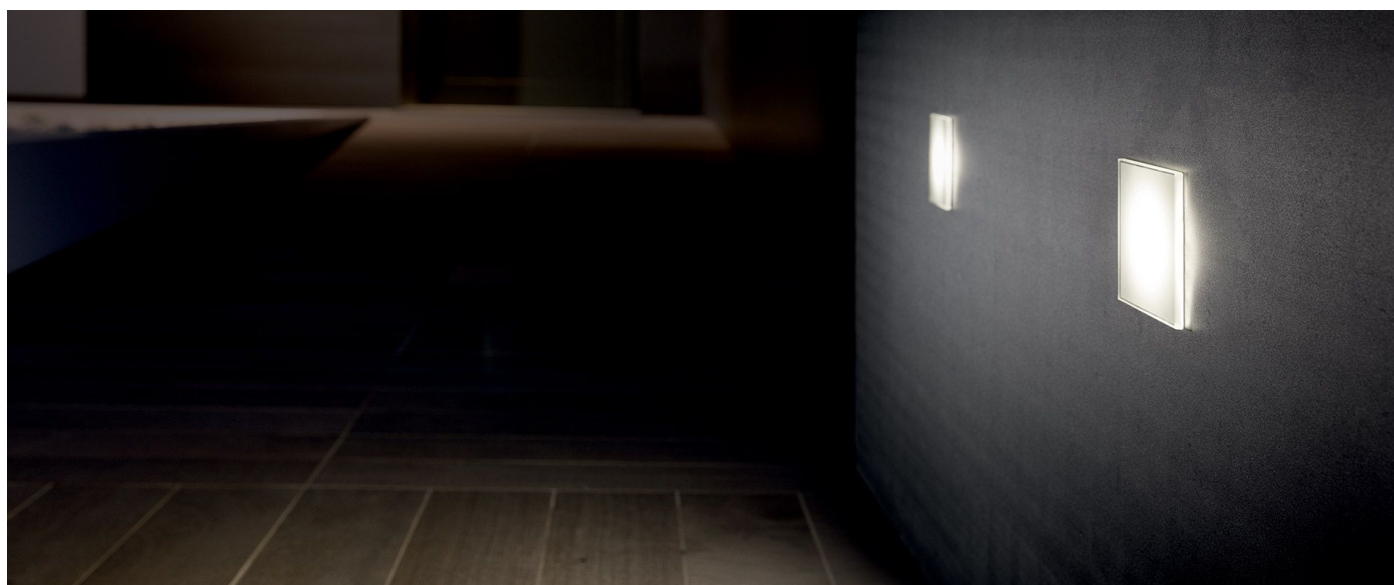

Simulazioni illuminotecniche:

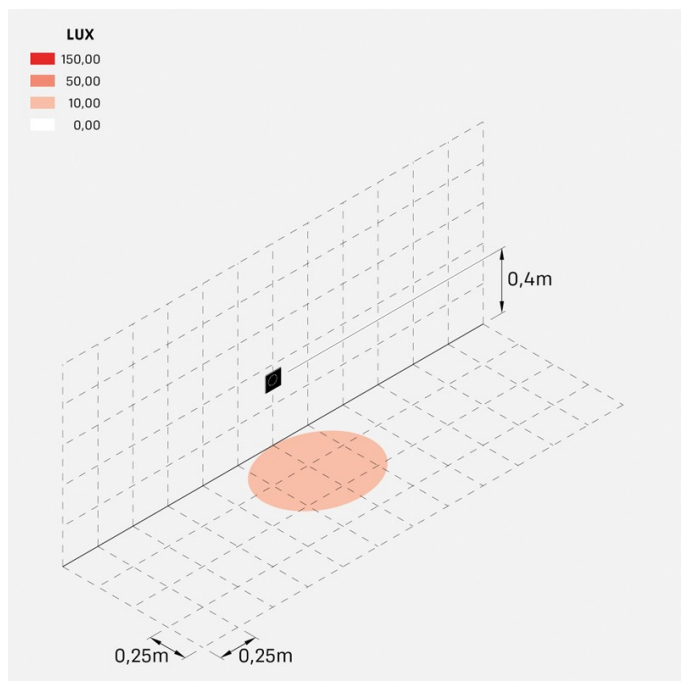

pin_q

Curva fotometrica:

