



### Informazioni tecniche:

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Installazione:           | Incasso parete, Incasso soffitto   |
| Materiale Corpo:         | Alluminio  |
| Finitura:                | Serigrafia Nera  |
| Trattamento:             | Bordo Mare   |
| Tipo di diffusore:       | Vetro serigrafato  |
| Tipo lampada:            | LED  |
| Classe energetica:       | F  |
| Temperatura colore:      | 3000K  |
| CRI:                     | >80  |
| LB Factor:               | L70B20 - 50.000h   |
| Rischio fotobiologico:   | RG0  |
| Potenza assorbita Watt:  | 2  |
| Lumen:                   | 200  |
| Real Lumen:              | 56   |
| Alimentazione:           | <input checked="" type="checkbox"/> integrata  |
| LED:                     | AC DIRECT  |
| Versione con:            |  Kit  |
| Classe di isolamento:    |  CL.I |
| Cavo Alimentazione:      | 0,20 metri H05RN-F   |
| Grado di protezione:     | <b>IP 66</b>   |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 07 2J xx5</b>  |
| Marchi di Conformità:    | <b>CE UK</b>   |


Codici LL12510, LL12511: KIT composto da Pin Q + armatura da incasso 502 LB1250001.



**Pin Q**

LL1251093

**Lombardo.**

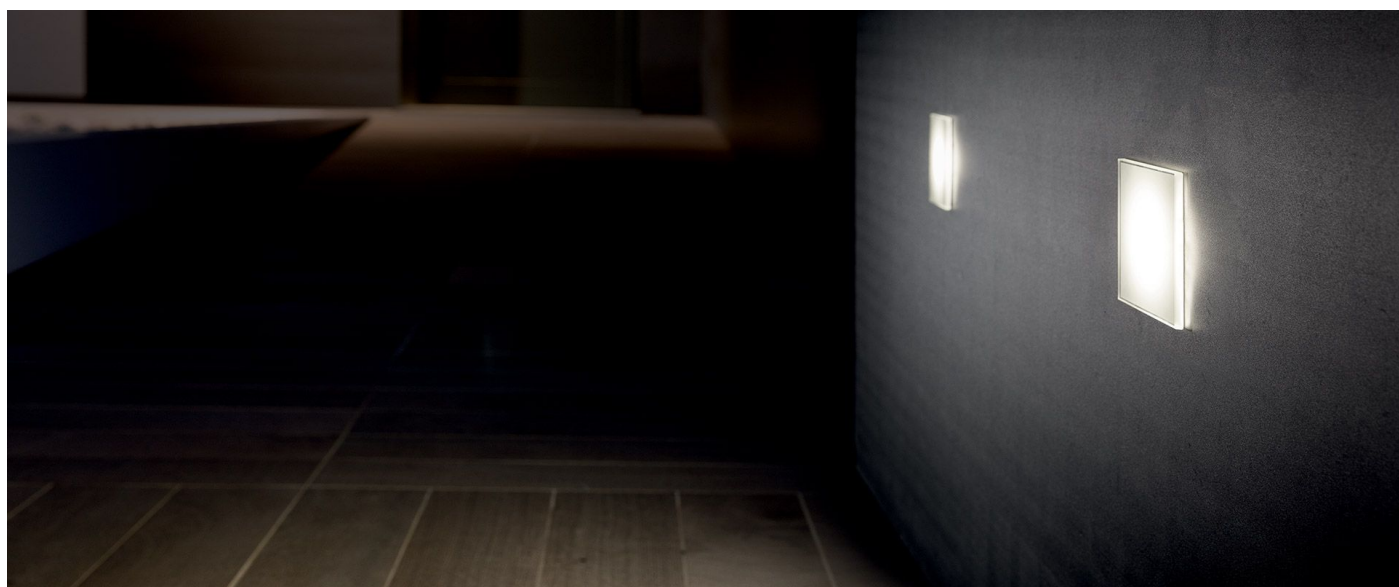


**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**

### Simulazioni illuminotecniche:

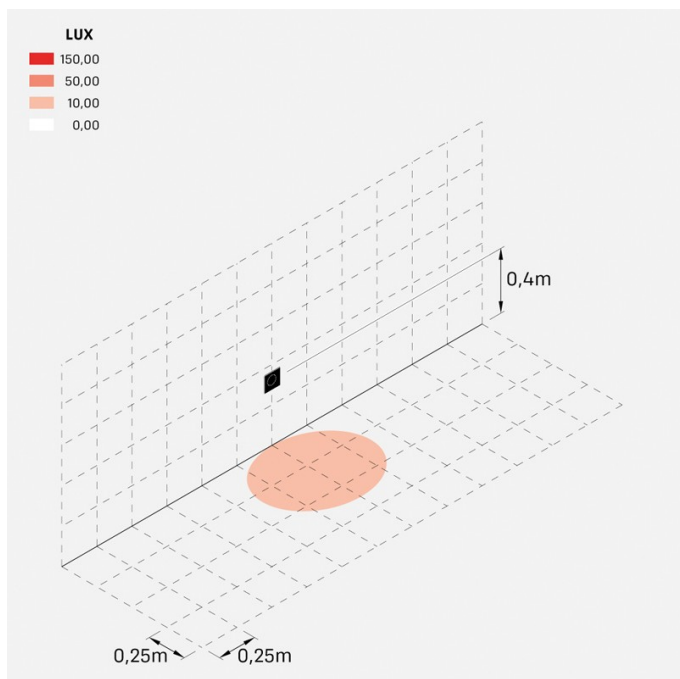

pin\_q