

Pin T Asimmetrico

LL1250063

Lombardo.



Informazioni tecniche:

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Installazione: | Incasso parete |
| Materiale Corpo: | Alluminio |
| Finitura: | Serigrafia Grigio High Tech |
| Trattamento: | Bordo Mare |
| Tipo di diffusore: | Vetro serigrafato |
| Tipo lampada: | LED |
| Classe energetica: | F |
| Temperatura colore: | 3000K |
| CRI: | >80 |
| LB Factor: | L70B20 - 50.000h |
| Rischio fotobiologico: | RG0 |
| Potenza assorbita Watt: | 2 |
| Lumen: | 200 |
| Real Lumen: | 67 |
| Alimentazione: | ☑ integrata |
| LED: | AC DIRECT |
| Classe di isolamento: | ⊕ CL.I |
| Cavo Alimentazione: | 0,20 metri H05RN-F |
| Grado di protezione: | IP 66 |
| Resistenza alla rottura: | IK 07 2J xx5 |
| Marchi di Conformità: | CE UK |
| Dimmerazione: | Taglio di fase |

Deflettore in alluminio. Codici LL12510: KIT composto da Pin T Asimmetrico + armatura da incasso 502 LB1250001.



Pin T Asimmetrico

LL1250063

Lombardo.




Pin T Asimmetrico

LL1250063

Lombardo.

Simulazioni illuminotecniche:

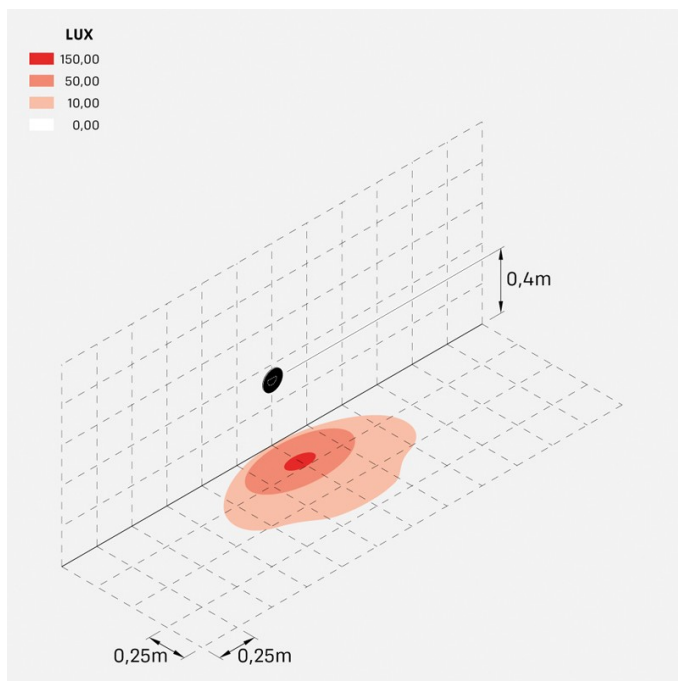

pin_t_asimm