


# Pop 100 T

LZ14606UDN

**Lombardo.**

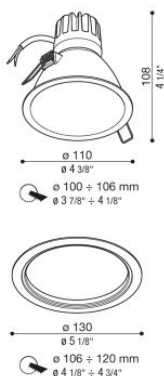

## Informazioni tecniche:

Installazione:	Incasso soffitto
Materiale Corpo:	Polycarbonato
Finitura:	Bianco - Rame
Tipo di diffusore:	Polycarbonato
Inclinazione ottica:	Diff.
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	E
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>90
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	7
Lumen:	1000
Real Lumen:	800
Alimentazione:	⊗ esclusa
LED:	500mA - 14V
Classe di isolamento:	⊠ CL.III
Cavo Alimentazione:	0,25 metri H03VVH2-F
Grado di protezione:	<b>IP 65</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 07 2J xx5</b>
Marchi di Conformità:	CE UK Eurasian Conformity Mark

Codici LL14606A e LZ14606A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero.



**Pop 100 T**

LZ14606UDN

**Lombardo.**



### Simulazioni illuminotecniche:



pop\_100t\_d



pop\_100t\_m



pop\_100t\_s

# Pop 100 T

## LZ14606UDN

Lombardo.

### Curva fotometrica:



Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

[lombardo.it](http://lombardo.it)