




# RNC Slim 1020

LL138103N

**Lombardo.**

## Informazioni tecniche:


Installazione:	Incasso terra
Materiale Corpo:	PMMA
Tipo di diffusore:	PMMA
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	10
Lumen:	1200
Real Lumen:	280
Alimentazione:	⊗ esclusa
LED:	24V
Classe di isolamento:	⊠ CL.III
Cavo Alimentazione:	1 metro H05RN-F
Grado di protezione:	<b>IP 67</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 10 20J xx9</b>
Marchi di Conformità:	CE UK EPA
Caratteristiche aggiuntive:	Ⓢ 2000 <sup>KG</sup> <sub>MAX</sub> <sup>III</sup> <sub>4</sub> 35°C <sub>MAX</sub>



# RNC Slim 1020


LL138103N

Lombardo.

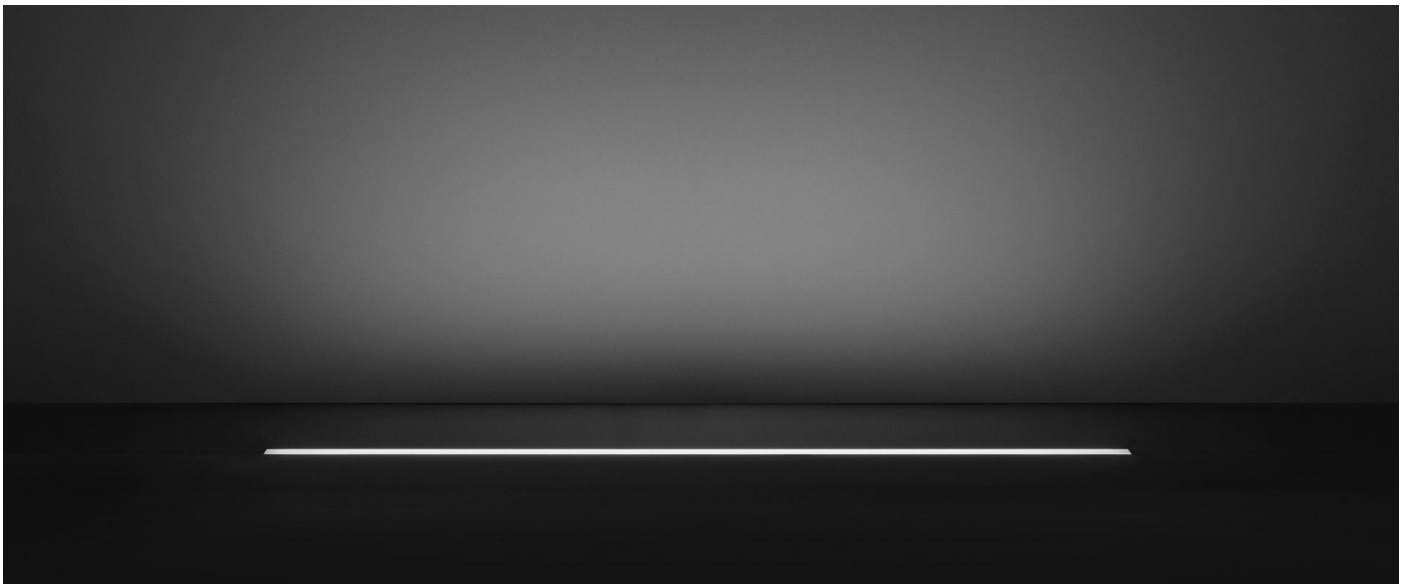

LL138103N

## Simulazioni illuminotecniche:

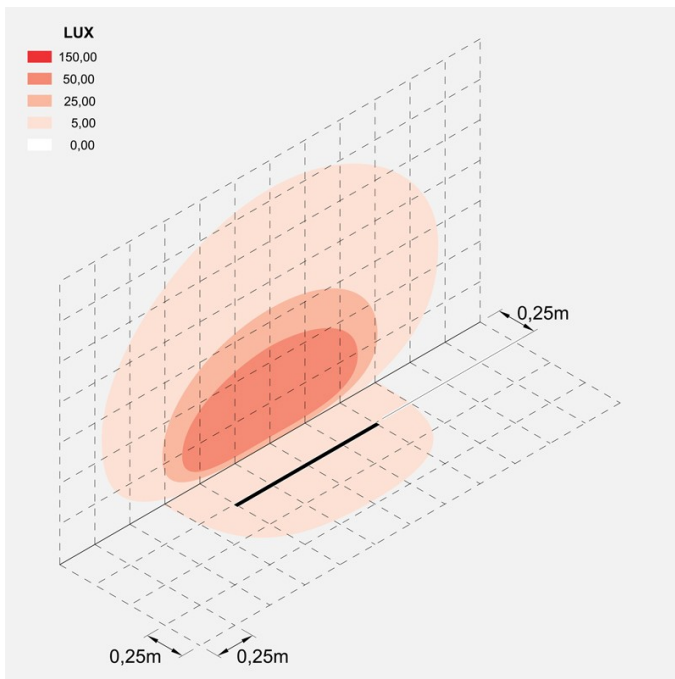

rnc\_slim\_1020

## Curva fotometrica:

