


RNC Slim 270

LL138100N

Lombardo.



Informazioni tecniche:

| | |
|-----------------------------|---|
| Installazione: | Incasso terra |
| Materiale Corpo: | PMMA |
| Tipo di diffusore: | PMMA |
| Tipo lampada: | LED |
| Classe energetica: | A++ |
| Temperatura colore: | 4000K |
| CRI: | >80 |
| LB Factor: | L80B20 - 50.000h |
| Rischio fotobiologico: | RG0 |
| Potenza assorbita Watt: | 2,5 |
| Lumen: | 300 |
| Real Lumen: | 65 |
| LED: | 24V |
| Classe di isolamento: |  CL.III |
| Cavo Alimentazione: | 1 metro H05RN-F |
| Grado di protezione: | IP 67 |
| Resistenza alla rottura: | IK 10 20J xx9 |
| Marchi di Conformità: |   |
| Caratteristiche aggiuntive: |  2000 ^{KG} _{MAX}  35°C _{MAX} |




RNC Slim 270

Lombardo.


LL138100N

Simulazioni illuminotecniche:

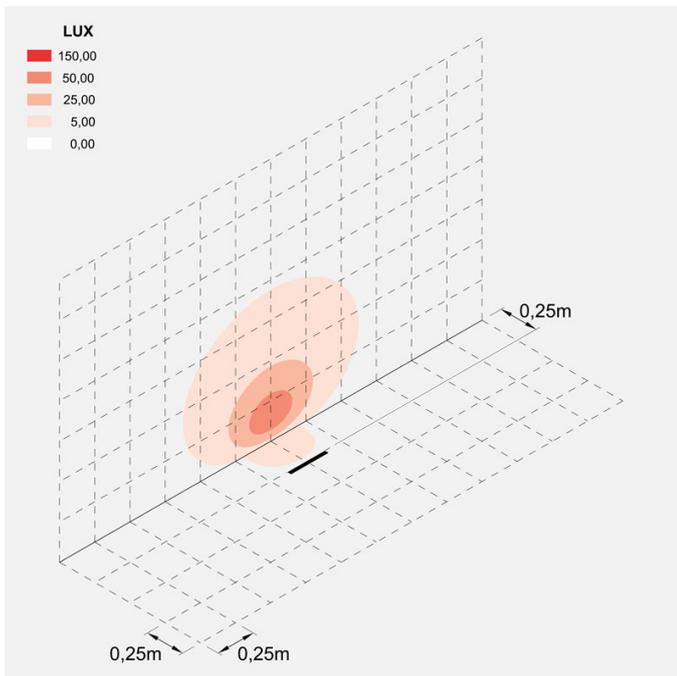

rnc_slim_270

Curva fotometrica:

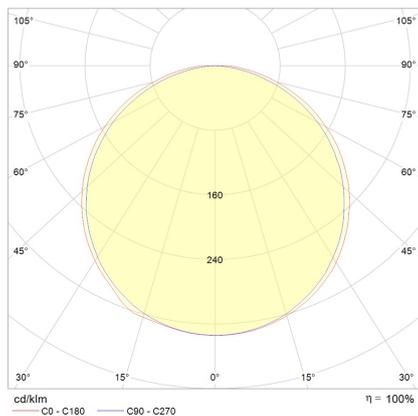

Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it