


# RNC Slim 770

LL1381023

**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:



Installazione:	Incasso terra
Materiale Corpo:	PMMA
Tipo di diffusore:	PMMA
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	7,5
Lumen:	900
Real Lumen:	200
Alimentazione:	⊗ esclusa
LED:	24V
Classe di isolamento:	⚡ CL.III
Cavo Alimentazione:	1 metro H05RN-F
Grado di protezione:	<b>IP 67</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 10 20J xx9</b>
Marchi di Conformità:	CE UK
Caratteristiche aggiuntive:	⚡ 2000 <sup>KG</sup> <sub>MAX</sub> $\frac{III}{4}$ 35°C <sub>MAX</sub>



**RNC Slim 770**


LL1381023

**Lombardo.**

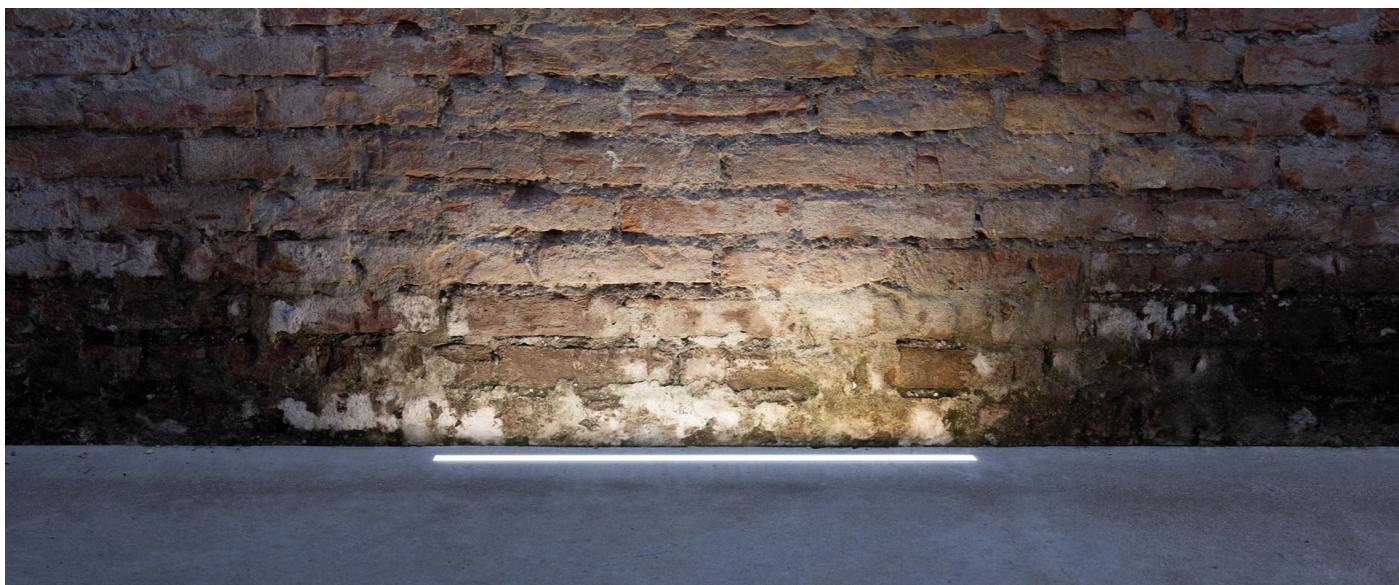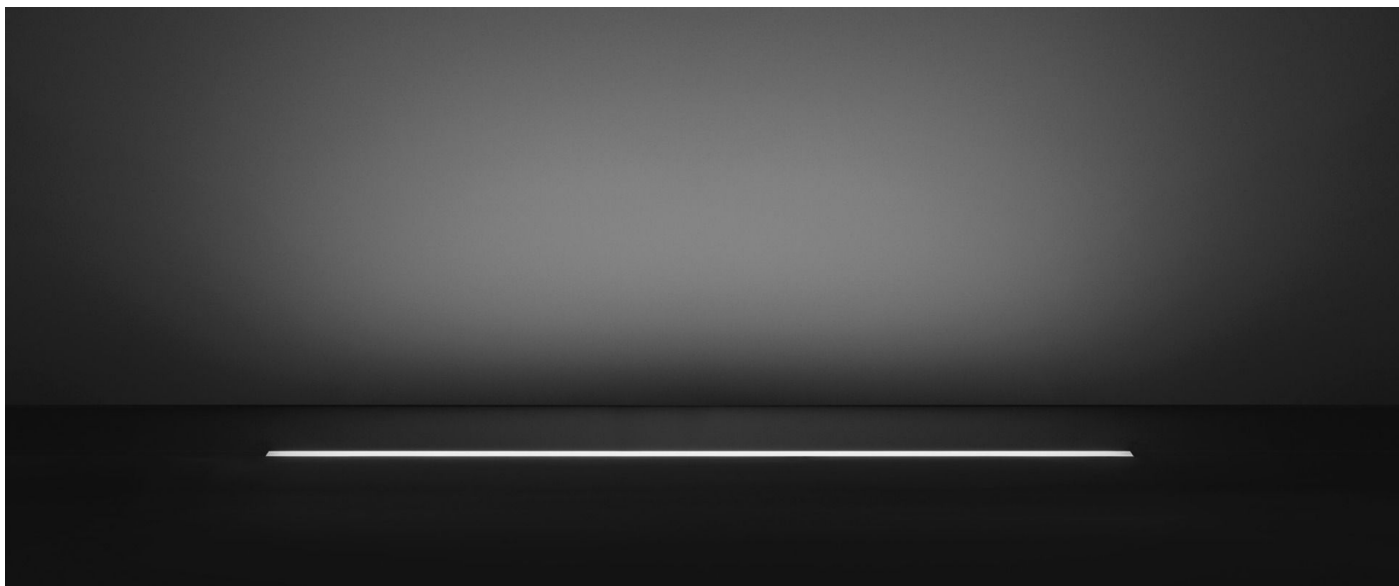

LL1381023

## Simulazioni illuminotecniche:

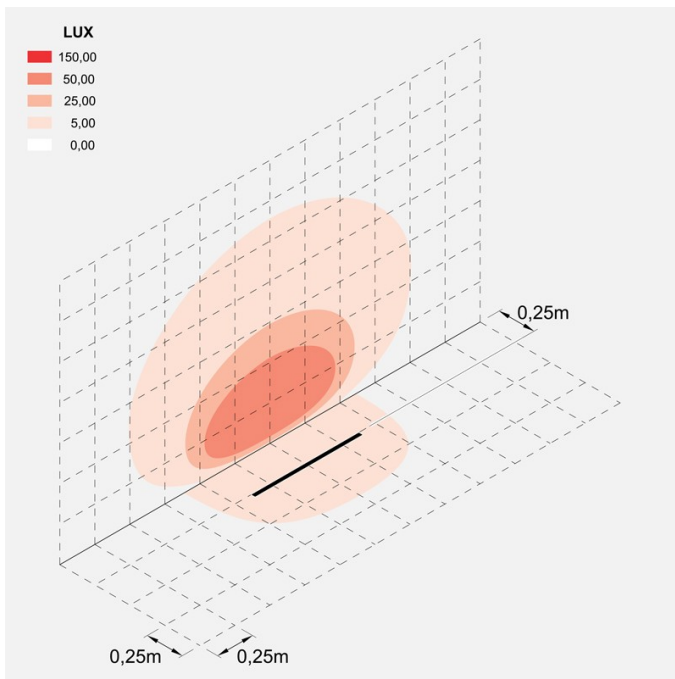

rnc\_slim\_770

## Curva fotometrica:

