


# Stile Next 106L Asimmetrica

**Lombardo.**

LL664C3



## Informazioni tecniche:

Installazione:	Incasso parete
Materiale Corpo:	Alluminio
Tipo di diffusore:	Vetro serigrafato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	D
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	3
Lumen:	310
Real Lumen:	38
Alimentazione:	☑ integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico B10 - C10 - B16 - C16	44-56-65-82
Classe di isolamento:	⊕ CL.I
Grado di protezione:	<b>IP 66</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 06 1J xx3</b>
Marchi di Conformità:	CE UK EAC

Predisposto per doppio ingresso alimentazione.


Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100.



# Stile Next 106L Asimmetrica

Lombardo.

LL664C3

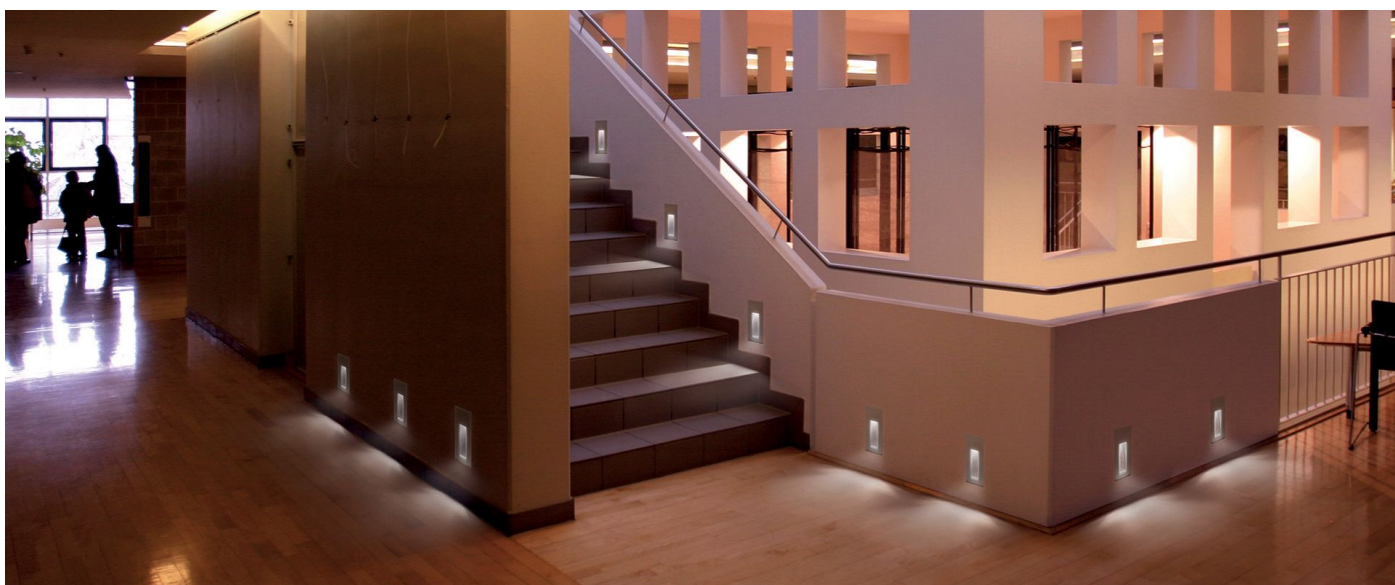

# Stile Next 106L Asimmetrica

LL664C3

Lombardo.

## Curva fotometrica:

