


# Stile Next 503 Asimmetrico

**Lombardo.**

LL643CG2



## Informazioni tecniche:

Installazione:	Incasso parete
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Serigrafia Grigio High Tech
Tipo di diffusore:	Vetro serigrafato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	D
Temperatura colore:	2700K
CRI:	>80
LB Factor:	L70B50 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	3
Lumen:	310
Real Lumen:	45
Alimentazione:	☑ integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico	44-56-65-82
B10 - C10 - B16 - C16	
Classe di isolamento:	⊖ CL.I
Grado di protezione:	<b>IP 66</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 06 1J xx3</b>
Marchi di Conformità:	CE UK

Predisposto per singolo ingresso alimentazione.  
Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100.



# Stile Next 503 Asimmetrico

Lombardo.

LL643CG2




# Stile Next 503 Asimmetrico

Lombardo.

LL643CG2

## Simulazioni illuminotecniche:

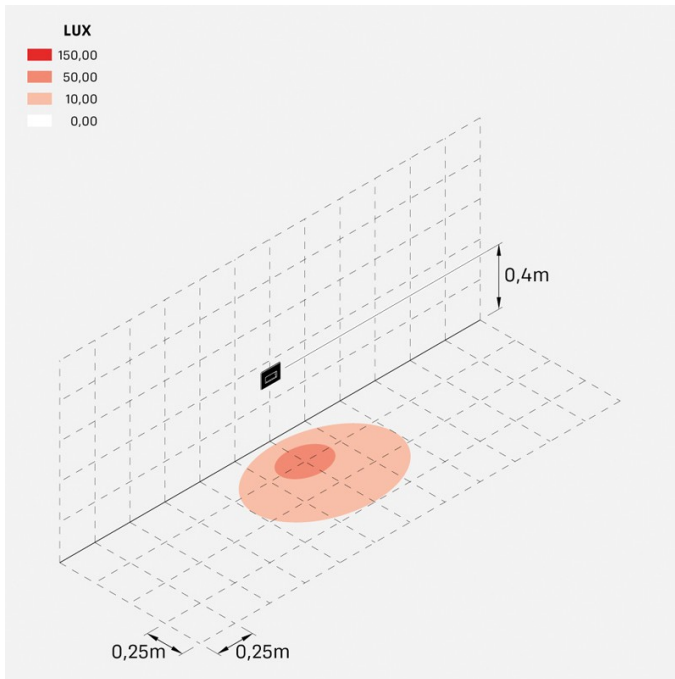

stile\_next\_503\_asimm

## Curva fotometrica:

