


# Stile Next 506L

LL661DGN

**Lombardo.**

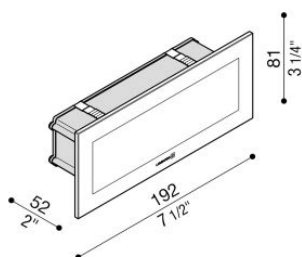

## Informazioni tecniche:

Installazione:	Incasso parete
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Serigrafia Grigio High Tech
Tipo di diffusore:	Vetro serigrafato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	D
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	6
Lumen:	720
Real Lumen:	217
Alimentazione:	☑️ integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico	44-56-65-82
B10 - C10 - B16 - C16	
Classe di isolamento:	⊖ CL.I
Grado di protezione:	<b>IP 66</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 06 1J xx3</b>
Marchi di Conformità:	CE UK ENEC

Predisposto per doppio ingresso alimentazione.



# Stile Next 506L

LL661DGN

Lombardo.




# Stile Next 506L

Lombardo.

LL661DGN

## Simulazioni illuminotecniche:

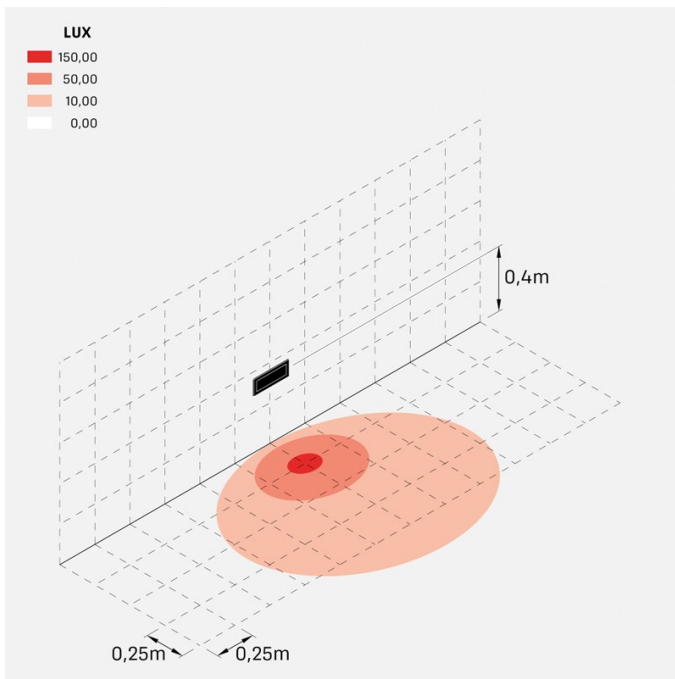

stile\_next\_506l

## Curva fotometrica:

