


# Tegolo

## LL152010N

# Lombardo.



### Informazioni tecniche:

Installazione:	Terra, Parete
Materiale Corpo:	Acciaio
Finitura:	Inox micropallinato
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Vetro serigrafato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	G
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Step MacAdam:	3
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	3
Lumen:	200
Real Lumen:	60
Alimentazione:	☑ integrata
LED:	AC DIRECT
Classe di isolamento:	⊕ CL.I
Cavo Alimentazione:	0,40 metri H05RN-F 3x1
Grado di protezione:	<b>IP 67</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 10 20J xx9</b>
Marchi di Conformità:	CE UK ENEC
Caratteristiche aggiuntive:	☀ <b>50°C</b> MAX ↓ <b>500</b> KG MAX
Dimmerazione	Taglio di fase




# Tegolo

LL152010N


# Lombardo.




## Immagine di montaggio:

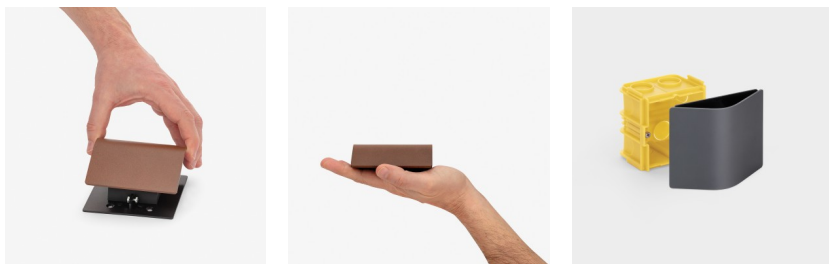

### Simulazioni illuminotecniche:

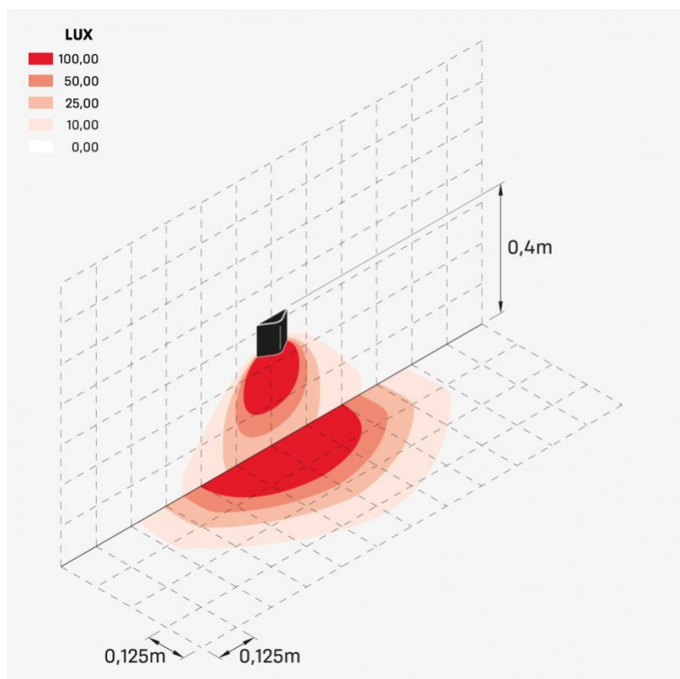

tegolo\_muro

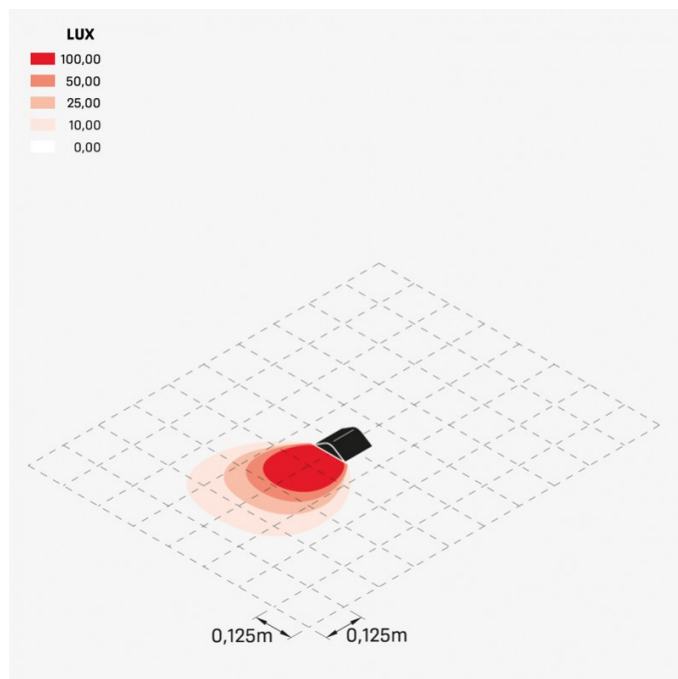

tegolo\_pavimento

### Curva fotometrica:

