


# Tok C 270 H700

LL128071N

**Lombardo.**

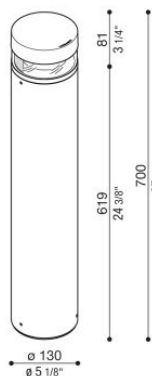


## Informazioni tecniche:

|  |                      |
|--|----------------------|
| Installazione:                                       | Terra, Palo Ø60      |
| Materiale Corpo:                                     | Alluminio            |
| Finitura:  | Corten               |
| Trattamento:   | Bordo Mare           |
| Tipo di diffusore:                                   | PMMA                 |
| Tipo lampada:  | LED                  |
| Classe energetica:                                   | E                    |
| Temperatura colore:                                  | 4000K                |
| CRI:   | >80                  |
| LB Factor:   | L80B20 - 50.000h     |
| Rischio fotobiologico:                               | RG0                  |
| Potenza assorbita Watt:                              | 9                    |
| Lumen:   | 930                  |
| Real Lumen:  | 240                  |
| Alimentazione:                                       | ☑ integrata          |
| LED:   | 220-240 V            |
| Interruttore magnetotermico<br>B10 - C10 - B16 - C16 | 31-52-50-85          |
| Classe di isolamento:                                | ⊕ CL.I               |
| Cavo Alimentazione:                                  | 1 metro H05RN-F      |
| Grado di protezione:                                 | <b>IP 66</b>         |
| Resistenza alla rottura:                             | <b>IK 10 20J xx9</b> |
| Marchi di Conformità:                                | CE UK                |

Fascio luminoso: 270°

*Tutte le parti a contatto diretto con il terreno non devono mai essere ricoperte dal terreno stesso o venire a contatto con sostanze chimiche aggressive (es. fertilizzanti, diserbanti, prodotti per la pulizia di piscine e/o pavimenti ecc..). Pulire periodicamente le parti ricoperte da accumuli di terriccio o da polveri di cemento. I prodotti da esterni devono essere installati con gli appositi accessori in plastica, non possono essere installati direttamente sul terreno o direttamente su cemento perché il contatto fra i due materiali può creare una sconveniente ossidazione accelerata dell'apparecchio.*



**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**

# Tok C 270 H700

LL128071N

Lombardo.




# Tok C 270 H700

LL128071N

Lombardo.

## Simulazioni illuminotecniche:

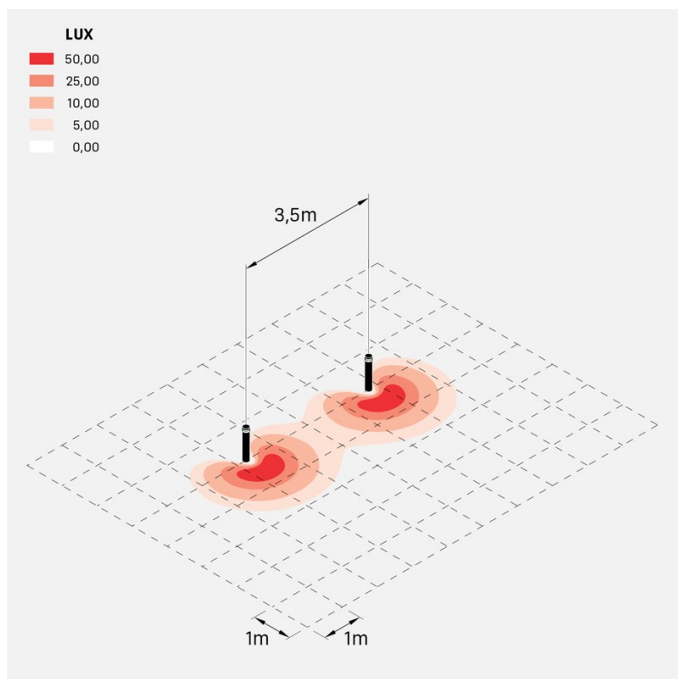

tok\_c\_270\_H700