



### Informazioni tecniche:

|                                                      |                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Installazione:                                       | Parete                    |
| Materiale Corpo:                                     | Alluminio                 |
| Finitura:                                            | Grigio High Tech RAL 9006 |
| Tipo di diffusore:                                   | Polycarbonato             |
| Tipo lampada:                                        | LED                       |
| Temperatura colore:                                  | 2700K                     |
| CRI:                                                 | >80                       |
| LB Factor:                                           | L80B20 - 50.000h          |
| Rischio fotobiologico:                               | RG0                       |
| Potenza assorbita Watt:                              | 4                         |
| Lumen:                                               | 402                       |
| Real Lumen:                                          | 209 - 247                 |
| Alimentazione:                                       | ☑ integrata               |
| LED:                                                 | 220-240 V                 |
| Interruttore magnetotermico<br>B10 - C10 - B16 - C16 | 44-56-65-82               |
| Classe di isolamento:                                | ⊕ CL.I                    |
| Grado di protezione:                                 | <b>IP 66</b>              |
| Resistenza alla rottura:                             | <b>IK 10 20J xx9</b>      |
| Marchi di Conformità:                                | CE UK                     |

**BORDO MARE:** aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.



**Trend 110**


LL1080052

**Lombardo.**




LL1080052

## Simulazioni illuminotecniche:

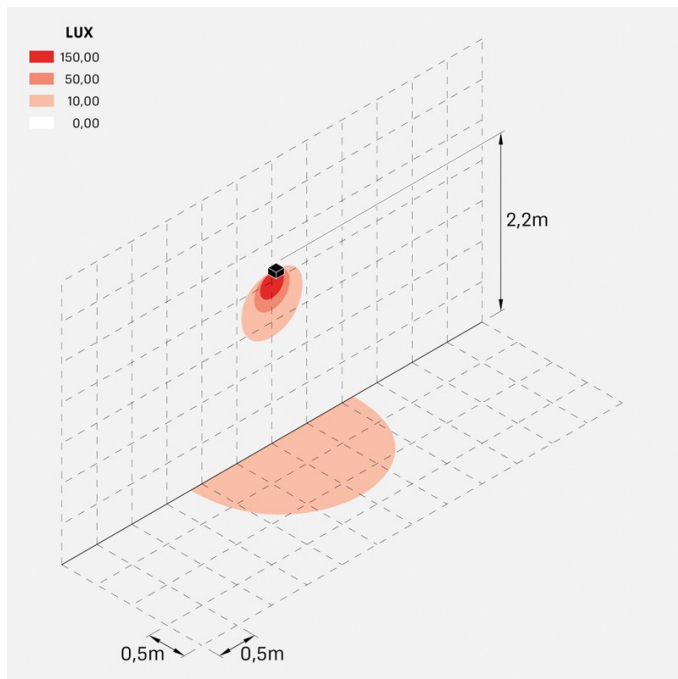

trend\_110\_4w\_poliglass

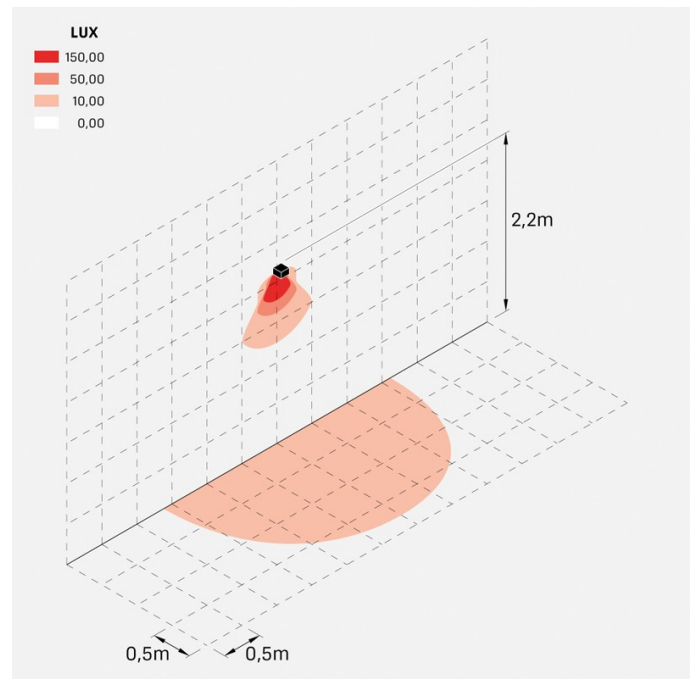

trend\_110\_4w\_trasp