

Trend 220

LL494K3

Lombardo.



Informazioni tecniche:

| | |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| Installazione: | Parete |
| Materiale Corpo: | Alluminio |
| Finitura: | Corten |
| Tipo di diffusore: | Polycarbonato |
| Tipo lampada: | LED |
| Classe energetica: | E |
| Temperatura colore: | 3000K |
| CRI: | >80 |
| LB Factor: | L80B20 - 50.000h |
| Rischio fotobiologico: | RG0 |
| Potenza assorbita Watt: | 15 |
| Lumen: | 1900 |
| Real Lumen: | 1170 - 1875 |
| Alimentazione: | ☑ integrata |
| LED: | 220-240 V |
| Interruttore magnetotermico B10 - C10 - B16 - C16 | 40-50-59-74 |
| Classe di isolamento: | ⊕ CL.I |
| Grado di protezione: | IP 66 |
| Resistenza alla rottura: | IK 10 20J xx9 |
| Marchi di Conformità: | CE UK |

Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm. **BORDO MARE:** aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.



Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it


Trend 220

LL494K3


Lombardo.



Simulazioni illuminotecniche:

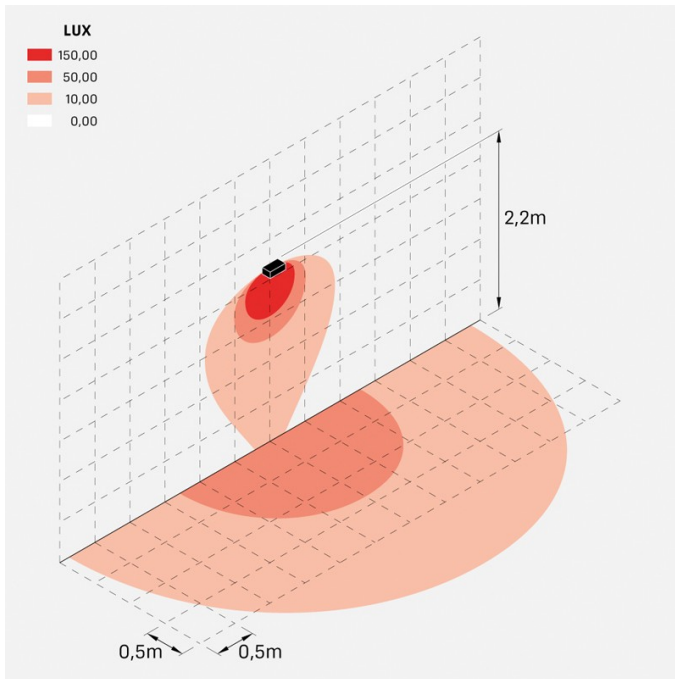

trend_220_15w_poliglass

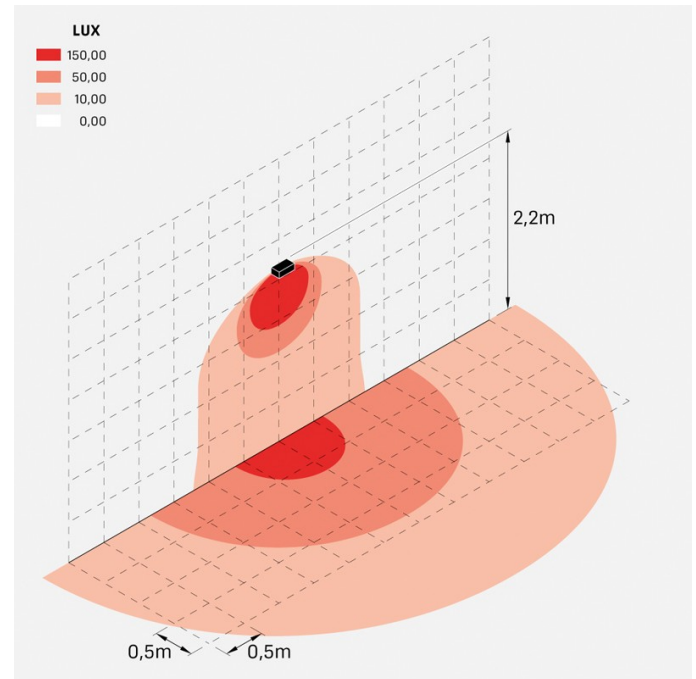

trend_220_15w_trasp

Curva fotometrica:

