



TREND



- ↘ Trend 60
- ↘ Trend 60 Blade
- ↘ Trend U&D 60
- ↘ Trend U&D 60 Blade
- ↘ Trend U&D 60 Doppio Blade
- ↘ Trend 60 Post H600
- ↘ Trend 60 Post H800
- ↘ Trend 110
- ↘ Trend U&D 110
- ↘ Trend U&D 110 Blade
- ↘ Trend Top 110
- ↘ Trend 220
- ↘ Trend U&D 220
- ↘ Trend Flat 125
- ↘ Trend Flat U&D 125
- ↘ Trend Flat 200
- ↘ Trend Flat U&D 200

TREND

The range

↘ Trend 60



TREND 60



**TREND 60
BLADE**



TREND USD 60



**TREND USD 60
BLADE**



**TREND USD 60
DOPPIO BLADE**

↘ Trend 60 Post



**TREND 60 POST
H600**



**TREND 60 POST
H800**

↘ Trend 110



TREND 110



TREND U&D 110



TREND 220



**TREND U&D 110
BLADE**



TREND TOP 110



TREND U&D 220

↘ Trend Flat



**TREND FLAT
125**



**TREND FLAT
U&D 125**



**TREND FLAT
200**



**TREND FLAT
U&D 200**

TREND 60

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete

Wall
Mur
Pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Sea Treatment

Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Bord de Mer

Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V



TREND 60



**TREND 60
BLADE**



TREND USD 60



**TREND USD 60
BLADE**



**TREND USD 60
DOPPIO BLADE**



COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021




Corten



Black RAL 9005

Trend 60


IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CR	LED			COL.	DIFF.	TRASP.
	W	LM	REAL LM		CODE *	CODE *
	3	500	250-260	220-240 V	LL129000 <input type="checkbox"/>	LL129004 <input type="checkbox"/>
					LL129001 <input type="checkbox"/>	LL129005 <input type="checkbox"/>
					LL129002 <input type="checkbox"/>	LL129006 <input type="checkbox"/>
					LL129003 <input type="checkbox"/>	LL129007 <input type="checkbox"/>
					LL129026 <input type="checkbox"/>	LL129024 <input type="checkbox"/>
	6	1000	440-500	220-240 V	LL129012 <input type="checkbox"/>	LL129016 <input type="checkbox"/>
					LL129013 <input type="checkbox"/>	LL129017 <input type="checkbox"/>
					LL129014 <input type="checkbox"/>	LL129018 <input type="checkbox"/>
					LL129015 <input type="checkbox"/>	LL129019 <input type="checkbox"/>
					LL129027 <input type="checkbox"/>	LL129028 <input type="checkbox"/>



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Trend 60 Blade


IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CR	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	3	500	20	220-240 V	LL129008 <input type="checkbox"/>
					LL129009 <input type="checkbox"/>
					LL129010 <input type="checkbox"/>
					LL129011 <input type="checkbox"/>
					LL129025 <input type="checkbox"/>



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Trend U&D 60


IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CR	LED			COL.	DIFF.	TRASP.
	W	LM	REAL LM		CODE *	CODE *
	6	1000	500-520	220-240 V	LL129100 <input type="checkbox"/>	LL129104 <input type="checkbox"/>
					LL129101 <input type="checkbox"/>	LL129105 <input type="checkbox"/>
					LL129102 <input type="checkbox"/>	LL129106 <input type="checkbox"/>
					LL129103 <input type="checkbox"/>	LL129107 <input type="checkbox"/>
					LL129128 <input type="checkbox"/>	LL129126 <input type="checkbox"/>



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K








Trend U&D 60 Blade

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CR	LED			COL.	DIFF.	TRASP.
	W	LM	REAL LM		CODE *	CODE *
	6	1000	270-280	220-240 V	LL129108 <input type="checkbox"/>	LL129112 <input type="checkbox"/>
					LL129109 <input type="checkbox"/>	LL129113 <input type="checkbox"/>
					LL129110 <input type="checkbox"/>	LL129114 <input type="checkbox"/>
					LL129111 <input type="checkbox"/>	LL129115 <input type="checkbox"/>
					LL129129 <input type="checkbox"/>	LL129125 <input type="checkbox"/>




* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Trend U&D 60 Doppio Blade

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM					
	6	1000	40	 220-240 V	 LL129116			
					 LL129117			
					 LL129118			
					 LL129119			
					 LL129122			

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K



Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Basamento Palo Still Ø170 mm

Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm. Adatto solo per pali STILL fino a 1500mm.

Base Ø170 mm for Still post






Fibreglass-nylon base for post diameter 60 mm. Only suitable for STILL posts up to 1500mm.


Socle Ø170 mm pour poteau Still

Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm. Convient uniquement pour les poteaux STILL jusqu'à 1500mm.

Base Ø170 mm para poste Still

Base en nylon-fibra de vidrio para palo diámetro 60mm. Sólo apto para postes STILL de hasta 1500mm.

Col.	Code
	LB11812
	LB1181G
	LB1181E
	LB1181K
	LB11811



Piastra base a scomparsa - palo Still

Soluzione alternativa al tradizionale interramento o al basamento palo still mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo still sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali still superiori a h. 1500.

Retractable plate base

Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket. The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal. Accessory not suitable for posts higher than 1500mm.


Plaque de base rétractable

Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post. Insérer le poteau Still sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion. Accessoire ne convenant pas à des poteaux Still de plus de 1500mm de haut.

Placa base oculta

Solución alternativa al entierro tradicional o a la base para palo still por medio de una brida de fijación retráctil. El palo still se introduce en la brida preagujereada de 3mm, de hierro galvanizado por inmersión. Accesorio no apto para palo still de más de 1500 mm de altura.

Col.	Code
	LB1130006



Dima e kit di fissaggio Palo Still

Dima, tirafondí e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

Col.	Code
	LB11254

Template and fixing kit Still Post diam. 60 mm.


Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.

Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Still

Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

Plantilla y kit de fijación poste Still

Plantilla, tirafondos y tornillería para el anclaje de la base al suelo.




Still

Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento.
Possibilità di installazione con o senza basamento.
Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm.
I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.

Still
 60 mm Bayblend pole without base. Possibility of installation with or without base. Galvanized steel inner pole from H 2000 mm. 2000 mm and higher poles must be underground by at least 500 mm.

Still
 Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm. Les poteaux d'une hauteur de 2000 mm et plus doivent être enterrés à au moins 500 mm de profondeur.

Still
 Poste de 60 mm en Bayblend sin base. Posibilidad de instalación con o sin base. Núcleo interno en acero galvanizado para alturas de 2000 mm. Los postes con una altura de 2.000 mm o superior deben estar enterrados a una profundidad mínima de 500 mm.



Still H 160 mm		Still H 1000 mm		Still H 2000 mm		Still H 3000 mm	
Col.	Code	Col.	Code	Col.	Code	Col.	Code
	LB11033		LB1100012		LB1100032		LB1100052
	LB1103G		LB110001G		LB110003G		LB110005G
	LB1103E		LB110001E		LB110003E		LB110005E
	LB1103K		LB110001K		LB110003K		LB110005K
	LB11031		LB110001W		LB1100031		LB1100051

Still H 500 mm		Still H 1500 mm		Still H 2500 mm		Still H 3500 mm	
Col.	Code	Col.	Code	Col.	Code	Col.	Code
	LB11112		LB1100022		LB1100042		LB1100062
	LB1111G		LB110002G		LB110004G		LB110006G
	LB1111E		LB110002E		LB110004E		LB110006E
	LB1111K		LB110002K		LB110004K		LB110006K
	LB11111		LB1100021		LB1100041		LB1100061

Cover Trend 60


Cover decorativa in PMMA personalizzabile.
Specificare in fase d'ordine la personalizzazione richiesta.

Cover Trend 60
 Decorative cover moulded in PMMA Specify the customization required when ordering.

Cover Trend 60
 Cover décorative moulée en PMMA. Spécifier la personnalisation désiré au moment de la commande.

Cover Trend 60
 Cover decorativa de PMMA. Especificar en el pedido la personalización deseada.

Col.	Code
	LB1290001
	LB1290002
	LB1290003
	LB1290004
	LB1290005



Adattatore palo Still Ø 60 Trend 60


Base in policarbonato, ottenuta da stampaggio ad iniezione proprio.
Da utilizzare in sostituzione della base standard Trend 60.

Adaptor for Still Post Ø 60 Trend 60
 Base for pole installation, injection moulded in-house, to be used in alternative to the standard base of article Trend 60.

Adaptateur poteau Still Ø60 Trend 60
 Base en polycarbonate, s'obtient du moulage à injection propre, à utiliser en alternative à la base standard de l'article Trend 60.

Adaptador poste Still Ø60 Trend 60
 Base de policarbonato moldeada por inyección. Utilizar en sustitución de la base Trend 60 standard.

Col.	Code
	LB1290006






FEATURES



Colori disponibili.
Available colours.
Couleurs disponibles.
Colores disponibles.



TREND USD 60 BLADE

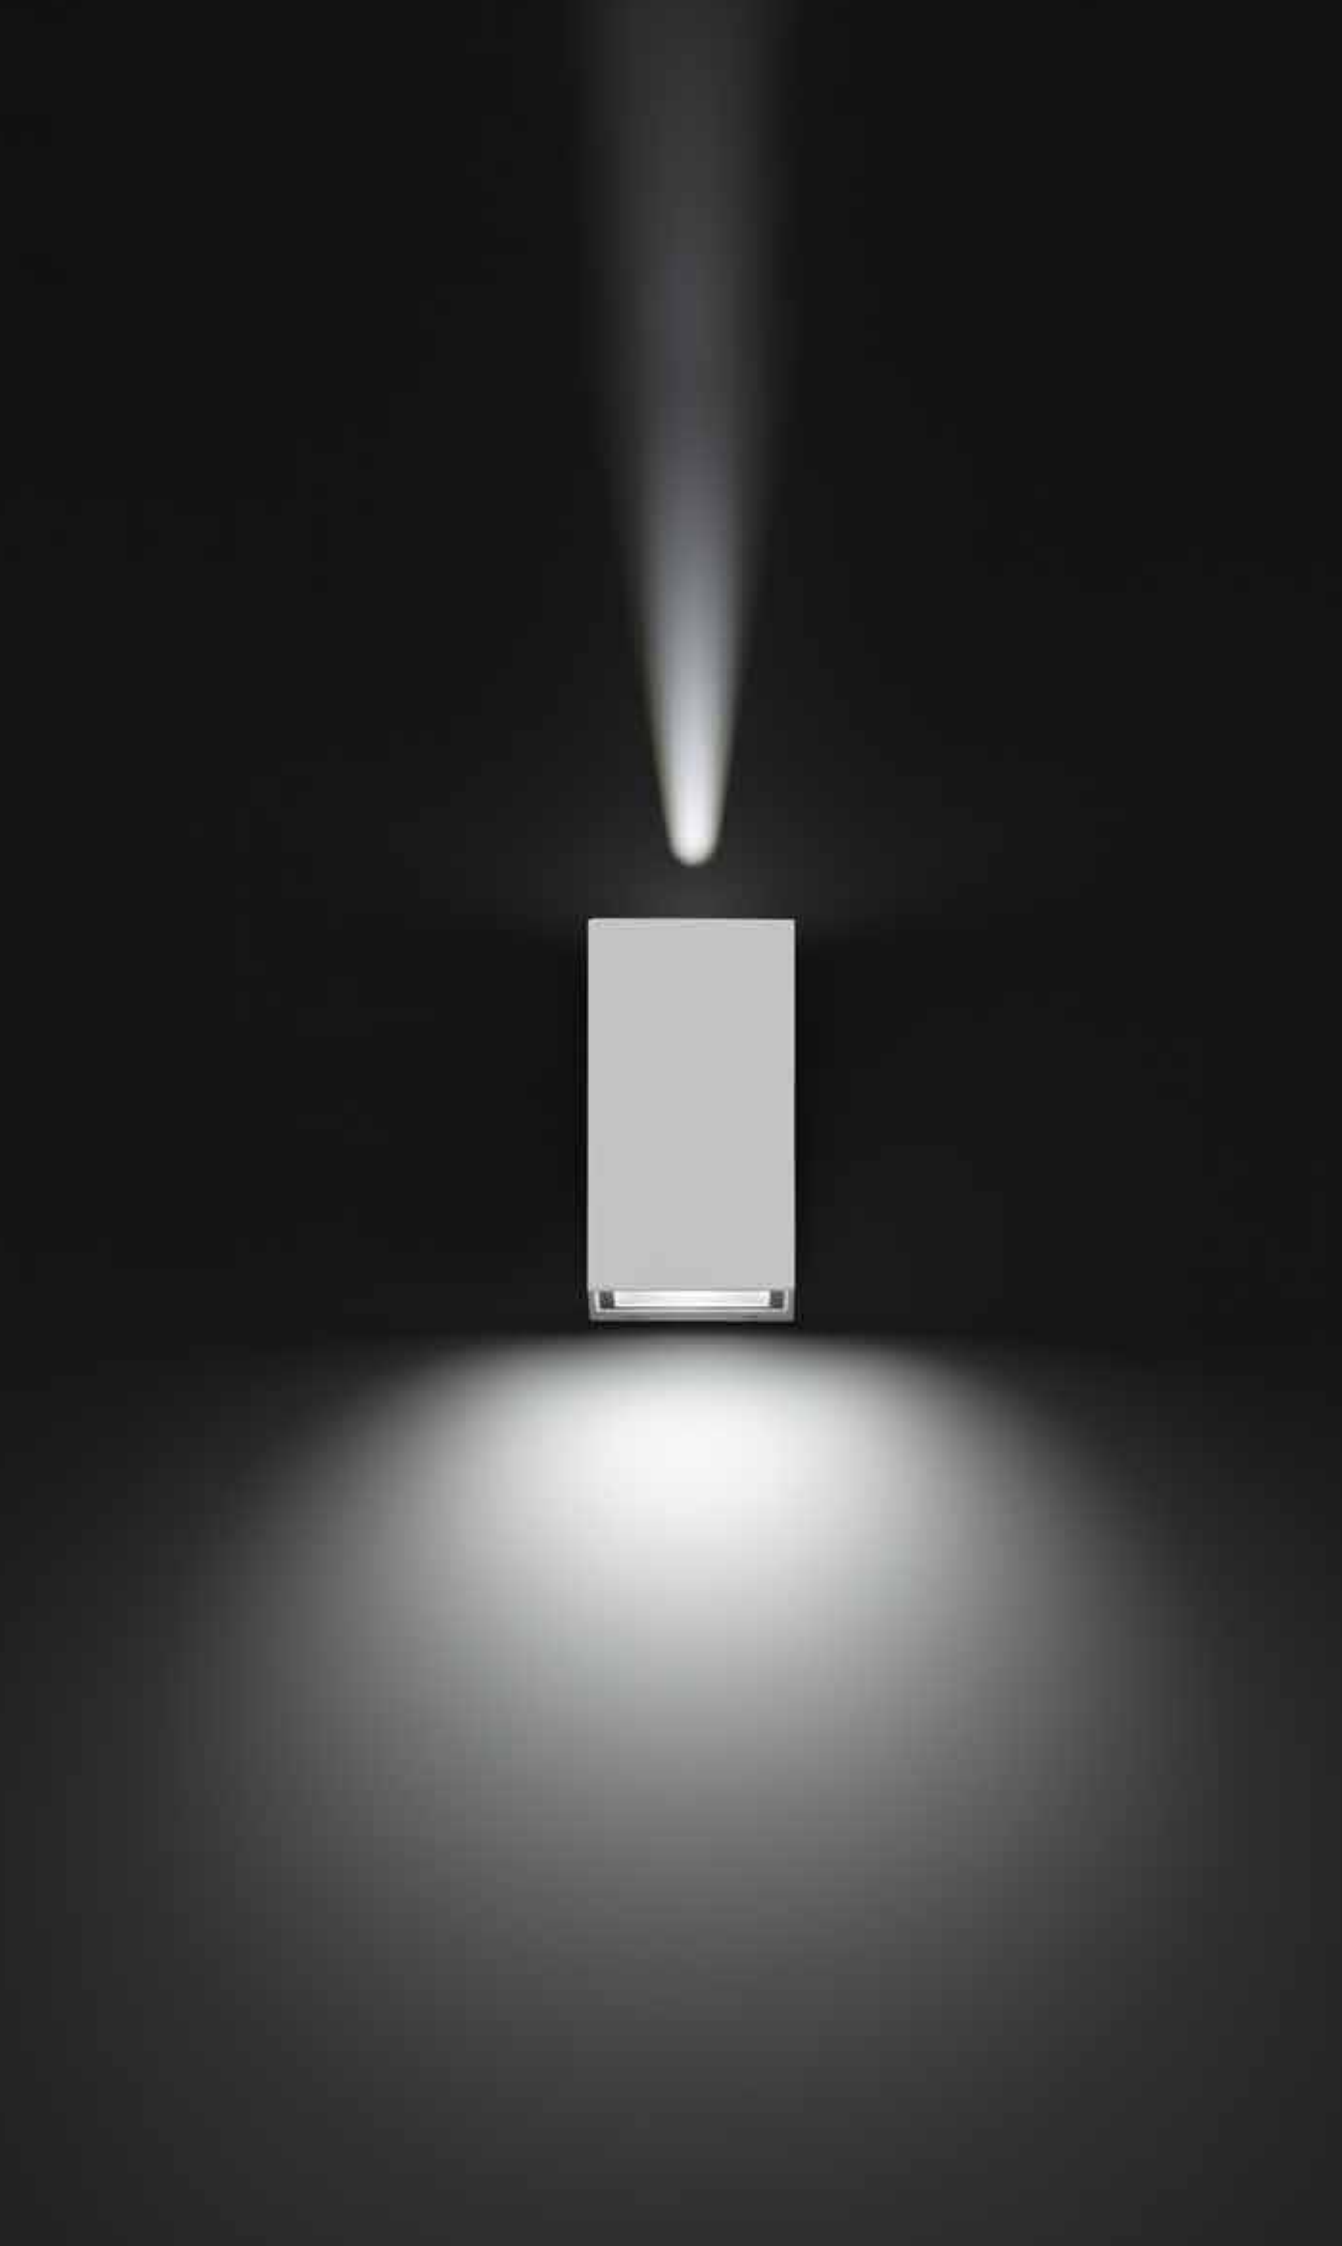



TREND USD 60 DOPPIO BLADE

TREND 60



TREND 60

TREND 60 POST

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra

Ground
Sol
Suelo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Sea Treatment

Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Bord de Mer

Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V



TREND 60 POST
H600



TREND 60 POST
H800



COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006







Grey anthracite RAL 7021



Corten

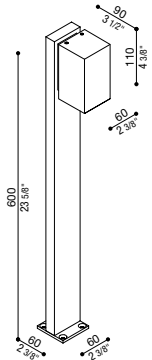



Trend 60 Post H600

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER 	LED			COL. 	DIFF.	TRASP.	
	W	LM	REAL LM		CODE *	CODE *	
	3	500	250-260		LL129200 <input type="checkbox"/> LL129201 <input type="checkbox"/> LL129202 <input type="checkbox"/> LL129203 <input type="checkbox"/>	LL129204 <input type="checkbox"/> LL129205 <input type="checkbox"/> LL129206 <input type="checkbox"/> LL129207 <input type="checkbox"/>	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Fascio di luce asimmetrico. H 600 mm. | Asymmetrical beam. H 600 mm. | Faisceau lumineux asymétrique. H 600 mm. | Haz de luz asimétrico. H 600 mm.

Trend 60 Post H800

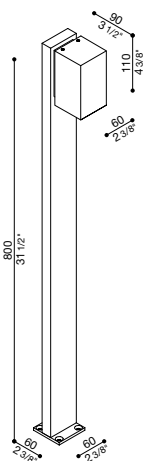
IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER 	LED			COL. 	DIFF.	TRASP.	
	W	LM	REAL LM		CODE *	CODE *	
	3	500	250-260		LL129301 <input type="checkbox"/> LL129302 <input type="checkbox"/> LL129303 <input type="checkbox"/> LL129304 <input type="checkbox"/>	LL129305 <input type="checkbox"/> LL129306 <input type="checkbox"/> LL129307 <input type="checkbox"/> LL129308 <input type="checkbox"/>	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Fascio di luce asimmetrico. H 800 mm. | Asymmetrical beam. H 800 mm. | Faisceau lumineux asymétrique. H 800 mm. | Haz de luz asimétrico. H 800 mm.



FEATURES



Fascio di luce asimmetrico.
 Asymmetrical beam.
 Faisceau lumineux asymétrique.
 Haz de luz asimétrico.



TREND 60 POST



TREND 60 POST

TREND 60 POST



TREND 110

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Soffitto

Wall - Ceiling
Mur - Plafond
Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales


Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Policarbonato


Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V



TREND 110



TREND USD 110



**TREND USD 110
BLADE**



TREND TOP 110

COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021


























Corten



Black RAL 9005

Trend 110
















IP66 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED			COL.	POLIGLASS	TRASP.	
	W	LM	REAL LM		CODE *	CODE *	
	4	402	209-247	  220-240 V		LL108000 <input type="checkbox"/>	LL108004 <input type="checkbox"/>
						LL108001 <input type="checkbox"/>	LL108005 <input type="checkbox"/>
						LL108003 <input type="checkbox"/>	LL108007 <input type="checkbox"/>
						LL108002 <input type="checkbox"/>	LL108006 <input type="checkbox"/>
						LL108091 <input type="checkbox"/>	LL108092 <input type="checkbox"/>
	7	752	308-526	  220-240 V		LL108065 <input type="checkbox"/>	LL108069 <input type="checkbox"/>
						LL108066 <input type="checkbox"/>	LL108070 <input type="checkbox"/>
						LL108067 <input type="checkbox"/>	LL108071 <input type="checkbox"/>
						LL108068 <input type="checkbox"/>	LL108072 <input type="checkbox"/>
						LL108089 <input type="checkbox"/>	LL108086 <input type="checkbox"/>
7	752	571	  220-240 V			LL108073 <input type="checkbox"/>	
						LL108074 <input type="checkbox"/>	
						LL108075 <input type="checkbox"/>	
						LL108076 <input type="checkbox"/>	
						LL108093 <input type="checkbox"/>	




* Complete the CODE OPTIC S | 17° M | 24° L | 36° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | **BORDO MARE:** add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | **BORDO MARE:** ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | **BORDO MARE:** añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Trend U&D 110







IP66 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED			COL.	POLIGLASS	TRASP.	
	W	LM	REAL LM		CODE *	CODE *	
	7	752	418 - 496	  220-240 V		LL108008 <input type="checkbox"/>	LL108012 <input type="checkbox"/>
						LL108009 <input type="checkbox"/>	LL108013 <input type="checkbox"/>
						LL108011 <input type="checkbox"/>	LL108015 <input type="checkbox"/>
						LL108010 <input type="checkbox"/>	LL108014 <input type="checkbox"/>
						LL108088 <input type="checkbox"/>	LL108094 <input type="checkbox"/>
	7	752	665	  220-240 V			LL108020 <input type="checkbox"/>
							LL108021 <input type="checkbox"/>
							LL108023 <input type="checkbox"/>
							LL108022 <input type="checkbox"/>
							LL108090 <input type="checkbox"/>




* Complete the CODE OPTIC S | 17° M | 24° L | 36° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | **BORDO MARE:** add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | **BORDO MARE:** ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | **BORDO MARE:** añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Trend U&D 110 Blade
















IP 66 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED			COL.	POLIGLASS	TRASP.
	W	LM	REAL LM		CODE *	CODE *
	7	752	208-310	⊕ ⊙ 220-240 V	 LL108062 <input type="checkbox"/>	LL108024 <input type="checkbox"/>
					 LL108061 <input type="checkbox"/>	LL108025 <input type="checkbox"/>
					 LL108063 <input type="checkbox"/>	LL108027 <input type="checkbox"/>
					 LL108064 <input type="checkbox"/>	LL108026 <input type="checkbox"/>
					 LL108078 <input type="checkbox"/>	LL108095 <input type="checkbox"/>




* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | **BORDO MARE:** add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | **BORDO MARE:** ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | **BORDO MARE:** añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Trend Top 110

IP 66 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED			COL.	POLIGLASS	TRASP.
	W	LM	REAL LM		CODE *	CODE *
	4	402	209-247	⊕ ⊙ 220-240 V	 LL108032 <input type="checkbox"/>	LL108036 <input type="checkbox"/>
					 LL108033 <input type="checkbox"/>	LL108037 <input type="checkbox"/>
					 LL108034 <input type="checkbox"/>	LL108038 <input type="checkbox"/>
					 LL108035 <input type="checkbox"/>	LL108039 <input type="checkbox"/>
					 LL108096 <input type="checkbox"/>	LL108097 <input type="checkbox"/>
7	752	308-526	⊕ ⊙ 220-240 V	 LL108049 <input type="checkbox"/>	LL108053 <input type="checkbox"/>	
				 LL108050 <input type="checkbox"/>	LL108054 <input type="checkbox"/>	
				 LL108051 <input type="checkbox"/>	LL108055 <input type="checkbox"/>	
				 LL108052 <input type="checkbox"/>	LL108056 <input type="checkbox"/>	
				 LL108079 <input type="checkbox"/>	LL108087 <input type="checkbox"/>	
7	752	571	⊕ ⊙ 220-240 V		LL108057 <input type="checkbox"/>	
					LL108058 <input type="checkbox"/>	
					LL108059 <input type="checkbox"/>	
					LL108077 <input type="checkbox"/>	



* Complete the CODE OPTIC S | 17° M | 24° L | 36° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | **BORDO MARE:** add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | **BORDO MARE:** ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | **BORDO MARE:** añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Basamento Palo Still Ø170 mm

Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm. Adatto solo per pali STILL fino a 1500mm.

Base Ø170 mm for Still post






Fibreglass-nylon base for post diameter 60 mm. Only suitable for STILL posts up to 1500mm.


Socle Ø170 mm pour poteau Still

Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm. Convient uniquement pour les poteaux STILL jusqu'à 1500mm.

Base Ø170 mm para poste Still

Base en nylon-fibra de vidrio para palo diámetro 60mm. Sólo apto para postes STILL de hasta 1500mm.

Col.	Code
	LB11812
	LB1181G
	LB1181E
	LB1181K
	LB11811



Piastra base a scomparsa – palo Still

Soluzione alternativa al tradizionale interramento o al basamento palo still mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo still sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali still superiori a h. 1500.

Retractable plate base

Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket. The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal. Accessory not suitable for posts higher than 1500mm.

Plaque de base rétractable

Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post. Insérer le poteau Still sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion. Accessoire ne convenant pas à des poteaux Still de plus de 1500mm de haut.


Placa base oculta

Solución alternativa al entierro tradicional o a la base para palo still por medio de una brida de fijación retráctil.

El palo still se introduce en la brida preagujereada de 3mm, de hierro galvanizado por inmersión.

Accesorio no apto para palo still de más de 1500 mm de altura.

Col.	Code
	LB1130006



Dima e kit di fissaggio Palo Still

Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

Template and fixing kit Still Post diam. 60 mm.

Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.


Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Still

Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

Plantilla y kit de fijación poste Still

Plantilla, tirafondos y tornillería para el anclaje de la base al suelo.

Col.	Code
	LB11254



Braccetto Trend 110

Adatto per uso esterno, idoneo per installazione su palo da Ø 60mm. Struttura Braccetto realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.

Bracket Trend 110



Suitable for outdoor use and for application on a post Ø 60mm. The bracket is made of cold galvanized metal with a high level resistance to oxidization thanks to a UV stabilized polyester resin coating. A4 stainless steel nuts and bolts.


Bras Trend 110

Convient pour une installation en extérieur. Montage sur poteau dia. 60 mm. Bras réalisé en métal zingué à froid, très haute résistance à l'oxydation et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Visserie en acier inox A4.

Brazo Trend 110

Idoneo para el uso al exterior, instalación en un poste diámetro 60mm. Brazo de metal galvanizado en frío de elevada resistencia a la oxidación y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada. Pernos de acero inoxidable A4.

Col.	Code
	LB1080001
	LB1080002
	LB1080003
	LB1080004



Still

Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilità di installazione con o senza basamento. Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm. I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.

Still


60 mm Bayblend pole without base. Possibility of installation with or without base. Galvanized steel inner pole from H 2000 mm. 2000 mm and higher poles must be underground by at least 500 mm.

Still






Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm. Les poteaux d'une hauteur de 2000 mm et plus doivent être enterrés à au moins 500 mm de profondeur.

Still






Poste de 60 mm en Bayblend sin base. Posibilidad de instalación con o sin base. Núcleo interno en acero galvanizado para alturas de 2000 mm. Los postes con una altura de 2.000 mm o superior deben estar enterrados a una profundidad mínima de 500 mm.








Still H 160 mm

Col.	Code
	LB11033
	LB1103G
	LB1103E
	LB1103K
	LB11031






Still H 500 mm

Col.	Code
	LB11112
	LB1111G
	LB1111E
	LB1111K
	LB11111






Still H 1000 mm

Col.	Code
	LB1100012
	LB110001G
	LB110001E
	LB110001K
	LB110001W






Still H 1500 mm

Col.	Code
	LB1100022
	LB110002G
	LB110002E
	LB110002K
	LB1100021






Still H 2000 mm

Col.	Code
	LB1100032
	LB110003G
	LB110003E
	LB110003K
	LB1100031






Still H 2500 mm

Col.	Code
	LB1100042
	LB110004G
	LB110004E
	LB110004K
	LB1100041

Still H 3000 mm

Col.	Code
	LB1100052
	LB110005G
	LB110005E
	LB110005K
	LB1100051

Still H 3500 mm

Col.	Code
	LB1100062
	LB110006G
	LB110006E
	LB110006K
	LB1100061

TREND USD 110 BLADE



TREND USD 110



TREND 220

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete

Wall
Mur
Pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Policarbonato

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V - lampadina E27 (non inclusa)

220-240 V - E27 light bulb (not included)
220-240 V - ampoule E27 (pas inclus)
220-240 V - bombilla E27 (no incluida)



TREND 220



TREND USD 220



COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021




Corten



Black RAL 9005

Trend 220























IP66 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED			COL.	POLIGLASS	TRASP.	
	W	LM	REAL LM		CODE *	CODE *	
	18	2450	1470-2250	220-240 V		LL490000 <input type="checkbox"/>	LL490004 <input type="checkbox"/>
						LL490001 <input type="checkbox"/>	LL490005 <input type="checkbox"/>
						LL490002 <input type="checkbox"/>	LL490006 <input type="checkbox"/>
						LL490003 <input type="checkbox"/>	LL490007 <input type="checkbox"/>
						LL490022 <input type="checkbox"/>	LL490023 <input type="checkbox"/>
	15	1900	1170-1875	220-240 V		LL4911 <input type="checkbox"/>	LL4941 <input type="checkbox"/>
						LL491G <input type="checkbox"/>	LL494G <input type="checkbox"/>
						LL491E <input type="checkbox"/>	LL494E <input type="checkbox"/>
						LL491K <input type="checkbox"/>	LL494K <input type="checkbox"/>
						LL491B <input type="checkbox"/>	LL494B <input type="checkbox"/>
	8	860	743	220-240 V			LL4931 <input type="checkbox"/>
							LL493G <input type="checkbox"/>
							LL493E <input type="checkbox"/>
							LL493K <input type="checkbox"/>
							LL493B <input type="checkbox"/>
LAMP							
	ATT. MAX	CFL					
E27	1x20				LB49121	LB49421	
					LB4912G	LB4942G	
					LB4912E	LB4942E	
					LB4912K	LB4942K	
					LB4912B	LB4942B	




* Complete the CODE OPTIC S | 8° M | 11° L | 30° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Lamp max. dim.: E27 128 mm Ø 48 mm. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Dim. máx. lámparas: E27 128 mm. Ø 48 mm. BORDO MARE: añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Trend U&D 220

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED				POLIGLASS	TRASP.	
	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	CODE *	
	24	3600	2160-3310	⊕ ⊙ 220-240 V		LL490008 □	LL490012 □
						LL490009 □	LL490013 □
						LL490010 □	LL490014 □
						LL490011 □	LL490015 □
						LL490024 □	LL490020 □
	15	2200	1260-2060	⊕ ⊙ 220-240 V		LL4921 □	LL4951 □
						LL492G □	LL495G □
						LL492E □	LL495E □
						LL492K □	LL495K □
						LL492B □	LL495B □
	11	1400	1078	⊕ ⊙ 220-240 V			LL4961 □
							LL496G □
							LL496E □
							LL496K □
							LL496B □
LAMP							
	ATT. MAX	CFL					
E27	1x20			LB49221	LB49521		
				LB4922G	LB4952G		
				LB4922E	LB4952E		
				LB4922K	LB4952K		
				LB4922B	LB4952B		



* Complete the CODE ○ OPTIC S | 8° M | 11° L | 30° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Lamp max. dim.: E27 128 mm Ø 48 mm. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Dim. máx. lámparas: E27 128 mm. Ø 48 mm. BORDO MARE: añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

TREND USD 220



TREND FLAT

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete

Wall
Mur
Pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Policarbonato

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V



TREND FLAT
125



TREND FLAT
U&D 125



TREND FLAT
200



TREND FLAT
U&D 200

COLOURS



Chrome



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021



Corten



Black RAL 9005

Trend Flat 125

IP55 IK 10 20J xx9	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	11	1400	1330		LL112019 <input type="checkbox"/> LL112000 <input type="checkbox"/> LL112001 <input type="checkbox"/> LL112003 <input type="checkbox"/> LL112002 <input type="checkbox"/> LL112021 <input type="checkbox"/>	
	Ⓢ Ⓢ 220-240 V					

★ Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | **BORDO MARE:** add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | **BORDO MARE:** ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | **BORDO MARE:** añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Trend Flat U&D 125

IP55 IK 10 20J xx9	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	11	1550	1470		LL112020 <input type="checkbox"/> LL112004 <input type="checkbox"/> LL112005 <input type="checkbox"/> LL112007 <input type="checkbox"/> LL112006 <input type="checkbox"/> LL112022 <input type="checkbox"/>	
	Ⓢ Ⓢ 220-240 V					

★ Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | **BORDO MARE:** add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | **BORDO MARE:** ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | **BORDO MARE:** añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Trend Flat 200

IP55 IK 10 20J xx9	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	11	1400	830		LL112017 <input type="checkbox"/> LL112008 <input type="checkbox"/> LL112009 <input type="checkbox"/> LL112011 <input type="checkbox"/> LL112010 <input type="checkbox"/> LL112023 <input type="checkbox"/>	
	Ⓢ Ⓢ 220-240 V					

★ Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | **BORDO MARE:** add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | **BORDO MARE:** ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | **BORDO MARE:** añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Trend Flat U&D 200

IP55 IK 10 20J xx9	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	11	1550	1470		LL112018 <input type="checkbox"/> LL112012 <input type="checkbox"/> LL112013 <input type="checkbox"/> LL112015 <input type="checkbox"/> LL112014 <input type="checkbox"/> LL112016 <input type="checkbox"/>	
	Ⓢ Ⓢ 220-240 V					

★ Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | **BORDO MARE:** add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | **BORDO MARE:** ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | **BORDO MARE:** añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.



TREND FLAT USD 125



TREND USD 110 BLADE



TREND TOP 110

